

# MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 10-0717-00 / 10-0717-20 Type: 1166

Godkendelses nummer: e4\*94/20\*1407\*00

Anvendelse: Alfa 166 1999-

Side 1 af 2  
19.08.2003

1. Kofanger og skærmlade under kofangerne afmonteres. Reservehjulet, side- og bundbeklædningen fjernes.
2. Spændeplade **A** anbringes i reservehjulskassen ved de eksisterende huller ved **1**, samt mod bagpladen ved **2** – hullerne ved **1** er dækket med gummihud og hullerne ved **2** er dækket med tape. Boltene ved **1** anbringes.
3. Spændeplade **B** anbringes udvendig på reservehjulskassen ved **1**, hvor den monteres løst.
4. Tape/propperne over hullerne svarende til **3** og **4** fjernes. Afstandsørerne anbringes i vangerne ved **3** og **4** via de store huller i vangerne.
5. Spændestykkerne **C** og **D** (**D** har undersænkede huller) og boltene anbringes ved **3** og **4**. sidepladerne **E** anbringes under vangerne og monteres løst ved **3** og **4**.
6. Trækket anbringes mellem sidepladerne og monteres løst ved **5**. Trækket monteres yderligere løst sammen med beslag **A** ved **2**.
7. Kuglestangen (huset ved aftagelig kuglestang) anbringes under beslag **B** og monteres løst sammen med beslag **B** og trækket ved **6**.
8. Beslag **F** anbringes ovenpå beslag **B**, boltene ved **7** anbringes og Kuglestangen (huset ved aftagelig kuglestang) monteres løst sammen med beslag **B** og **F** ved **7**. Dåsepladen monteres ved **7** – i venstre side.
9. Hullerne ved **8** passer med de eksisterende gevindhuller i tværbjælken bolte og skiver anbringes ved **8** og **F** monteres løst ved **8**.
10. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
11. Der laves en udskæring i kofangerens nederste kant – 145mm bred og 130mm dyb. I skærmladens bagerste kant laves der ligeledes en udskæring – 195mm bred og 235mm dyb.
12. Afmonterede dele monteres igen.

## MONTERINGSSÆT:

|                |                                                             |                |
|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| Bolte (8.8):   | 2 stk. M10x30x1,25                                          | 6 stk. M10x30  |
|                | 4 stk. M10x35                                               | 2 stk. M10x90  |
|                | 2 stk. M10x100 undersænkede med indiv. 6kt. (DIN 7991)      |                |
| Møtrikker (8): | 14 stk. M10                                                 |                |
| Skiver:        | 16 stk. ø10 fjederskiver                                    | 2 stk. 40-12-2 |
|                | 4 stk. 40-12-4                                              |                |
| Afstandsør:    | 4 stk. ø25/14 L=59mm                                        |                |
| Kuglesystem:   | 1 stk. T43 alternativ T35 (fast eller aftagelig kuglestang) |                |

Ved **fast kugle** skal der yderligere anvendes:

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Bolte (8.8):   | 4 stk. M12x45            |
| Møtrikker (8): | 2 stk. M12               |
| Skiver:        | 4 stk. ø12 fjederskiver. |

Ved **aftagelig kugle** skal der yderligere anvendes:

|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| Bolte (8.8):   | 2 stk. M12x50 med cylindrisk hoved |
|                | 2 stk. M12x50 alm.                 |
| Møtrikker (8): | 2 stk. M12                         |
| Skiver:        | 4 stk. ø12 fjederskiver.           |

Dette træk er afprøvet til.

D-værdi: 8,9 kN.

Kugletryk: 60 kg.

**JYDEKROG.DK**  
**DK- 7430 IKAST**  
**TELF. +45 26 11 16 93**

Made by:  
G.D.W. nv B-8790

# MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 10-0717-00 / 10-0717-20 Type: 1166


Godkendelses nummer: e4\*94/20\*1407\*00

Anvendelse: Alfa 166 1999-



Side 2 af 2  
19.08.2003

| Fast kugle: |        |                                                              |
|-------------|--------|--------------------------------------------------------------|
| Pos:        | Antal: | Beskrivelse                                                  |
| 1           | 4 stk. | M10x35 med 40-12-4 skive, fjederskive og møtrik.             |
| 2           | 2 stk. | M10x30 med fjederskive og møtrik.                            |
| 3           | 2 stk. | M10x100 undersænkede med afstandsrør, fjederskive og møtrik. |
| 4           | 2 stk. | M10x90 med afstandsrør, fjederskive og møtrik.               |
| 5           | 4 stk. | M10x30 med fjederskive og møtrik.                            |
| 6           | 2 stk. | M12x45 med fjederskive.                                      |
| 7           | 2 stk. | M12x45 med fjederskive og møtrik.                            |
| 8           | 2 stk. | M10x30x1,25 med fjederskive og 40-12-2 skive.                |

| Aftagelig kugle: |        |                                                              |
|------------------|--------|--------------------------------------------------------------|
| Pos:             | Antal: | Beskrivelse                                                  |
| 1                | 4 stk. | M10x35 med 40-12-4 skive, fjederskive og møtrik.             |
| 2                | 2 stk. | M10x30 med fjederskive og møtrik.                            |
| 3                | 2 stk. | M10x100 undersænkede med afstandsrør, fjederskive og møtrik. |
| 4                | 2 stk. | M10x90 med afstandsrør, fjederskive og møtrik.               |
| 5                | 4 stk. | M10x30 med fjederskive og møtrik.                            |
| 6                | 2 stk. | M12x50 med fjederskive.                                      |
| 7                | 2 stk. | M12x50 m. cylindrisk hoved samt fjederskive og møtrik.       |
| 8                | 2 stk. | M10x30x1,25 med fjederskive og 40-12-2 skive.                |

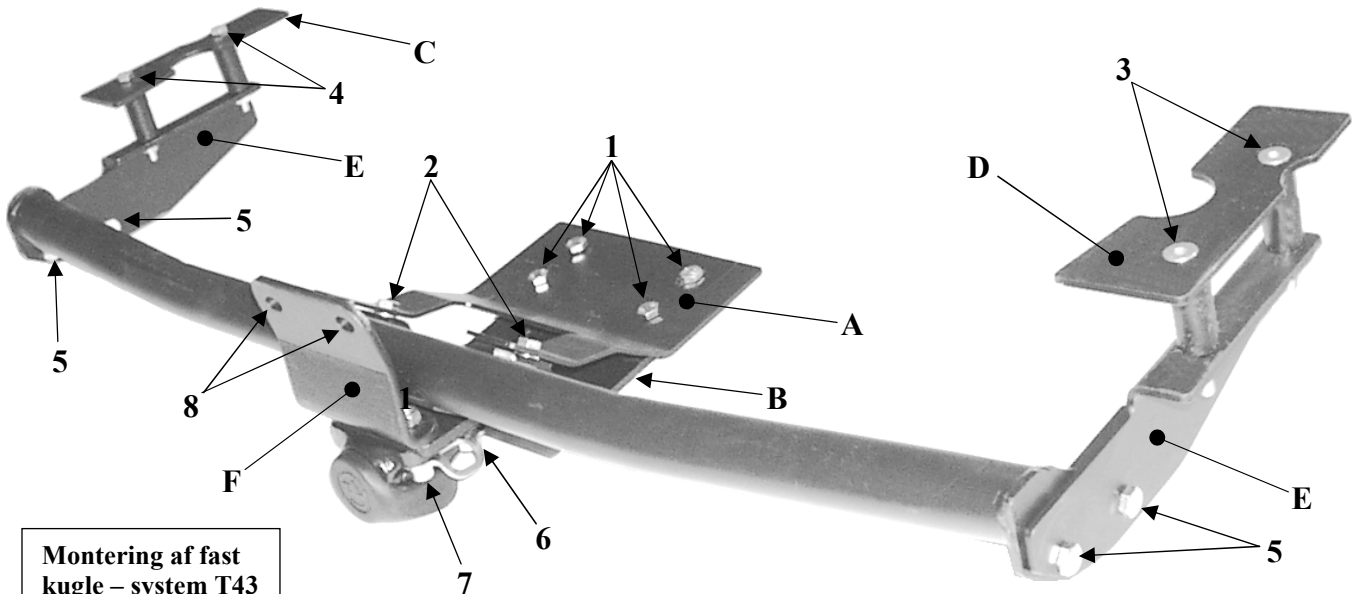

Montering af fast kugle – system T43

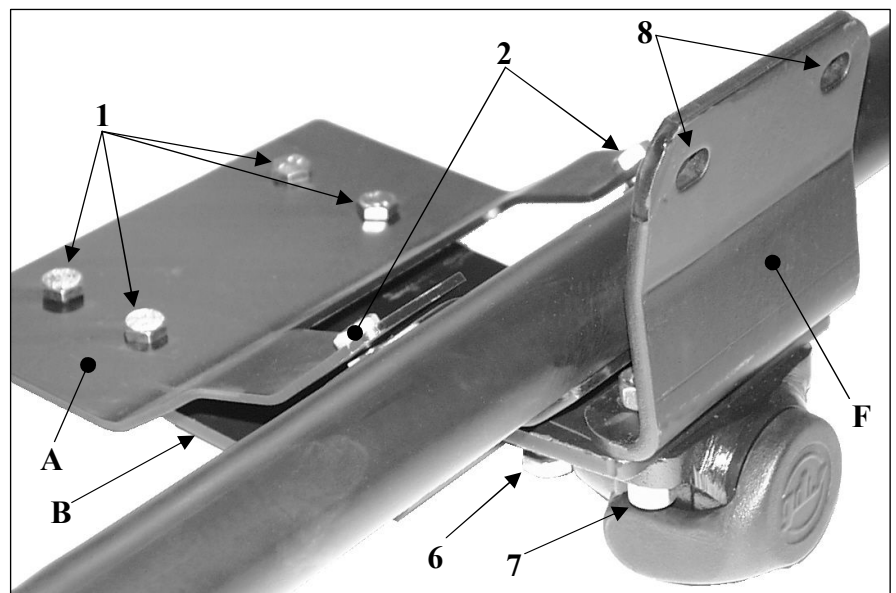

Dette træk er afprøvet til.

D-værdi: 8,9 kN.

Kugletryk: 60 kg.

**JYDEKROG.DK**  
**DK- 7430 IKAST**  
**TELF. +45 26 11 16 93**

Made by:  
G.D.W. nv B-8790