

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 10-0721-00/20 Type: 1513

Godkendelses nummer: e6*94/20*0531*00

Anvendelse: ALFA 147 01/2005-


Side 1 af 2
15.12.2005

1. Demonter kofanger, bagerste lydpotte, varmeskjold, reservehjul og beklædning i bagagerummet.
2. Monter elstøt #17-1982-40.
3. Fjern belægningen i bagagerummet hvor holdepladerne **1** og **2** skal sidde. Herved kommer der markeringer for hullerne **A** til syne. Med hullerne **A** over de matchende markeringer, bores igennem bunden ved hullerne **B** i venstre side, og hullerne **C** i højre side med et Ø10,5 mm bor.
4. Placer afstivningerne **3** under begge holdeplader, og monter løst med bolte, skiver og møtrikker.
5. Bagerst på chassiset findes 2 kunststof indsats som skal fjernes. Der bores med Ø6 mm bor gennem hullerne **F** og **G**. Hullerne **G** bores op til Ø10,5, og hullerne **F** bores op til Ø20 mm med en hulsav fra bagsiden af køretøjet. I hullerne **F** indsættes afstandsbøsningerne 4, og bolte, skiver og møtrikker i både **F** og **G**.
6. Hullerne **E** og **F** bores igennem chassiset med Ø12,5 mm bor. Placer afstivningerne 5 og 6 og bolt med skiver og møtrikker monteres løst.
7. Der laves en udskæring i varmeskjoldet ved hullerne **E**.
8. Trækket rettes ind og alle bolte spændes forsvarligt. Varmeskjold og kofanger monteres igen.

Demontering af kofanger:

- 4 små bolte ved indgangen til bagagerummet
- 2 x 1 skruer ved toppen af bagspoileren
- 2 x 1 skruer ved bunden af bagspoileren
- 2 x 2 små bolte i skærmmkasserne vertikalt på i chassiset
- 3 små bolte i bunden af kofangeren

Montering af fast kugle – system T43



Pos.	Antal:	Beskrivelse
B	2 stk.	M10x35 med fjederskive og møtrik.
C	2 stk.	M10x35 med fjederskive og møtrik.
D	2 stk.	M12x40 med fjederskive og møtrik.
E	2 stk.	M12x40 med fjederskive og møtrik.
F	2 stk.	M10x45 med fjederskive og møtrik
G	2 stk.	M10x35 med fjederskive og møtrik.
Med fast kugle:		
6	4 stk.	M12x35 med fjederskive.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1300 Kg.

D-værdi: 8,0 kN.

Kugletryk: 60 kg.

MONTERINGSVEJLEDNING


Træk nr.: 10-0721-00/20 Type: 1513

Godkendelses nummer: e6*94/20*0531*00

Anvendelse: ALFA 147 01/2005-

Side 2 af 2

15.12.2005

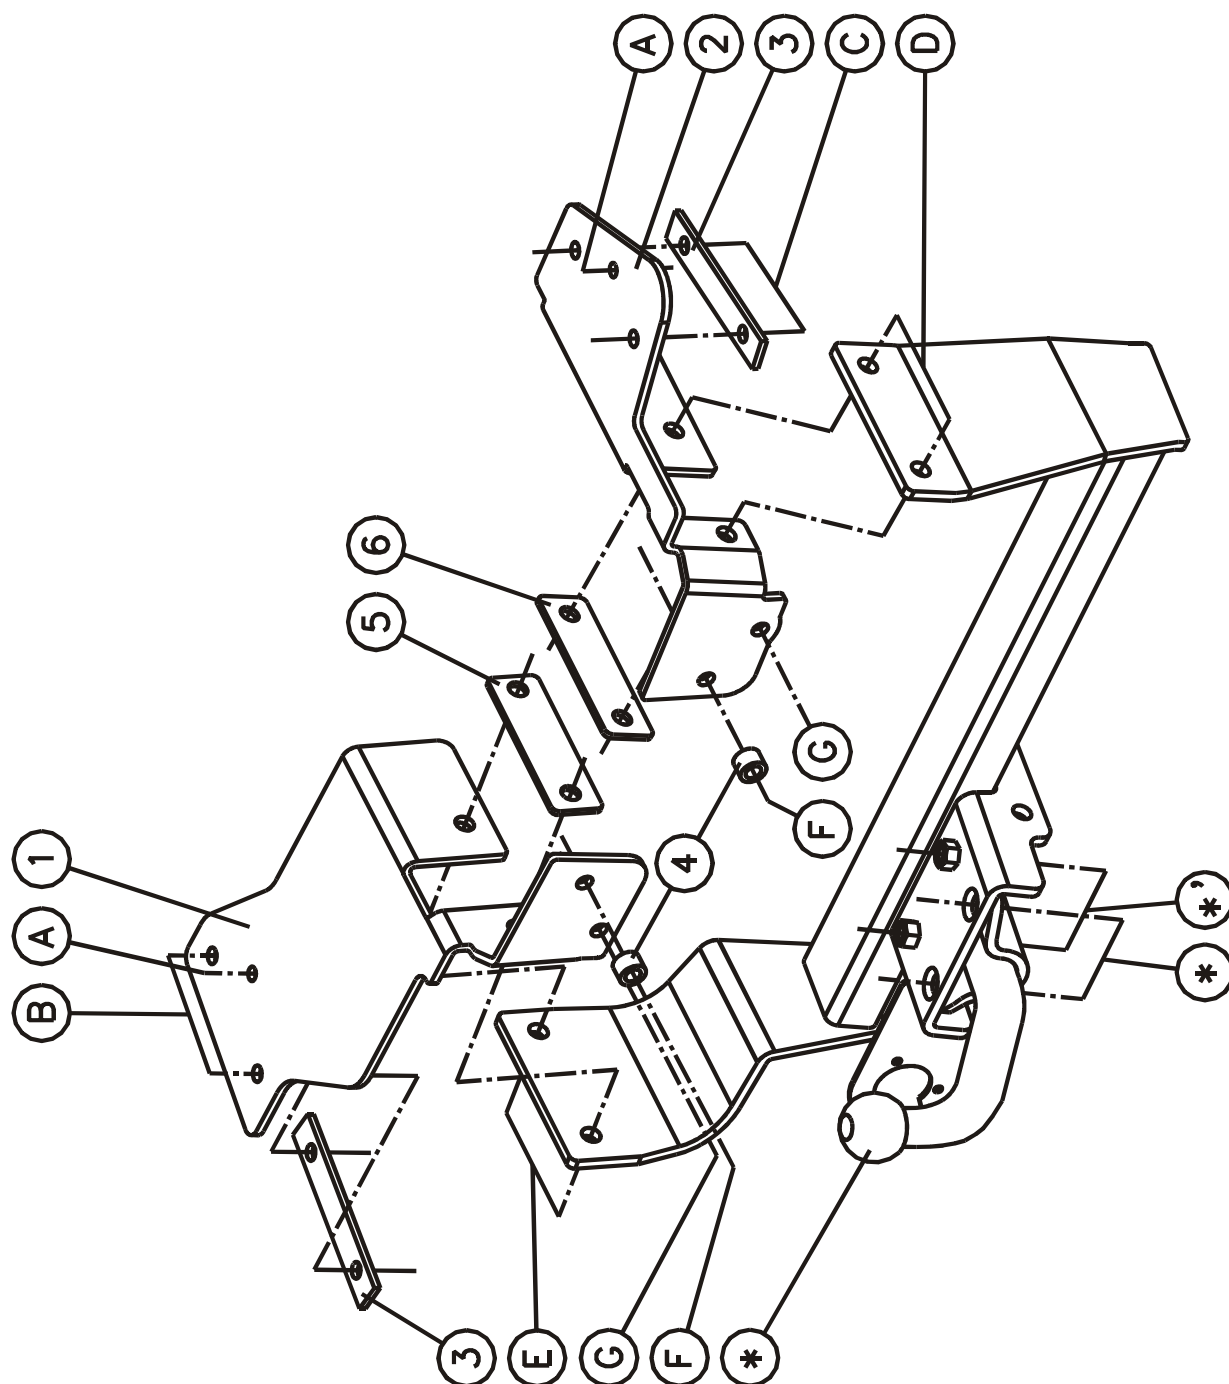

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1300 Kg.

D-værdi: 8,0 kN.

Kugletryk: 60 kg.

JYDEDEKROG.DK

DK 7430 IKAST

Tlf.: +45 26 111 693

