

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 12-1024-00 / 12-1024-20 Type: 1317

Godkendelses nummer: e6*94/20*0308*00

Anvendelse: BMW 3 - Compact

Side 1 af 2
19.08.2003

1. Beskyttelseskapperne over gevindtappene ved 2 og 3 fjernes
2. Kofanger samt kofangerstivere afmonteres, stivere kasseres. Før stiverne afmonteres måles fra overkant rør, svarende til X og Y, til fast punkt på bagpladen – dette mål noteres.
3. Beslagene A og B anbringes i vangerne samt mod bagpladen og monteres løst ved 1, 2 og 3.
4. Tværbroen anbringes mellem A og B, kofangerbeslagene C anbringes udvendig på A og B. hvorefter boltene ved 4 anbringes og monteres løst. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
5. Ved justeringen, skal trækket justeres således at overkanten af X og Y, sidder i samme højde som kofangerstiverne gjorde – som målt under pkt. 2.
6. Der laves en udskæring i kofangerens nederste kant – 20mm dyb og 60mm bred. Kofangeren monteres på trækket.
7. Er trækket med fast kugle monteres denne samt beslag for sikkerhedswire ved 5 og 6.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	4 stk. M10x50	4 stk. M12x40
Møtrikker (8):	6 stk. M10	
Skiver:	12 stk. 40-12-4	2 stk. 60x25
	10 stk. ø10 fjederskiver	4 stk. ø12 fjederskiver
Kuglesystem:	1 stk. T45 alternativ T36 (fast eller aftagelig kuglestang)	

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:	Bolte (8.8):	2 stk. M12x65
		2 stk. M12x60
	Møtrikker (8):	4 stk. M12 låsemøtrikker
	Afstandsrør:	2 stk. ø21,5/16x11,5
	Div.:	2 stk. Montageplader
		1 stk. beslag for sikkerhedswire

Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 9,0 kN. Kugletryk: 75 kg.

DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S

DK 6000 KOLDING

Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59

MONTERINGSVEJLEDNING



Træk nr.: 12-1024-00 / 12-1024-20 Type: 1317

Godkendelses nummer: e6*94/20*0308*00

Anvendelse: BMW 3 - Compact

Side 2 af 2
19.08.2003

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	4 stk.	M10x50 med fjederskive og stor skive
2	4 stk.	M10 møtrik med fjederskive og stor skive.
3	2 stk.	M10 møtrik med fjederskive og aflang skive.
4	4 stk.	M12x40 med fjederskive og stor skive.
Med fast kugle		
5	2 stk.	M12x65 med afstandsør, beslag for sikkerhedswire og låsemøtrik.
6	2 stk.	M12x60 med låsemøtrik.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

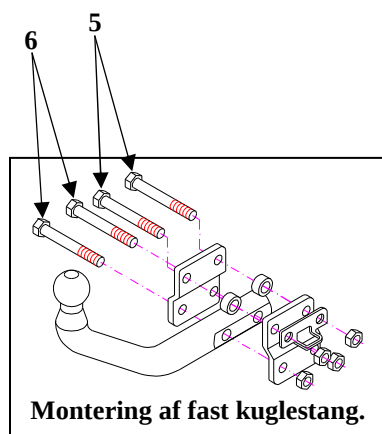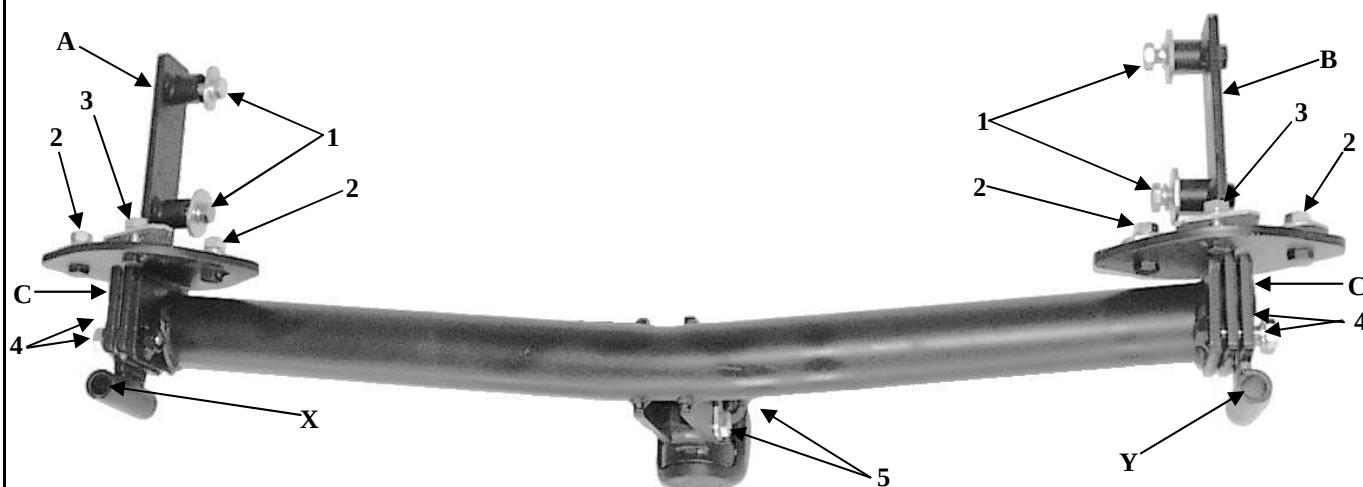

Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 9,0 kN. Kugletryk: 75 kg.

DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S

DK 6000 KOLDING

Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59