

# MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 12-1025-00 / 12-1025-20 Type: 1318

Godkendelses nummer: e6\*94/20\*0309\*00

Anvendelse: BMW 3'er 2001-

Side 1 af 2  
19.08.2003


1. Beskyttelseskapperne over gevindtappene ved 2 og 3 fjernes
2. Kofanger samt kofangerstiverne afmonteres, stiverne kasseres. Før stiverne afmonteres måls fra overkant rør, svarende til X og Y, til fast punkt på bagpladen – dette mål noteres.
3. Beslagene A og B anbringes i vangerne samt mod bagpladen og monteres løst ved 1, 2 og 3.
4. Tværbroen anbringes mellem A og B, kofangerbeslagene C anbringes udvendig på A og B. hvorefter boltene ved 4 anbringes og monteres løst. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
5. Ved justeringen, skal trækket justeres således at overkanten af X og Y, sidder i samme højde som kofangerstiverne gjorde – som målt under pkt. 2.
6. Kofangerindsatsen tilpasses anhængertrækket, før kofangeren monteres laves der en udskæring i denne iht. skitse.
7. Er trækket med fast kugle monteres denne samt beslag for sikkerhedswire ved 5 og 6.

## MONTERINGSSÆT:

|                |                                                             |                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Bolte (8.8):   | 4 stk. M10x50                                               | 4 stk. M12x40           |
| Møtrikker (8): | 6 stk. M10                                                  |                         |
| Skiver:        | 12 stk. 40-12-4                                             | 2 stk. 60x25            |
|                | 10 stk. ø10 fjederskiver                                    | 4 stk. ø12 fjederskiver |
| Kuglesystem:   | 1 stk. T45 alternativ T36 (fast eller aftagelig kuglestang) |                         |

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

|                                              |                |                                  |
|----------------------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Ved fast kugle skal der yderligere anvendes: | Bolte (8.8):   | 2 stk. M12x65                    |
|                                              |                | 2 stk. M12x60                    |
|                                              | Møtrikker (8): | 4 stk. M12 låsemøtrikker         |
|                                              | Afstandsør:    | 2 stk. ø21,5/16x11,5             |
|                                              | Div.:          | 2 stk. Montageplader             |
|                                              |                | 1 stk. beslag for sikkerhedswire |

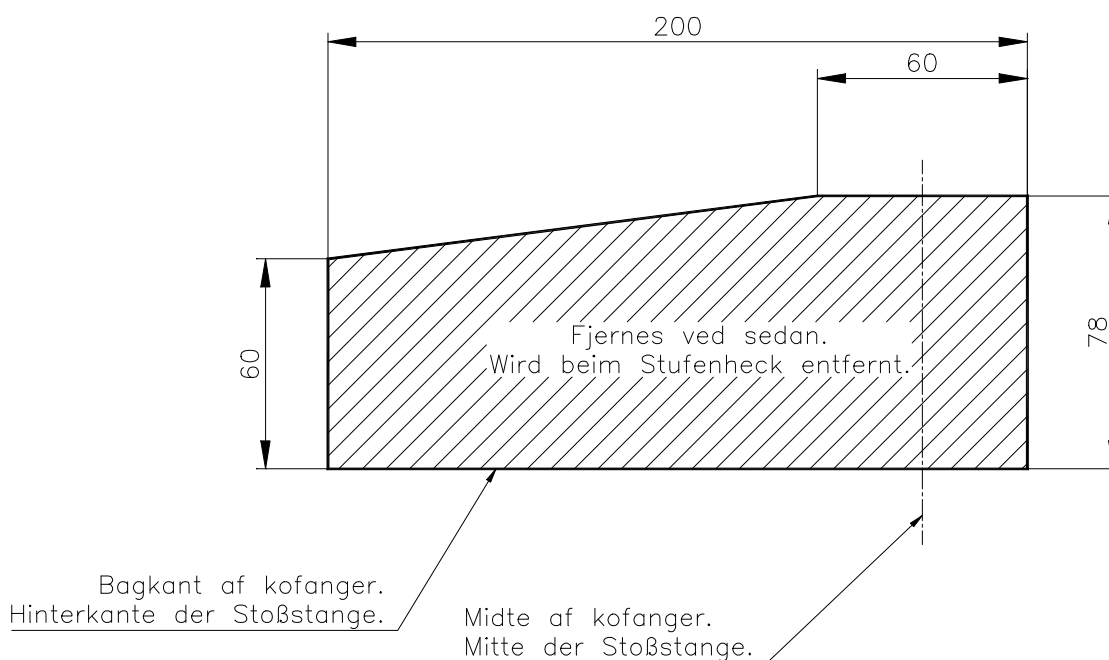

Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 9,8 kN. Kugletryk: 75 kg.

**JYDEKROG.DK**

**DK 7430 IKAST**

**Tlf.: +45 26111693 EMAIL: INFO@JYDEKROG.DK**

# MONTERINGSVEJLEDNING



Træk nr.: 12-1025-00 / 12-1025-20 Type: 1318

Godkendelses nummer: e6\*94/20\*0309\*00

Anvendelse: BMW 3'er 2001-

Side 2 af 2  
19.08.2003

| Pos:                                             | Antal: | Beskrivelse                                                     |
|--------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|
| 1                                                | 4 stk. | M10x50 med fjederskive og stor skive                            |
| 2                                                | 4 stk. | M10 møtrik med fjederskive og stor skive.                       |
| 3                                                | 2 stk. | M10 møtrik med fjederskive og aflang skive.                     |
| 4                                                | 4 stk. | M12x40 med fjederskive og stor skive.                           |
| Med fast kugle                                   |        |                                                                 |
| 5                                                | 2 stk. | M12x65 med afstandsør, beslag for sikkerhedswire og låsemøtrik. |
| 6                                                | 2 stk. | M12x60 med låsemøtrik.                                          |
| Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik. |        |                                                                 |

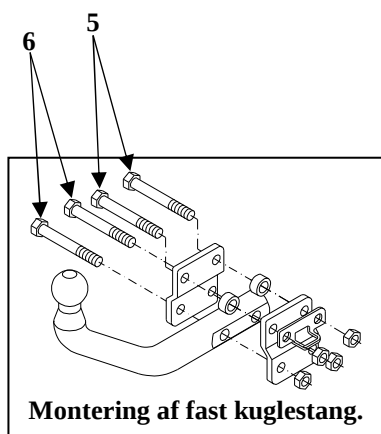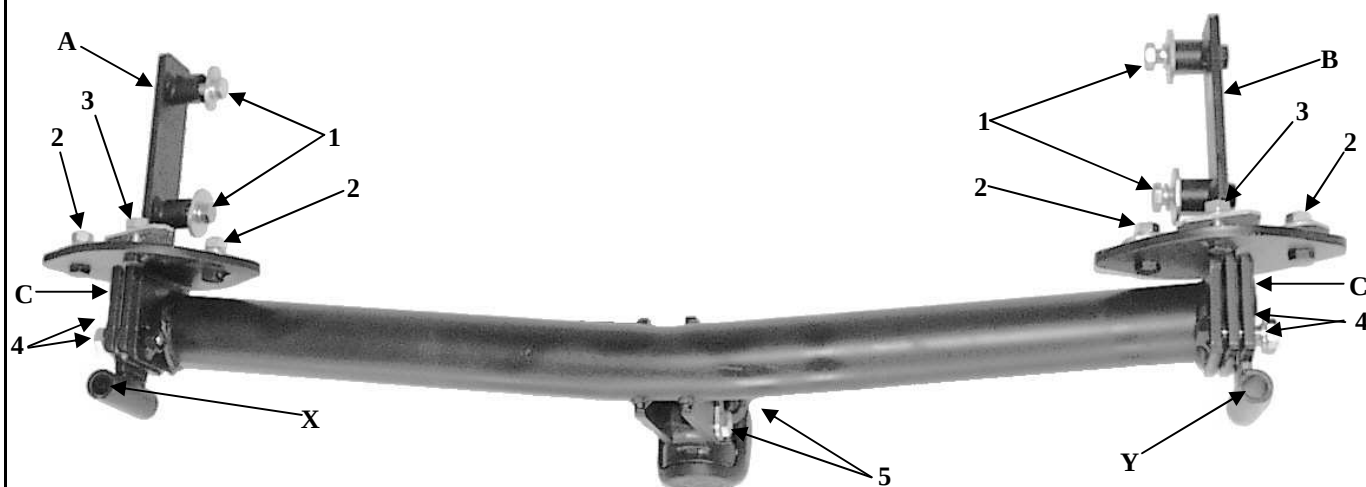

Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 9,8 kN. Kugletryk: 75 kg.

**JYDEKROG.DK**

**DK 7430 IKAST**

**Tlf.: +45 26111693 EMAIL: INFO@JYDEKROG.DK**