

MONTERINGSVEJLEDNING

Side 1 af 2
18.11.2000

Træk nr.: 12-1035-00 / 12-1035-20 Type: 1472

Godkendelses nummer: e6*94/20*0485*00

Anvendelse: BMW 5'er Serie Sedan (E60) + St.-Car (E61) 06/2004-

1. Kofanger og plasticskørt afmonteres og indvendig beklædning fjernes. Kofangerindsats afmonteres – stivere skal ikke bruges igen.
2. Trækket anbringes med (A) ved de huller, hvor kofangerindsats var monteret. Derefter monteres og fastspændes bolte og møtrikker. Kofangerindsats monteres på trækket ved (B).
3. Der laves en udskæring i plasticskørtet ifølge vedlagte skabelon, derefter monteres skørtet igen.
4. Er trækket med fast kugle monteres denne ved (*) og (**) sammen med stikdåseplade (-p) og beslag for sikkerhedswire (-s). Derefter monteres kofanger igen.

Sedan – afmontering af kofanger:

8 skruer ved stænklapper
2 plasttapper ved stænklapper
2 skruer bagerst ved bagagerum

Fastgjort fornedet, på midten
Siderne løsnes og drejes til side

St.-car


8 skruer ved stænklapper
2 plasttapper ved stænklapper
Siderum i bagagerum: 2 skruer ved bagpanelet og 2 skruer i hjørnerne
Fastgjort fornedet, på midten
Siderne løsnes og drejes til side

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	8 stk. M10x35	4 stk. 10x30
Møtrikker (8):	4 stk. M10	
Skiver:	12 stk. ø10 fjederskiver	8 stk. ø25x10,5x4 8 stk. ø20x10,5x2
Kuglesystem:	1 stk. T45M002 alternativ T36 (fast eller aftagelig kuglestang)	

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:	Bolte (8.8):	2 stk. M12x65 2 stk. M12x70
	Møtrikker (8):	4 stk. M12 låsemøtrikker
	Afstandsrør:	2 stk. ø21,5/16x11,5
	Div.:	2 stk. Montageplader 1 stk. beslag for sikkerhedswire 1 stk. stikdåseplade (P04)

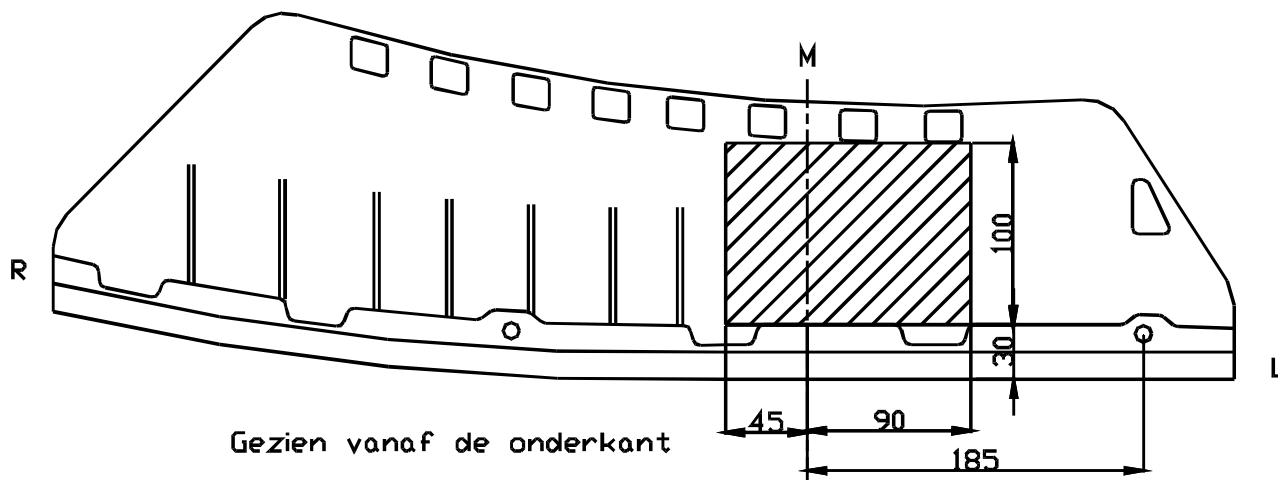

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 2000 Kg.

D-værdi: 11,40 kN.

Kugletryk: 90 kg.

JYDEKROG.DK GLENTEVEJ 13

DK 7430 IKAST

Tlf.: +45 26111693 EMAIL: INFO@JYDEKROG.DK





MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 12-1035-00 / 12-1035-20 Type: 1472

Godkendelses nummer: e6*94/20*0485*00

Anvendelse: BMW 5'er Serie Sedan (E60) + St.-Car (E61) 06/2004-

Side 2 af 2
18.11.2000

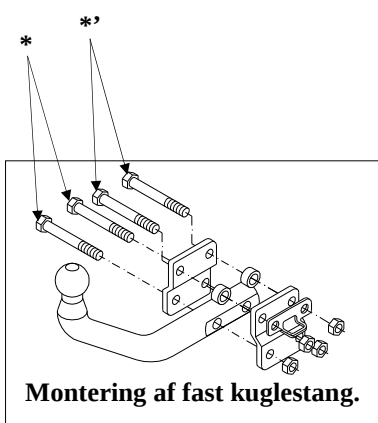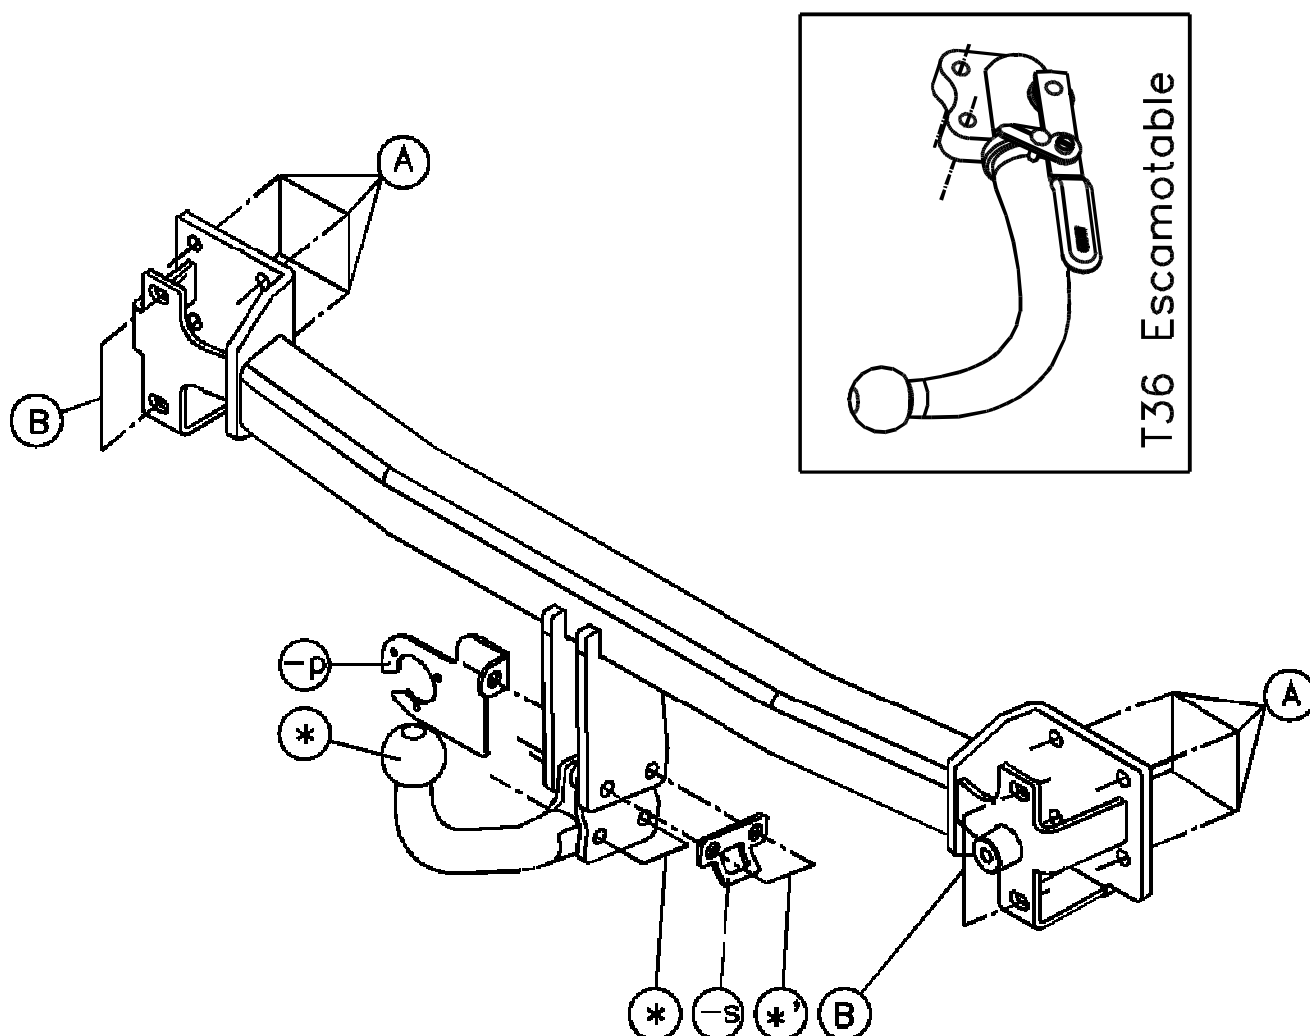

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	8 stk.	M10x35 med fjederskive og stor skive.
B	4 stk.	M10x30 med fjederskive, møtrik og stor skive.
Med fast kugle		
*'	2 stk.	M12x70 med afstandsrør, beslag for sikkerhedswire og låsemøtrik.
*	2 stk.	M12x65 med låsemøtrik.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 2000 Kg.

D-værdi: 11,40 kN.

Kugletryk: 90 kg.

JYDEKROG.DK GLENTEVEJ 13

DK 7430 IKAST

Tlf.: +45 26111693 EMAIL: INFO@JYDEKROG.DK

