

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 19-1244-00 / 19-1244-20 Type: 0062

Side 1 af 1

Rev.

25.08.2003


Anvendelse: Chevrolet Blazer 5 dørs (reservehjul under bunden) 1995-1998
Chevrolet Blazer 5 dørs 1999-

1. Reservehjulet fjernes. Midterstykket af kofangeren afmonteres. Trækøjerne afmonteres – skal ikke bruges igen. Kofangerstøtterne på kofangeren flyttes så langt som muligt udad.
2. Beslag **A** anbringes mod bagkanten af tværbjælken ved de eksisterende huller svarende til **1**. Møtrikbeslag **B** anbringes i tværbjælken, hvorefter **A** og **B** monteres løst ved **1**.
3. Trækket anbringes og monteres løst til vangerne i de eksisterende huller svarende til **2**. Samt på beslag **A** ved **4**.
4. Kofanger anbringes på sin plads udvendig på trækket og boltene ved **3** monteres løst sammen med kofanger og trækket.
5. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.


MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	8 stk. M12x40	2 stk. M12x30
	2 stk. M12x30 undersænkede (DIN 7991)	
Møtrikker (8):	10 stk. M12	
Skiver:	12 stk. ø12 fjederskiver	10 stk. 40-12-4
Kuglesystem:	1 stk. 8012 alternativ 8079 (Kugle eller kugle/gaffeltræk)	

Kugle eller kugle/gaffeltræk er monteret af fabrik.

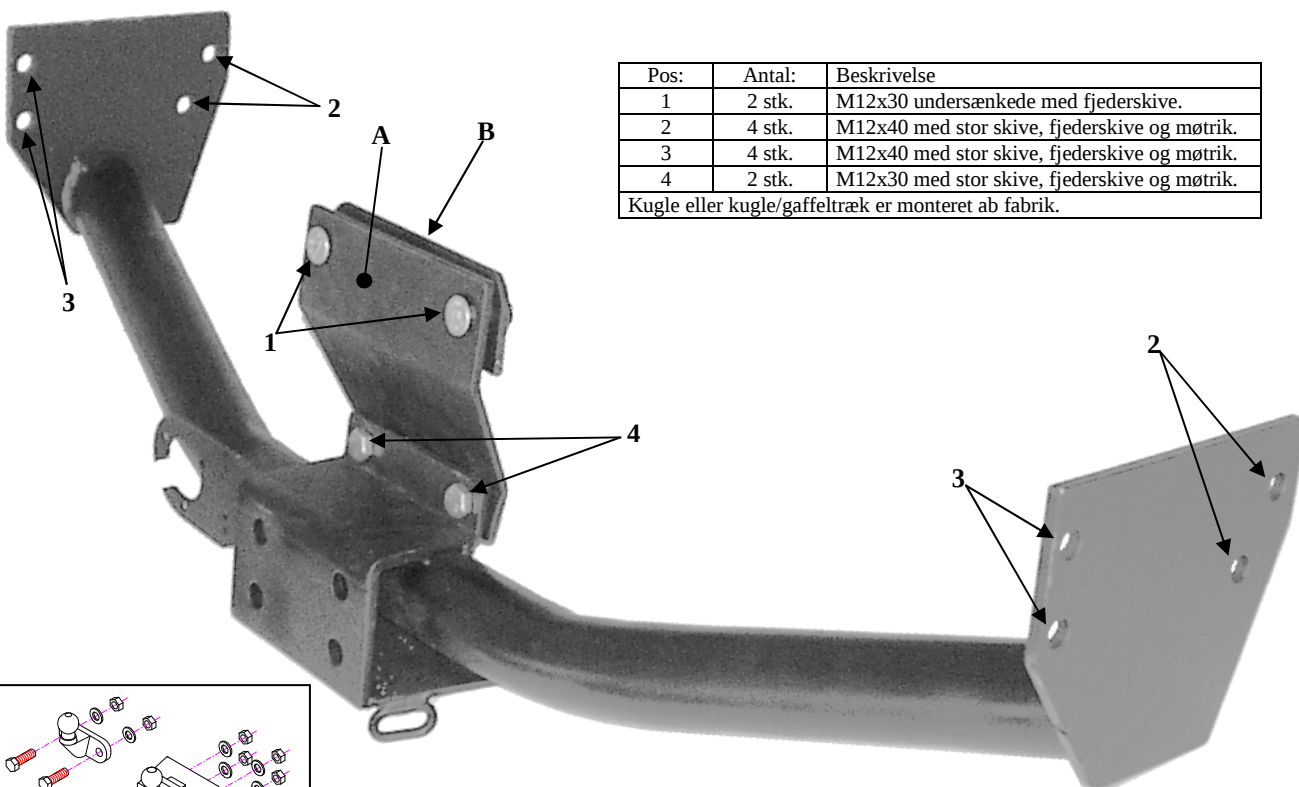

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	2 stk.	M12x30 undersænkede med fjederskive.
2	4 stk.	M12x40 med stor skive, fjederskive og møtrik.
3	4 stk.	M12x40 med stor skive, fjederskive og møtrik.
4	2 stk.	M12x30 med stor skive, fjederskive og møtrik.
Kugle eller kugle/gaffeltræk er monteret af fabrik.		



Montering af kugle -
kugle/gaffeltræk.

Maks belastning: 2.100 kg

Kugletryk: 100 kg.

JYDEKROG.DK Glentevej 13 7430 Ikast

WWW.Jydekrog.dk TLF +45 26111693

Email: Info@jydekrog.dk