

MONTERINGSVEJLEDNING

Side 1 af 2
18.01.2000

Træk nr.: XXXX / Type: XXXX

Godkendelses nummer: e?*94/20*XXXX*00

Anvendelse: XXXXXXXXXXXX

1. Reservehjulet og kofangeren demonteres. Begge udstødninger løsnes fra deres ophæng. Metalindsatsen og begge trækkroge fjernes og skal ikke bruges igen.
2. Beslaget 5 monteres ved punkterne B, C og F i de eksisterende huller.
3. Sidepladerne 1 og 2 monteres på indersiden af vangerne ved de eksisterende huller A, B og C. Der indsættes bolte i hullerne A og B, uden dog at stramme dem endnu.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):

Møtrikker (8):

Skiver:

Afstandsrør:

Kuglesystem: 1 stk. T4 alternativ T3 (fast eller aftagelig kuglestang)

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Kugle eller kugle/gaffeltræk er monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderlig anvendes:

Bolte (8.8):	4 stk. M12x35
Skiver:	4 stk. ø12 fjederskiver.
Møtrikker (8):	
Div.:	1 stk. beslag for sikkerhedswire

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderlig anvendes:

Bolte (8.8):	2 stk. M12x65 2 stk. M12x60
Møtrikker (8):	4 stk. M12 låsemøtrikker
Afstandsrør:	2 stk. ø21,5/16x11,5
Div.:	2 stk. Montageplader 1 stk. beslag for sikkerhedswire 1 stk. stikdåseplade

Dette træk er fabrikeret, så det monteres iht. bilfabrikantens anvisninger.
Max. Belastning: Kg.

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: Kg.

D-værdi: 0 kN.

Kugletryk: 0 kg.

JYDEKROG.DK Glentevej 13 7430 Ikast

WWW.Jydekrog.dk TLF +45 26111693 Email:

Info@jydekrog.dk



MONTERINGSVEJLEDNING


Træk nr.: XXXX / Type: XXXX

Godkendelses nummer: e?*94/20*xxxx*00

Anvendelse: XXXXXXXXXXXX


Side 2 af 2
18.01.2000

Montering af fast kugle – system T43




Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	0 stk.	M10x30 med firkantskive låsemøtrik.
2	0 stk.	M10x30 med fjederskive og firkantskive.
3	0 stk.	M10x30 med fjederskive og stor skive.
4	0 stk.	M10x35 med stor skive, firkantskive og låsemøtrik.
5	0 stk.	M6x16 med alm. skive og låsemøtrik
Med fast kugle		
6	4 stk.	M12x35 med fjederskive.
Kugle eller kugle/gaffeltræk er monteret af fabrik.		
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		


Montering af kuglen.




Montering af fast kuglestang system T44




Montering af fast kuglestang system T44



Montering af kugle - kugle/gaffeltræk.




Montering af kugle - kugle/gaffeltræk.




Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	0 stk.	
Med fast kugle		
2	2 stk.	M12x65 med afstandsrør og låsemøtrik.
3	2 stk.	M12x65 med beslag for sikkerhedswire og låsemøtrik.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

Montering af fast kuglestang.

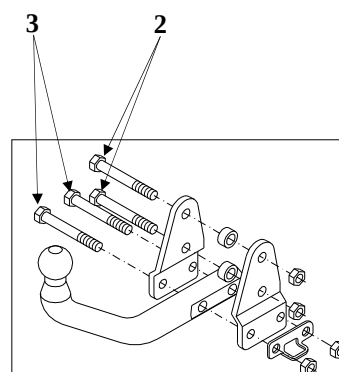

Montering af fast kuglestang.

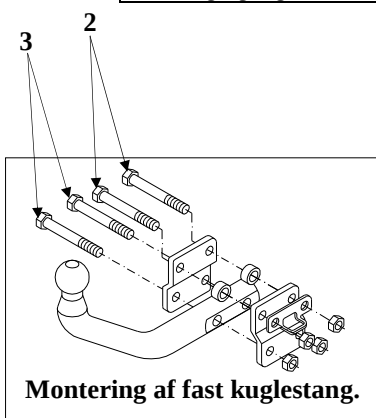

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	0 stk.	M10x35 med fjederskive og stor skive.
2	0 stk.	M10x35 med fjederskive og stor skive.
3	0 stk.	M10x35 med fjederskive og stor skive.
4	0 stk.	M10x35 med fjederskive og stor skive.
5	0 stk.	M10x35 med fjederskive og stor skive.
6	0 stk.	M10x35 med fjederskive og stor skive.
7	0 stk.	M10x35 med fjederskive og stor skive.
Med fast kugle		
2	2 stk.	M12x65 med afstandsrør, beslag for sikkerhedswire og låsemøtrik.
3	2 stk.	M12x60 med låsemøtrik.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

Dette træk er fabrikeret, så det monteres iht. til fabrikanterens anvisninger.
Max. Belastning: Kg.

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: Kg.

D-værdi: 0 kN.

Kugletryk: 0 kg.

JYDEKROG.DK Glentevej 13 7430 Ikast
WWW.Jydekrog.dk TLF +45 26111693 Email:
Info@jydekrog.dk

