

# MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 15-1562-00 / 15-1562-20 Type: 1140

Godkendelses nummer: e6\*94/20\*0169\*00

Anvendelse: Daewoo Nubira st.car 1997-1999

Side 1 af 2  
28.08.2003

1. Kofangeren afmonteres. Plastikbakke i bagagerummet fjernes.
2. Sidepladerne **(i)** og **(h)** anbringes mod bunden, ved siden af vangerne. Hullet ved **B** passer ved de eksisterende hul i bilens bagplade. Sidepladerne monteres løst ved **B**, bolten anbringes fra forside – med én stor skive på bagsiden.
3. Hullerne svarende til **A** og **A'** bores igennem bunden med  $\varnothing 11$ . spændepladerne **(f)** og **(g)** anbringes i bagagerummet ved **A**.
4. Hullet ved **C** passer ved bolten, hvor kofangerstøtterne er monteret. Den eksisterende bolt erstattes af en ny og længere, afstandsrør **(k)** anvendes mellem beslag og karosseriet, for at udligne højdeforskellen.
5. Sidepladerne **(i)** og **(h)** monteres nu løst ved **A'** med én stor skive i bagagerummet.
6. Tværbroen anbringes mellem sidepladerne og monteres løst ved **D** og **D'**.
7. Der laves en udskæring i kofangerens nederste kant – 60mm bred og 60mm dyb målt fra bagkanten. Kofangeren og øvrige afmonterede del monteres igen.
8. Er trækket med fast kugle monteres denne ved \* og \*'.

## MONTERINGSSÆT:

|                |                                                             |                                      |
|----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Bolte (8.8):   | 2 stk. M10x30                                               | 6 stk. M10x35                        |
|                | 2 stk. M10x100x1,25                                         | 4 stk. M12x30                        |
| Møtrikker (8): | 8 stk. M10                                                  | 2 stk. M12                           |
| Skiver:        | 2 stk. aflang 60x25x3                                       | 2 stk. 40-12-4                       |
|                | 10 stk. $\varnothing 10$ fjederskiver                       | 4 stk. $\varnothing 12$ fjederskiver |
| Afstandsrør:   | 2 stk. $\varnothing 20/12$ L=14mm                           |                                      |
| Kuglesystem:   | 1 stk. T45 alternativ T36 (fast eller aftagelig kuglestang) |                                      |

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

|                                              |                |                                          |
|----------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|
| Ved fast kugle skal der yderligere anvendes: | Bolte (8.8):   | 2 stk. M12x65                            |
|                                              |                | 2 stk. M12x60                            |
|                                              | Møtrikker (8): | 4 stk. M12 låsemøtrikker                 |
|                                              | Afstandsrør:   | 2 stk. $\varnothing 21,5/16 \times 11,5$ |
|                                              | Div.:          | 2 stk. Montageplader                     |
|                                              |                | 1 stk. beslag for sikkerhedswire         |

Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 7,2 kN. Kugletryk: 50 kg.

**JYDEKROG.DK**

Glentevej 13 7430 Ikast

WWW.Jydekrog.dk

TLF +45 26111693 Email:

Info@jydekrog.dk



# MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 15-1562-00 / 15-1562-20 Type: 1140

Godkendelses nummer: e6\*94/20\*0169\*00

Anvendelse: Daewoo Nubira st.car 1997-1999

Side 2 af 2  
28.08.2003

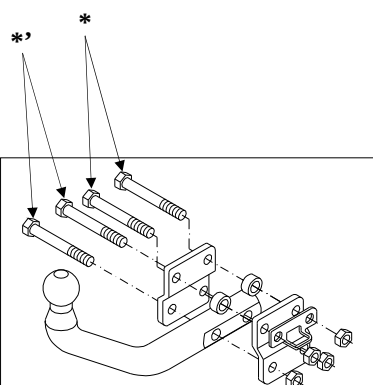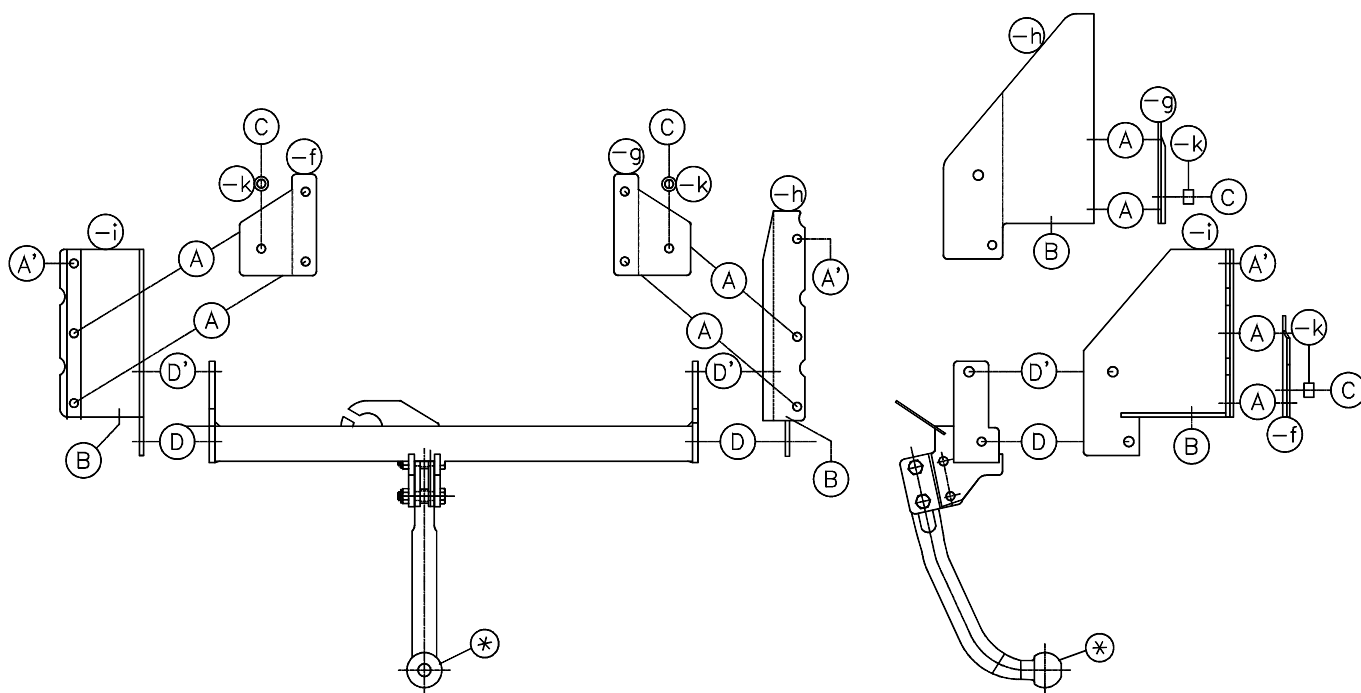

Montering af fast kuglestang.

| Pos:                                             | Antal: | Beskrivelse                                                     |
|--------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|
| A                                                | 4 stk. | M10x35 med fjederskive og møtrik.                               |
| A'                                               | 2 stk. | M10x35 med aflang skive, fjederskive og møtrik.                 |
| B                                                | 2 stk. | M10x30 med stor skive, fjederskive og møtrik.                   |
| C                                                | 2 stk. | M10x100x1,25 med afstandsør, fjederskive og møtrik.             |
| D                                                | 2 stk. | M12x30 med fjederskive og møtrik.                               |
| D'                                               | 2 stk. | M12x30 med fjederskive.                                         |
| Med fast kugle                                   |        |                                                                 |
| *                                                | 2 stk. | M12x65 med afstandsør, beslag for sikkerhedswire og låsemøtrik. |
| *'                                               | 2 stk. | M12x60 med låsemøtrik.                                          |
| Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik. |        |                                                                 |

Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 7,2 kN. Kugletryk: 50 kg.

**JYDEKROG.DK**

Glentevej 13 7430 Ikast

WWW.Jydekrog.dk

TLF +45 26111693 Email: Info@jydekrog.dk