

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 15-1576-00 / 15-1576-20 Type: 1420

Godkendelses nummer: e6*94/20*0424*00

Anvendelse: Daewoo Nubira 4-dørs 07/2003-

Side 1 af 2
03.09.2009

1. Udstødning løsnes fra gummiophæng og bund- og sidebeklædning i bagagerummet fjernes.
2. Bolte ved bagpladen i bagagerummet fjernes. **(-h)** anbringes ved de eksisterende huller svarende til **(A)** - støjdempningsmateriale fjernes først.
3. De 4 andre huller, som er markeret med kørnerprikker, bores igennem med $\varnothing 19,5$ mm.
4. Afstandsrør **(-f)** anbringes i vangerne og derefter anbringes spændeplader **(-h)**. Boltene monteres løst ved **(A)** og **(B)**.
5. Anbring **(-d)** og **(-e)** ved **(A)** og **(B)** under vangerne. Bolt ved **(A)** spændes i bagagerum og skiver og møtrikker monteres løst under vangen.
6. Anbring tværbroen ved **(C)** og **(C')** hvor den monteres løst.
7. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
8. Monter udstødning, bund- og sidebeklædning.
9. Er trækket med fast kugle monteres denne ved **(*)** sammen med **(-s)**.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	2 stk. M10x140x1,25	4 stk. M10x110	4 stk. M12x35
Møtrikker (8):	4 stk. M10	2 stk. M12	2 stk. M10-1,25
Skiver:	6 stk. $\varnothing 10$ fjederskiver	4 stk. $\varnothing 12$ fjederskiver	
Afstandsrør:	4 stk. afstandsrør		
Kuglesystem:	1 stk. T43H006 alternativ T35 (fast eller aftagelig kuglestang)		

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:	Bolte (8.8):	4 stk. M12x40
	Skiver:	4 stk. $\varnothing 12$ fjederskiver
	Div.:	1 stk. beslag for sikkerhedswire

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1.200 Kg.

D-værdi: 7,2 kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 7430 Ikast

WWW.Jydekrog.dk

TLF +45 26111693 Email:

Info@jydekrog.dk




MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 15-1576-00 / 15-1576-20 Type: 1420

Godkendelses nummer: e6*94/20*0424*00

Anvendelse: Daewoo Nubira 4-dørs 07/2003-

Side 2 af 2
03.09.2009

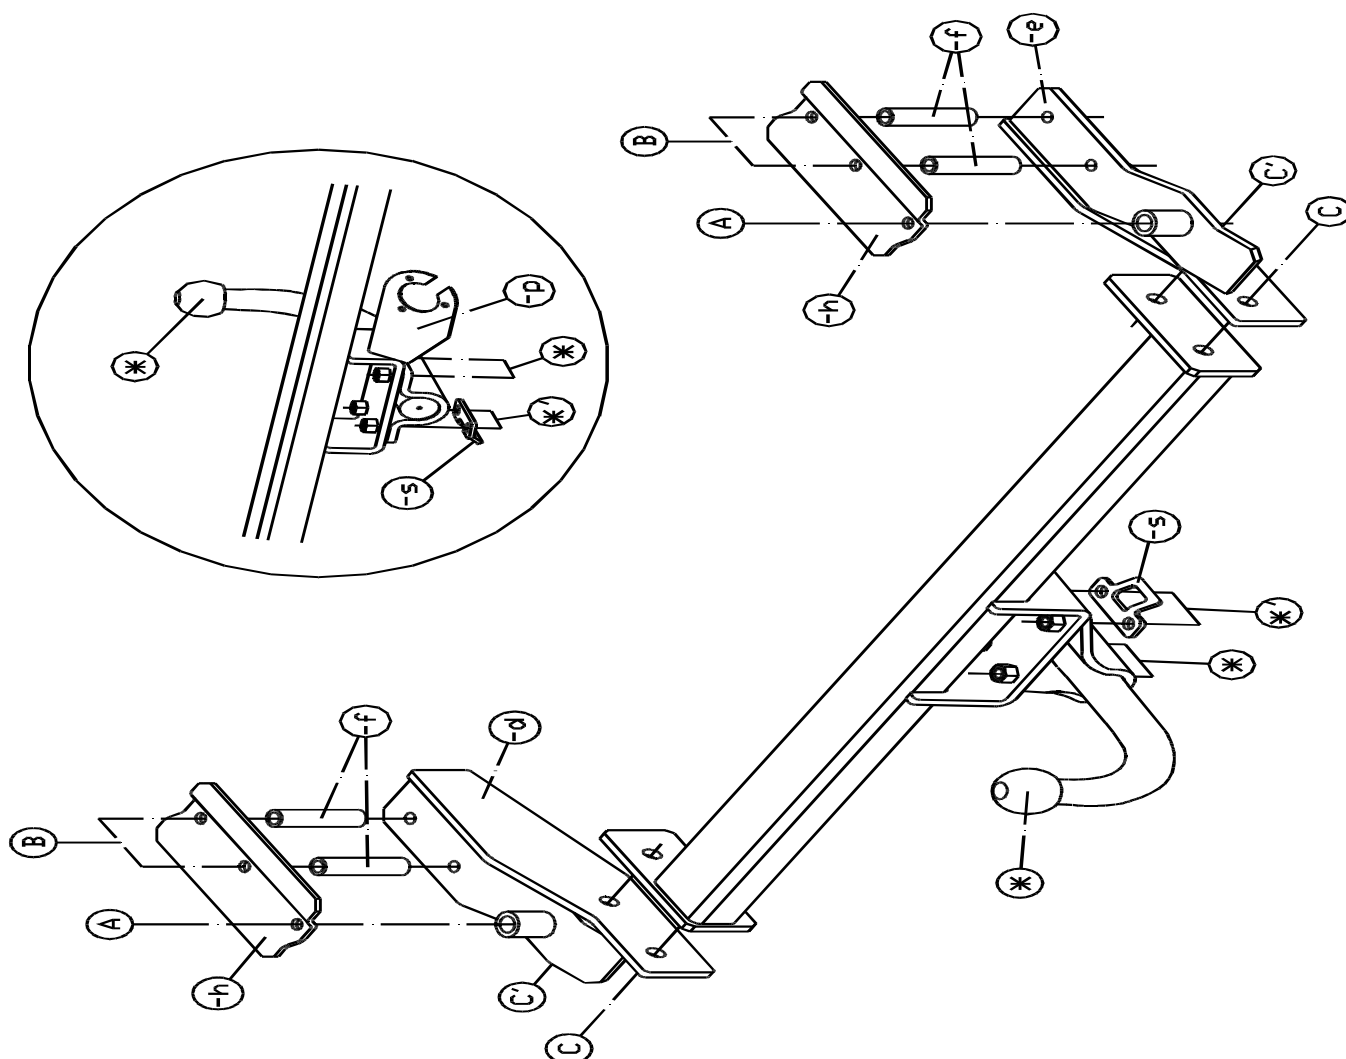

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	2 stk.	M10x140x1,25 med fjederskive og M10x1,25 møtrik
B	4 stk.	M10x110 med afstandsrør, fjederskive og møtrik
C	2 stk.	M12x35 med fjederskive
C'	2 stk.	M12x35 med fjederskive og møtrik
Med fast kugle		
+	4 stk.	M12x40 med fjederskive og beslag for sikkerhedswire
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1.200 Kg.

D-værdi: 7,2 kN.

Kug letryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 7430 Ikast

WWW.Jydekrog.dk

TLF +45 26111693 Email:

Info@jydekrog.dk

