

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 14-1166-00 / 14-1166-20 Type: 1498

Godkendelses nummer: e6*94/20*0513*00

Anvendelse: Citroen C5 St.car. 2001-

Side 1 af 3
20.04.2005

1. Kofangerens plasticskærm under kofangeren afmonteres og lydporten sænkes.
2. Sidepladerne **1** og **2** anbringes og monteres løst under vangerne ved de eksisterende gevindhuller ved **A**.

Model 2001-09/2004

3. Trækket anbringes mellem sidepladerne, og monteres løst ved **B** og **C**. Beslagene **3** og **4** skal ikke bruges.

Model 10/2004-

3. Trækket anbringes mellem sidepladerne, og monteres løst ved **B** og **C**. Beslagene **3** og **4** anbringes og monteres ved de eksisterende gevindhuller i bagpladen svarende til **D** samt ved hullerne i sidepladerne svarende til **C**.
4. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
5. der laves udskæringer i plasticskærmen under kofangeren, hvorefter skærmen monteres igen.
6. er trækket med fast kugle, monteres denne sammen med stikdåsepladen og holder for sikkerhedswire ved * og *'.

Afmontering af kofanger

- 2x3 skruer ved stænkelapperne.
- 2x2 skruer bag baglygterne.
- 2x2 trykknapper under hjulkassen.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	4 stk. M10x35	2 stk. M12x35	2 stk. M12x40
	2 stk. M10x30		
Møtrikker (8):	2 stk. M12		
Skiver:	6 stk. ø10 fjederskiver	4 stk. ø12 fjederskiver	2 stk. ø10 alm.
Kuglesystem:	1 stk. T45 L000 alternativ T36 L000 (fast eller aftagelig kuglestang)		

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderlig anvendes:	Bolte (8.8):	2 stk. M12x65
		2 stk. M12x60
	Møtrikker (8):	4 stk. M12 låsemøtrikker
	Afstandsrør:	2 stk. ø21,5/16x11,5
	Div.:	2 stk. Montageplader
		1 stk. beslag for sikkerhedswire
		1 stk. stikdåseplade

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1.600 Kg.

D-værdi: 10,2 kN.

Kugletryk: 75 kg.

Jydekrog.dk

Glentevej 13 - 7430 Ikast TLF: +45 26111693

Email: info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk



MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 14-1166-00 / 14-1166-20 Type: 1498

Godkendelses nummer: e6*94/20*0513*00

Anvendelse: Citroen C5 St.car. 2001-

Side 2 af 3
20.04.2005

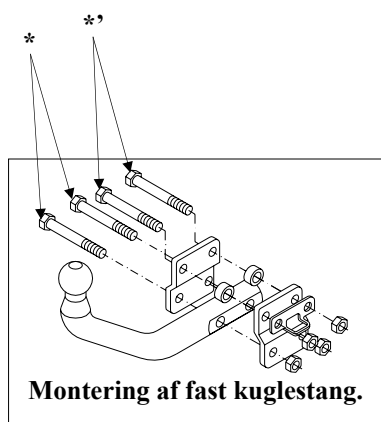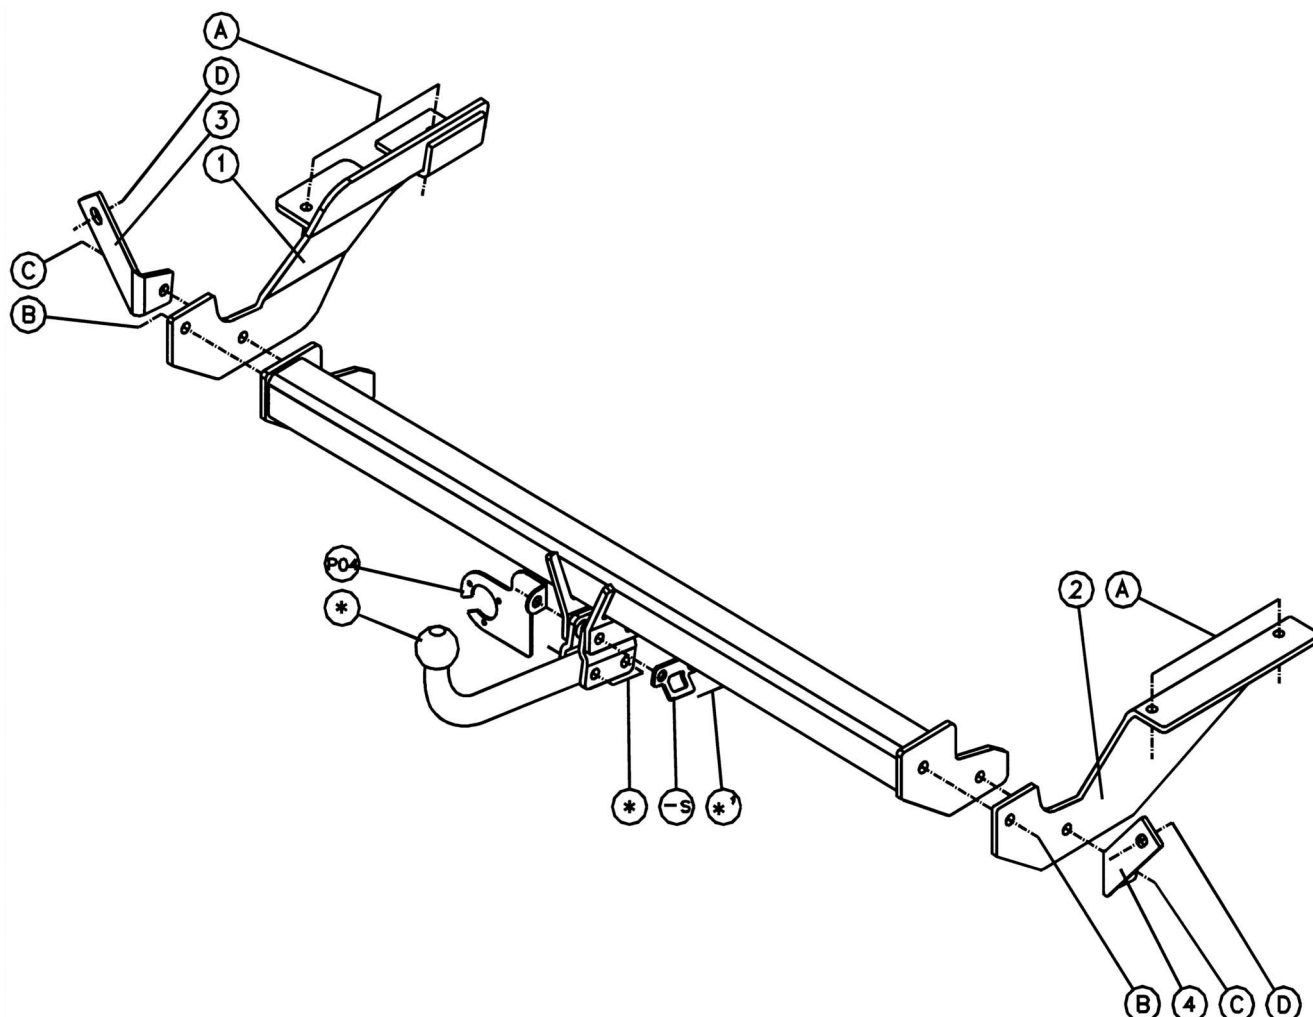

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	4 stk.	M10x35 med fjederskive.
B	2 stk.	M12x35 med fjederskive.
C	2 stk.	M12x40 med fjederskive og møtrik.
D	2 stk.	M10x30 med alm. skive og fjederskive.
Med fast kugle		
*	2 stk.	M12x65 med afstandsrør, beslag for sikkerhedswire og låsemøtrik.
**	2 stk.	M12x60 med låsemøtrik.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

Dette træk er afprøvet til: Max. Belastning:
1.600 Kg.

D-værdi: 10,2 kN.

Kugletryk: 75 kg.

Jydekrog.dk

Glentevej 13 - 7430 Ikast TLF: +45 26111693

Email: info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 14-1166-00 / 14-1166-20 Type: 1498

Godkendelses nummer: e6*94/20*0513*00

Anvendelse: Citroen C5 St.car. 2001-


Side 3 af 3
20.04.2005

Udskæring årgang 10/2004-
Det skraverede fjernes.

"B" = Plasticskærm.

"O" = Bagkant.

"M" = Midten

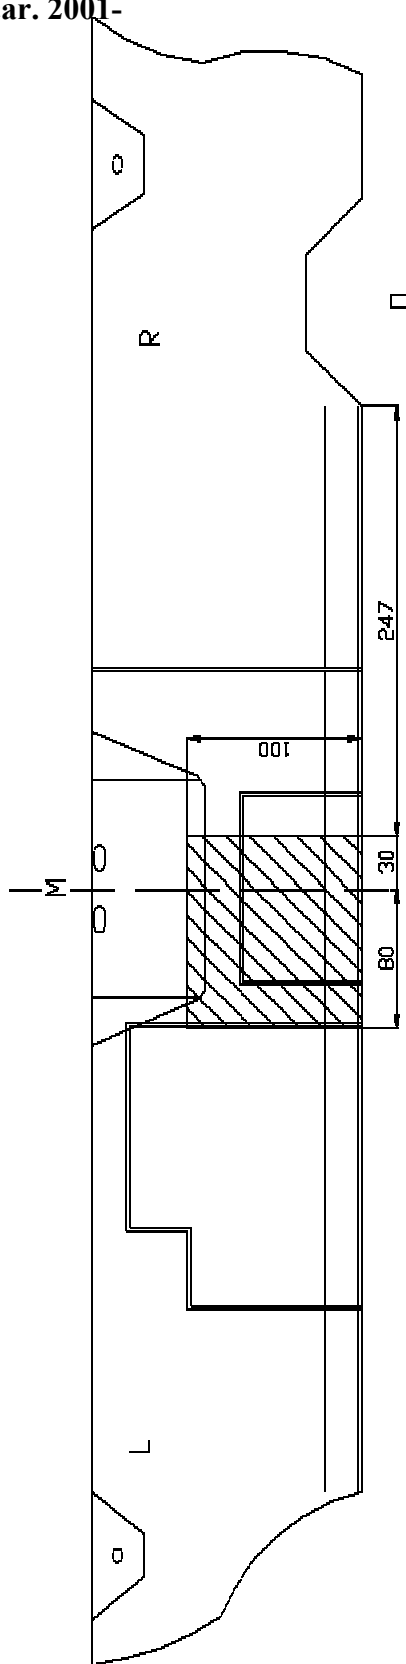

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1.600 Kg.

D-værdi: 10,2 kN.

Kugletryk: 75 kg.

Jydekrog.dk

Glentevej 13 - 7430 Ikast TLF: +45 26111693

Email: info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk