

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 16-1350-00 / 16-1350-20 Type: 1292

Godkendelses nummer: e6*94/20*0285*00

Anvendelse: Daihatsu Sirion / YRV

Side 1 af 2
25.08.2003

1. Måtten i bagagerummet og reservehjulet fjernes.
2. De eksisterende huller i vangerne svarende til A og A' bores igennem med $\varnothing 11$, på undersiden bores hullerne op til $\varnothing 17$ for placering af afstandsrørene i vangerne. Brug afstandsrørene som borebøsning.
3. Afstandsrørene anbringes i vangerne ved A og A', hvorefter trækket anbringes omkring trækøjet ved C samt under vangerne ved A og A'. trækket monteres løst ved A, A' og C.
4. De eksisterende huller svarende til B bores igennem med $\varnothing 11$, i bagagerummet bores op til $\varnothing 17$ for placering af afstandsrør i tværvangen.. afstandsrørene anbringes via bagagerummet, hvorefter trækket monteres løst ved B.
5. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes. Afmonterede dele monteres igen.
6. Er trækket med fast kugle monteres denne ved * og *'.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	1 stk. M12x70	4 stk. M10x80	2 stk. M10x100
Møtrikker (8):	1 stk. M12	6 stk. M10	
Skiver:	1 stk. $\varnothing 12$ fjederskive	6 stk. $\varnothing 10$ fjederskiver	4 stk. 50x50 firkantet
	4 stk. 40-12-4		
Afstandsrør:	2 stk. m. 50x50 skive, L=50mm	2 stk. m. 50x50 skive, L=35mm	2 stk. m. 50x35 skive, L=35mm
Kuglesystem:	1 stk. T45 alternativ T36 (fast eller aftagelig kuglestang)		

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:	Bolte (8.8):	2 stk. M12x65
		2 stk. M12x60
	Møtrikker (8):	4 stk. M12 låsemøtrikker
	Afstandsrør:	2 stk. $\varnothing 21,5/16 \times 11,5$
	Div.:	2 stk. Montageplader
		1 stk. beslag for sikkerhedswire

Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 6,3 kN. Kugletryk: 50 kg.

Jydekrog.dk

Glentevej 13 7430 Ikast tlf 26111693

info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING


Træk nr.: 16-1350-00 / 16-1350-20 Type: 1292

Godkendelses nummer: e6*94/20*0285*00

Anvendelse: Daihatsu Sirion / YRV

Side 2 af 2
25.08.2003

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	2 stk.	M10x80 med firkantskive, afstandsrør med 50x50 skive, 40-12-4 skive, fjederskive og møtrik.
A'	2 stk.	M10x80 med firkantskive, afstandsrør med 50x35 skive, 40-12-4 skive, fjederskive og møtrik.
B	2 stk.	M10x100 med lang afstandsrør, fjederskive og møtrik.
C	1 stk.	M12x70 med fjederskive og møtrik.
Med fast kugle		
*	2 stk.	M12x65 med afstandsrør, beslag for sikkerhedswire og låsemøtrik.
**	2 stk.	M12x60 med låsemøtrik.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

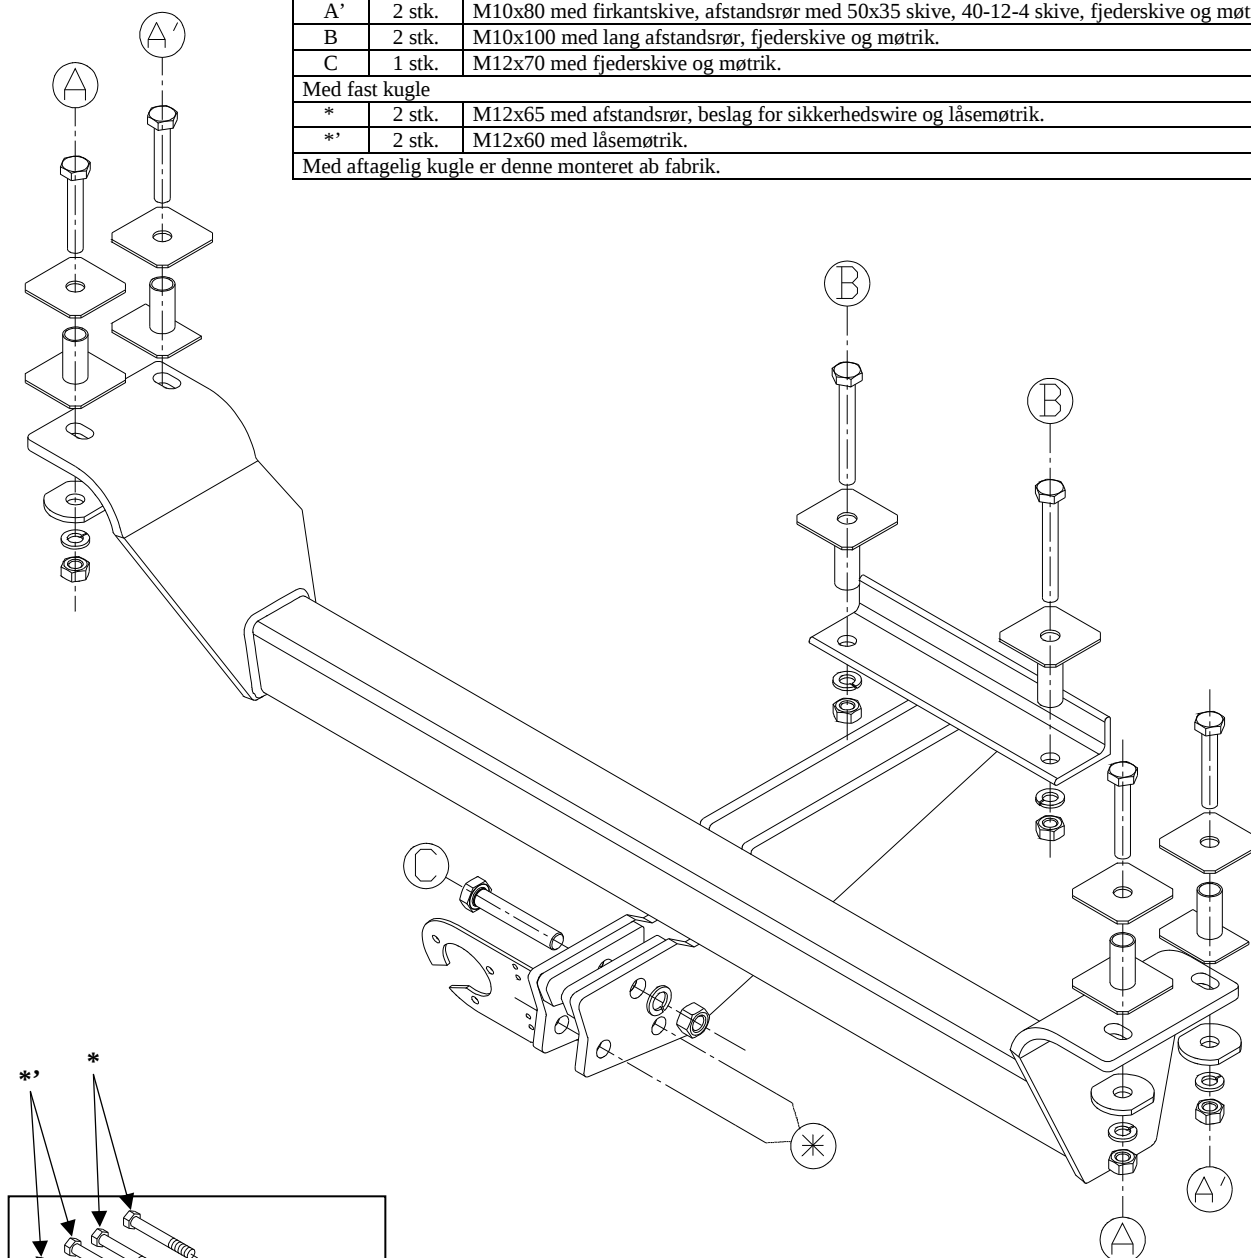

Montering af fast kuglestang.

Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 6,3 kN. Kugletryk: 50 kg.

Jydekrog.dk

Glentevej 13 7430 Ikast tlf 26111693

info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk