

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 17-1978-00 / 17-1978-20 Type: 1172

Godkendelses nummer: e4*94/20*1443*00

Anvendelse: Fiat Multipla 1999-

Side 1 af 1
02.09.2003



1. Sidebeklædning i bagagerummet afmonteres. Bundmåtten løftes til side, og gummihud ved 2 fjernes. Reservehjulet fjernes og nederste kant af kofangeren løsnes midtpå .
2. Der laves en udskæring i kofangerens nederste kant - 160mm bred og 50 mm dyb.
3. Hullet ved 2 og 3 bores i eksisterende kørnerprikker igennem vangen med $\varnothing 11$ - ved 2 skal der dog kun bores igennem bunden, da hullet i vangen eksisterer i forvejen.
4. Beslag A og B anbringes over hullerne ved 2 og 3, hvorefter hullerne ved 1 og 4 afmærkes, og bores igennem hhv. vangen og bunden - ved 1 med $\varnothing 11$ og ved 4 med $\varnothing 9$. Vær påpasselig med at bore lige ned gennem vangen. Hullerne ved 1, 2 og 3 bores i bagagerummet op til $\varnothing 25$ for placering af afstandsrør.
5. Bolte og afstandsrør ved 1, 2 og 3 anbringes sammen med A og B. A og B monteres løst ved 4, med beslag C og D under bunden (én af hver - i hver side).
6. Beslag E og F anbringes under vangerne og monteres løst ved 1, 2 og 3.
7. Trækket anbringes mellem E og F, hvor det monteres løst med 5. trækket justeres ind og alle bolte fastspændes. De under pkt. 1 afmonterede dele monteres igen.
8. Er trækket med fast kugle monteres denne ved 6.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	6 stk. M8x25	6 stk. M10x130	4 stk. M12x35
Møtrikker (8):	6 stk. M8	6 stk. M10	4 stk. M12
Skiver:	6 stk. $\varnothing 8$ fjederskiver	6 stk. $\varnothing 10$ fjederskiver	4 stk. $\varnothing 12$ fjederskiver
Afstandsrør:	6 stk. $\varnothing 24 \times 4$ L=90mm		
Kuglesystem:	1 stk. T43k006 alternativ T35k006 (fast eller aftagelig kuglestang)		

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes: Bolte (8.8): 4 stk. M12x35
Møtrikker (8): 4 stk. $\varnothing 12$ fjederskiver.

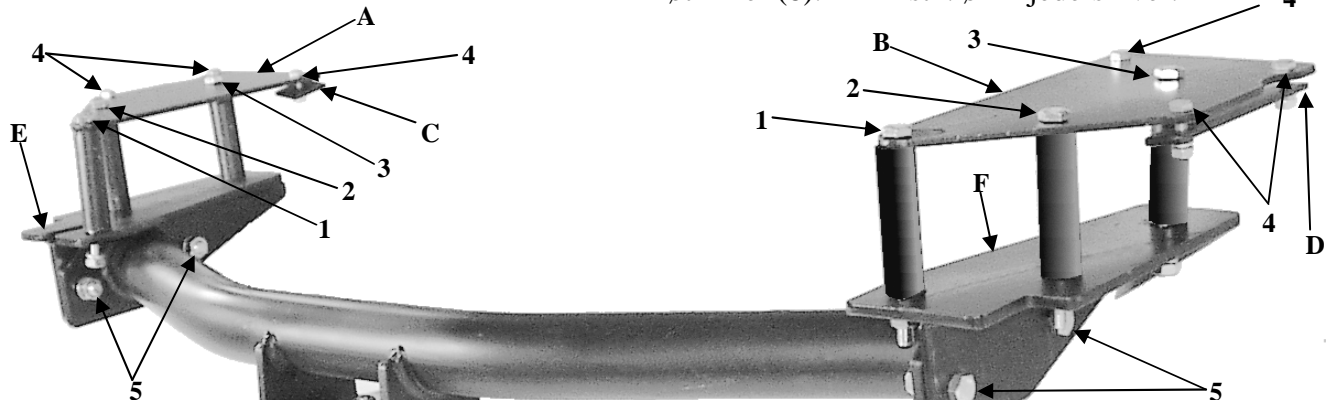

Dette træk er afprøvet til.
D-værdi: 8,1 kN.

Kugletryk: 70 kg.

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	2 stk.	M10x130 med afstandsrør, fjederskive og møtrik.
2	2 stk.	M10x130 med afstandsrør, fjederskive og møtrik.
3	2 stk.	M10x130 med afstandsrør, fjederskive og møtrik.
4	6 stk.	M8x25 med fjederskive og møtrik.
5	4 stk.	M12x35 med fjederskive og møtrik.
Med fast kugle		
6	4 stk.	M12x35 med fjederskive.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

JYDEKROG.DK

Glentevej 13
7430 Ikast

Tel: +45 26111693 - Mail: info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

Made by:
G.D.W. nv B-8790