

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 17-1989-00 / 17-1989-20 Type: 1329

Godkendelses nummer: e4*94/20*2010*00

Anvendelse: Fiat Stilo 5 dørs 2001-

Side 1 af 1
02.09.2003

1. Kofangeren afmonteres, lydporten sænkes og kofangerindsatsen afmonteres fra bagpladen.
2. Sidepladerne (g) og (h) anbringes omkring vangen, påse at beslagene går imod forsiden af bagpladen. Hullerne ved A og B mærkes op og bores med $\varnothing 11$.
3. Møtrikbeslagene (i) og (k) anbringes i vangerne ved A og B, hvorefter sidepladerne monteres løst ved A og B.
4. Tværbroen anbringes mellem sidepladerne og monteres løst ved C. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
5. Der laves en udskæring i kofangeren 160mm bred og 95mm dyb – målt fra bagkant af kofangeren. Kofanger og øvrige afmonterede dele monteres igen.
6. Er trækket med fast kugle monteres denne ved *.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8): 10 stk. M10x30


Møtrikker (8): 2 stk. M10

Skiver: 10 stk. $\varnothing 10$ fjederskiver


Kuglesystem: 1 stk. T43 L000 alternativ T35 L000 (fast eller aftagelig kuglestang)

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes: Bolte (8.8): 4 stk. M12x35
Skiver: 4 stk. $\varnothing 12$ fjederskiver.

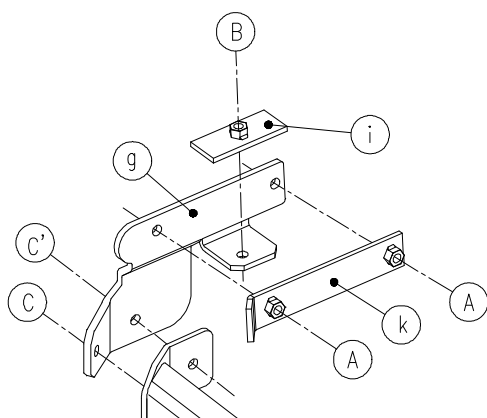


Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	4 stk.	M10x30 med fjederskive.
B	2 stk.	M10x30 med fjederskive.
C	2 stk.	M10x30 med fjederskive.
C'	2 stk.	M10x30 med fjederskive og møtrik.
Med fast kugle		
*	4 stk.	M12x35 med fjederskive.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		



Montering af fast
kugle – system T43

Dette træk er afprøvet til: D-
værdi: 8,1 kN.

Kugletryk: 60 kg.

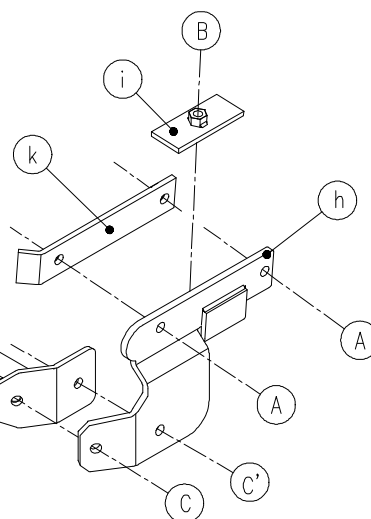

JYDEKROG.DK

Glentevej 13

7430 Ikast

Tel: +45 26111693 - Mail: info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk