

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 17-1990-00 / 17-1990-20 Type: 1388

Godkendelses nummer: e6*94/20*0381*00

Anvendelse: Fiat Stilo st.car – 01/2003-

Side 1 af 2
02.09.2004

1. Afmonter kofanger, kofangerindsats og gummipropper – indsats og gummipropper skal ikke anvendes igen.
2. **(-g)** og **(-h)** anbringes i vangerne, så **(A)** og **(B)** passer med de eksisterende huller. **(-f)** placeres ved **(B)** gennem åbningen bagpå vangen og bolte og skiver monteres løst. Derefter bores **(C)** igennem med $\varnothing 10,5$ mm. Boltene ved **(A)** afmonteres, hvorefter **(-i)** og **(-j)** anbringes i vangerne gennem åbningerne bagpå. **(A)** og **(C)** skal passe med de eksisterende huller. Derefter monteres boltene ved **(A)** og **(C)** løst.
3. Tværbroen anbringes mellem **(-i)** og **(-j)** hvor den monteres løst ved **(D)**
4. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes
5. Der laves en udskæring i kofangeren ifølge vedlagte skabelon. Derefter monteres kofangeren igen.
6. Er trækket med fast kugle monteres denne ved **(*)** og **(*)** sammen med **(-p)** og **(-s)**.

MONTERINGSSÆT:


Bolte (8.8):	2 stk. M12x40	4 stk. M10x40	4 stk. M10x35
Skiver:	2 stk. $\varnothing 12$ fjederskiver	8 stk. $\varnothing 10$ fjederskiver	
Kuglesystem:	1 stk. T45M004 alternativ T36 (fast eller aftagelig kuglestang)		

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:	Bolte (8.8):	2 stk. M12x70
		2 stk. M12x60
	Møtrikker (8):	4 stk. M12 låsemøtrikker
	Afstandsrør:	2 stk. $\varnothing 21,5/16 \times 11,5$
	Diverse:	1 stk. beslag for sikkerhedswire 1 stk. stikdåseplade P04

Udskæring i kofanger (det skraverede fjernes)

"B" = Kofangeren
"O" = bagkant af kofangeren
"M" = Midt af kofangeren

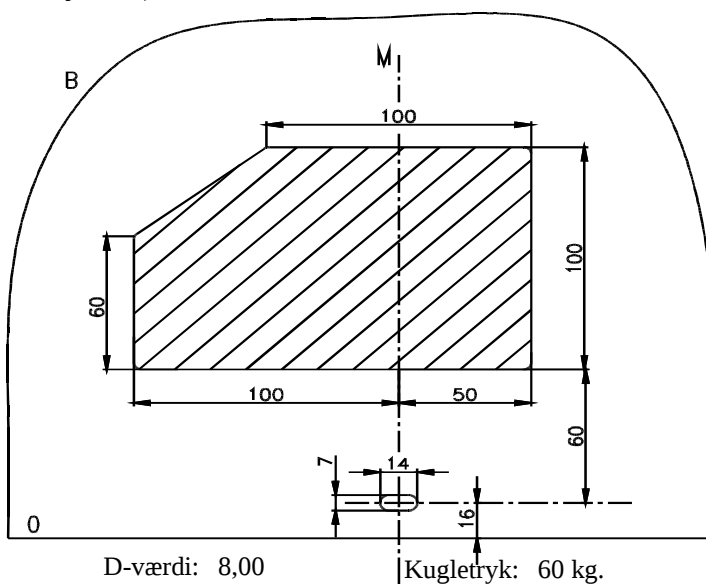

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1300 Kg.

D-værdi: 8,00
kN.

Kugletryk: 60 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13

7430 Ikast

Tel: +45 26111693 - Mail: info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk



MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 17-1990-00 / 17-1990-20 Type: 1388

Godkendelses nummer: e6*94/20*0381*00

Anvendelse: Fiat Stilo st.car – 01/2003-

Side 2 af 2
02.09.2004

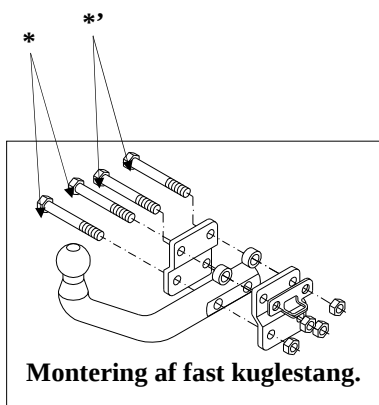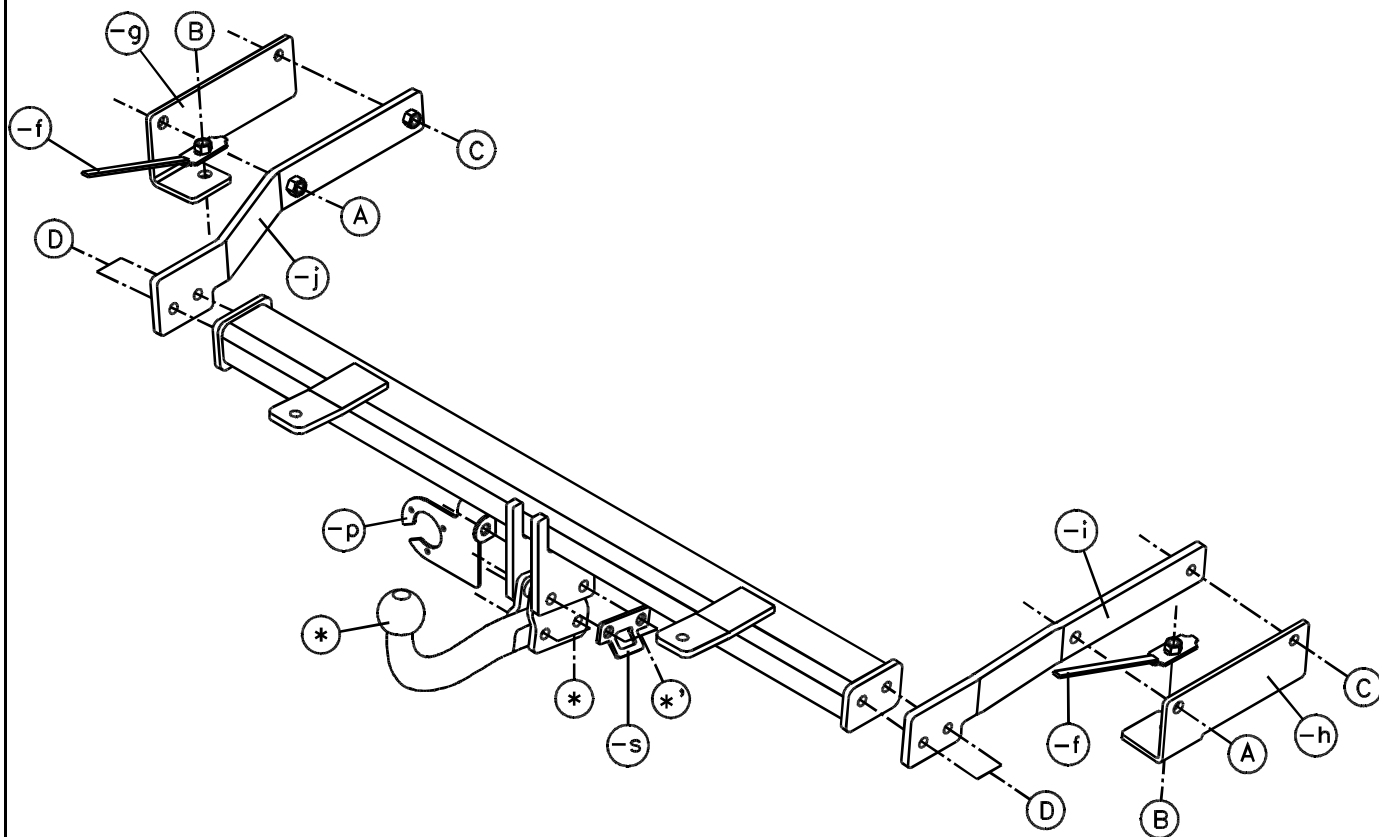

Montering af fast kuglestang.

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1300 Kg.

D-værdi: 8,00
kN.

Kugletryk: 60 kg.

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	2 stk.	M12x40 med fjederskive
B	2 stk.	M10x40 med fjederskive
C	2 stk.	M10x40 med fjederskive
D	4 stk.	M10x35 med fjederskive
Med fast kugle		
**	2 stk.	M12x70 med afstandsrør, beslag for sikkerhedswire og låsemøtrik.
*	2 stk.	M12x60 med afstandsrør og låsemøtrik.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

JYDEKROG.DK

Glentevej 13

7430 Ikast

Tel: +45 26111693 - Mail: info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk