

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 18-1673-00 / 18-1673-20 Type: 1041

Godkendelses nummer: e6*94/20*0217*00

Anvendelse: Ford Escort 3+5 dørs 9/92-

Side 1 af 2

Rev.:

29.08.2003

1. Bundbeklædningen i bagagerummet fjernes. Lydpotteophænget fjernes erstattes af **(i)**
2. Ved biler med varmeskjold løsnes dette, og der skæres en del væk – lige ved siden af vangerne. Anbring den ene del mod bunden og den anden mellem trækket og vangen.
3. Pladestykkerne i bagagerummet, svarende til **B** pirkes ud. Hullet ved **B'** skal bores op til ø11.
4. **(g)** anbringes i bagagerummet sammen med bolte og afstandsrør ved **B** og **B'**.
5. Trækket anbringes under vangerne sammen med **(i)** og monteres løst ved **B** og **B'** samt til trækøjet ved **A**.
6. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes. Afmonterede dele monteres igen.
7. Er trækket med fast kugle monteres denne ved * og *'.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	1 stk. M10x90	4 stk. M10x80
Møtrikker (8):	5 stk. M10	
Skiver:	1 stk. 40-12-4	5 stk. ø10 fjederskiver
Afstandsrør:	1 stk. 3/8" L=57mm	4 stk. ø24/16 L=51mm
Kuglesystem:	1 stk. T43 alternativ T35 (fast eller aftagelig kuglestang)	

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:	Bolte (8.8):	2 stk. M12x65 2 stk. M12x60
	Møtrikker (8):	4 stk. M12 låsemøtrikker
	Afstandsrør:	2 stk. ø21,5/16x11,5
	Div.:	2 stk. Montageplader 1 stk. beslag for sikkerhedswire 1 stk. beslag stikdåse

Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 7,25 kN. Kugletryk: 50 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tlf.: +45 26111693 Mail: info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 18-1673-00 / 18-1673-20 Type: 1041

Godkendelses nummer: e6*94/20*0217*00



Anvendelse: Ford Escort 3+5 dørs 9/92-

Side 2 af 2

Rev.:

29.08.2003

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	1 stk.	M10x90 med 57mm rør, stor skive, fjederskive og møtrik.
B	3 stk.	M10x80 med 51mm rør, fjederskive og møtrik.
B'	1 stk.	M10x80 med 51mm rør, fjederskive og møtrik.
Med fast kugle		
*	2 stk.	M12x65 med afstandsrør, beslag for sikkerhedswire og låsemøtrik.
*'	2 stk.	M12x60 med låsemøtrik.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrikk.		

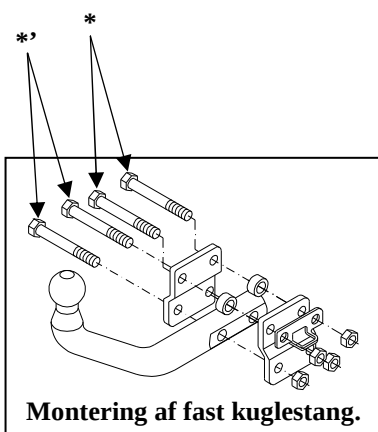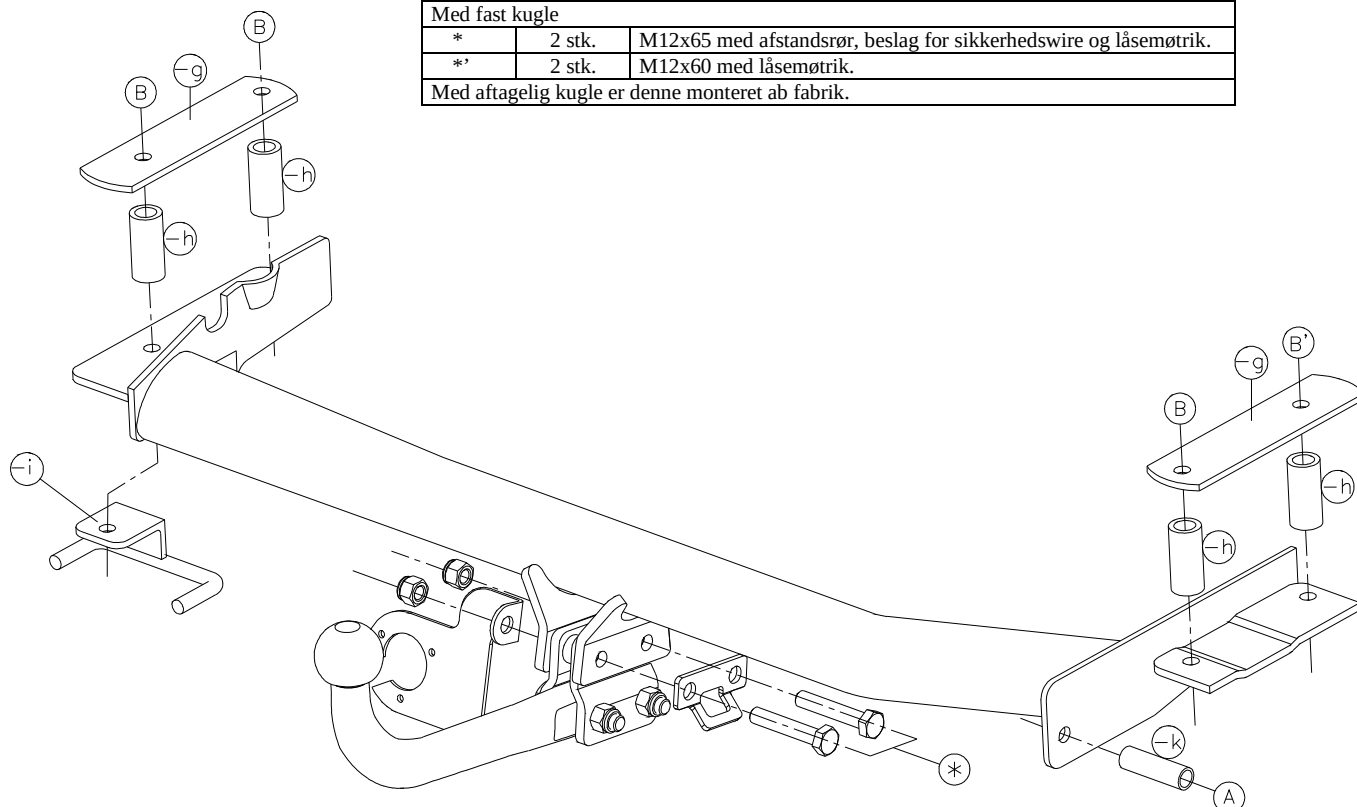

Montering af fast kuglestang.

Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 7,25 kN. Kugletryk: 50 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tlf.: +45 26111693 Mail: info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk