

# MONTERINGSVEJLEDNING


Træk nr.: 18-1713-00 / 18-1713-20 Type: 1399

Godkendelses nummer: e6\*94/20\*00394\*00

Anvendelse: Ford Fusion 11/2002-

Side 1 af 2  
29.09.2004

1. Kofanger afmonteres. Kofangerindsats og plastpropper i vangerne skal ikke anvendes igen.
2. Trækket anbringes i vangerne, ved de eksisterende huller svarende til **(A)** og **(B)**. Trækket monteres løst, justeres ind og fastspændes.
3. Kofanger monteres igen, så de nederste kofangerholdere passer med **(C)** på trækket. Derefter monteres nylon bolte og skiver i de huller, som fremkom da kofanger blev afmonteret. Nylon møtrikker anbringes via åbninger i bagagerummet (se foto).
4. Er trækket med fast kugle monteres denne ved **(\*)** og **(\*)** sammen med stikdåseplade **(-p)** og beslag for sikkerhedswire **(-s)**.

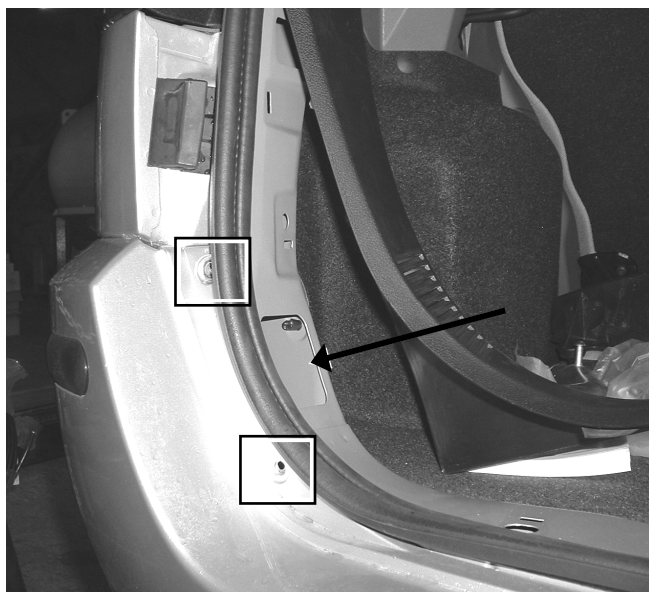

## MONTERINGSSÆT:

|               |                                                                 |                     |                      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Bolte (8.8):  | 4 stk. M10x35                                                   |                     |                      |
| Skiver:       | 4 stk. ø10 fjederskiver                                         | 3 stk. 40-12-4      | 1 stk. ø24/13x2,5    |
| Til kofanger: | 4 stk. M6x15 bolte                                              | 4 stk. M6 møtrikker | 4 stk. ø15,4x6,2x1,6 |
|               | nylon                                                           | nylon               | nylon skiver         |
| Kuglesystem:  | 1 stk. T45J006 alternativ T36 (fast eller aftagelig kuglestang) |                     |                      |

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

|                                              |                |                                  |
|----------------------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Ved fast kugle skal der yderligere anvendes: | Bolte (8.8):   | 2 stk. M12x70                    |
|                                              |                | 2 stk. M12x60                    |
|                                              | Møtrikker (8): | 4 stk. M12 låsemøtrikker         |
|                                              | Afstandsrør:   | 2 stk. ø21,5/16x11,5             |
|                                              | Div.:          | 2 stk. Montageplader             |
|                                              |                | 1 stk. stikdåseplade             |
|                                              |                | 1 stk. beslag for sikkerhedswire |

Dette træk er afprøvet til:  
Max. Belastning: 900 Kg.

D-værdi: 6,5 kN.

Kugletryk: 50 kg.

**JYDEKROG.DK**

**Glentevej 13 - 7430 Ikast**

**Tlf.: +45 26111693 Mail: info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk**

# MONTERINGSVEJLEDNING



Træk nr.: 18-1713-00 / 18-1713-20 Type: 1399

Godkendelses nummer: e6\*94/20\*00394\*00

Anvendelse: Ford Fusion 11/2002-

Side 2 af 2  
29.09.2004

| Pos:                                             | Antal: | Beskrivelse                                                      |
|--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|
| A                                                | 3 stk. | M10x35 med fjederskive og stor halvrand skive.                   |
| B                                                | 1 stk. | M10x35 med fjederskive og ø24x13x2,5 skive.                      |
| Med fast kugle                                   |        |                                                                  |
| *'                                               | 2 stk. | M12x70 med afstandsrør, beslag for sikkerhedswire og låsemøtrik. |
| *                                                | 2 stk. | M12x60 med låsemøtrik.                                           |
| Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik. |        |                                                                  |

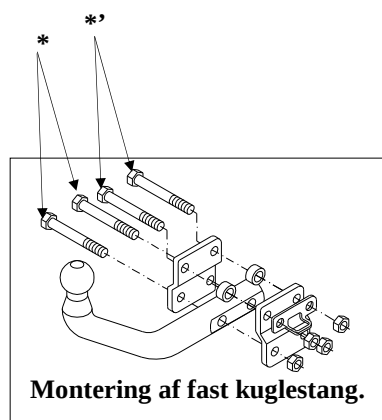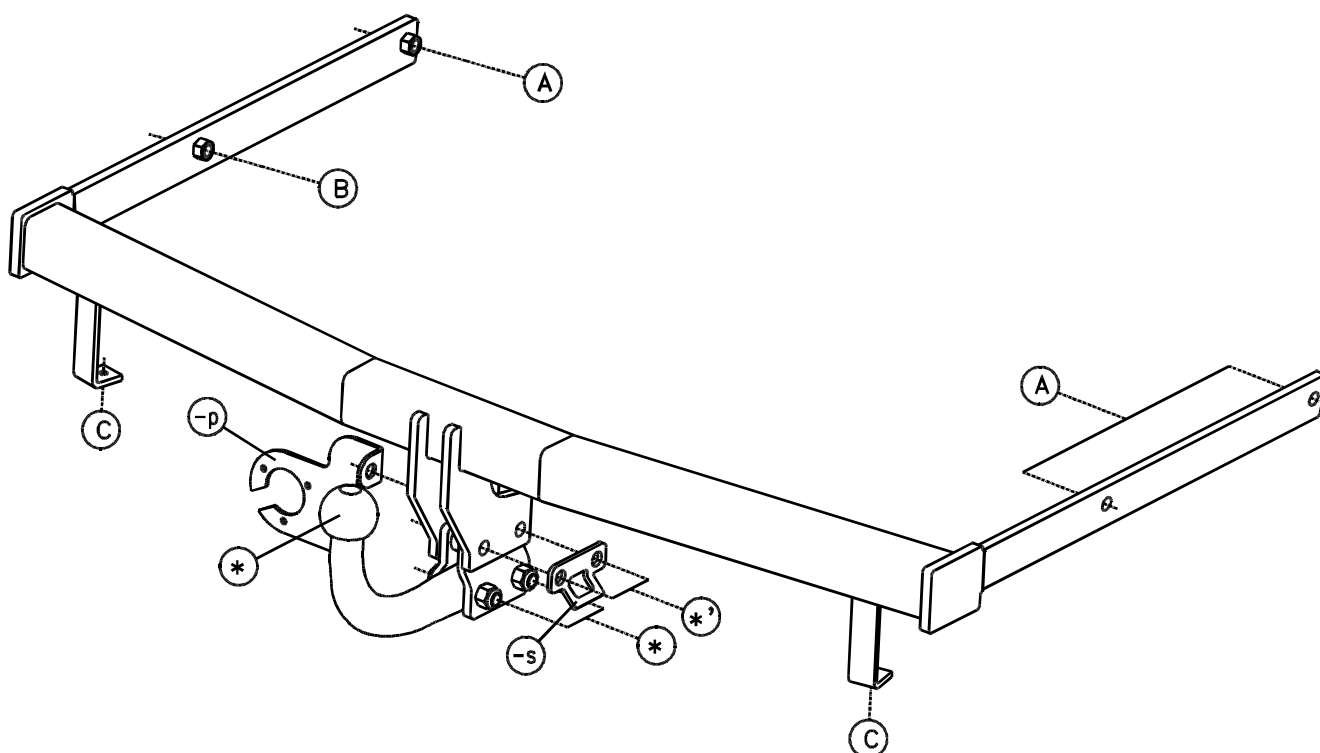

Dette træk er afprøvet til:  
Max. Belastning: 900 Kg.

D-værdi: 6,5 kN.

Kugletryk: 50 kg.

**JYDEKROG.DK**

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tlf.: +45 26111693 Mail: [info@jydekrog.dk](mailto:info@jydekrog.dk) - [www.jydekrog.dk](http://www.jydekrog.dk)