

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 20-2270-20

Type: 1349

Godkendelses nummer: e6*94/20*0337*00

Anvendelse: Honda CR-V 2002-

Side 1 af 2
17.10.2005

1. Sidebeklædning i bagagerummet fjernes, og udstødningen sænkes.
2. De eksisterende kørnerprikker på vangerne svarende til **A**, **B**, **C** og **D** bores igennem med $\varnothing 11$. I bagagerummet bores op til $\varnothing 20$.
3. Spændepladerne (**h**) anbringes sammen med bolte og afstandsrør via bagagerummet ved **A** og **B**. Ved **C** og **D** anbringes bolte og afstandsrørene sammen med 50x50mm firkantskiver.
4. Sidepladerne (**i**) og (**j**) anbringes på boltene under vangerne ved **A**, **B**, **C** og **D**, hvor de monteres løst.
5. Tværbroen anbringes mellem sidepladerne ved **E** og **E'** samt omkring trækøjet ved **F**. Tværbroen monteres løst ved **E**, **E'** og **F**. Dåsepladen monteres sammen med tværbroen ved **F**.
6. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes. Afmonterede dele monteres igen.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	1 stk. M12x65	4 stk. M12x35	4 stk. M10x100
	4 stk. M10x90		
Møtrikker (8):	3 stk. M12	8 stk. M10	
Skiver:	5 stk. $\varnothing 12$ fjederskiver	8 stk. $\varnothing 10$ fjederskiver	2 stk. 50x50x12x2
Afstandsrør:	8 stk. $\varnothing 19/13$ L=68 mm		
Div.:	1 stk. stikdåseplade		
Kuglesystem:	T36 L006 (aftagelig kuglestang)		

Aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 9,0 kN. Kugletryk: 60 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tel: +45 26111693 - Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 20-2270-20

Type: 1349


Godkendelses nummer: e6*94/20*0337*00

Anvendelse: Honda CR-V 2002-

Side 2 af 2
17.10.2005

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	3 stk.	M10x90 med afstandsrør, fjederskive og møtrik.
B	1 stk.	M10x90 med firkant skive, afstandsrør, fjederskive og møtrik.
C	3 stk.	M10x100 med afstandsrør, fjederskive og møtrik.
D	1 stk.	M10x100 med firkant skive, afstandsrør, fjederskive og møtrik.
E	2 stk.	M12x35 med fjederskive
E'	2 stk.	M12x35 med fjederskive og møtrik.
F	1 stk.	M12x65 med fjederskive og møtrik.

Aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

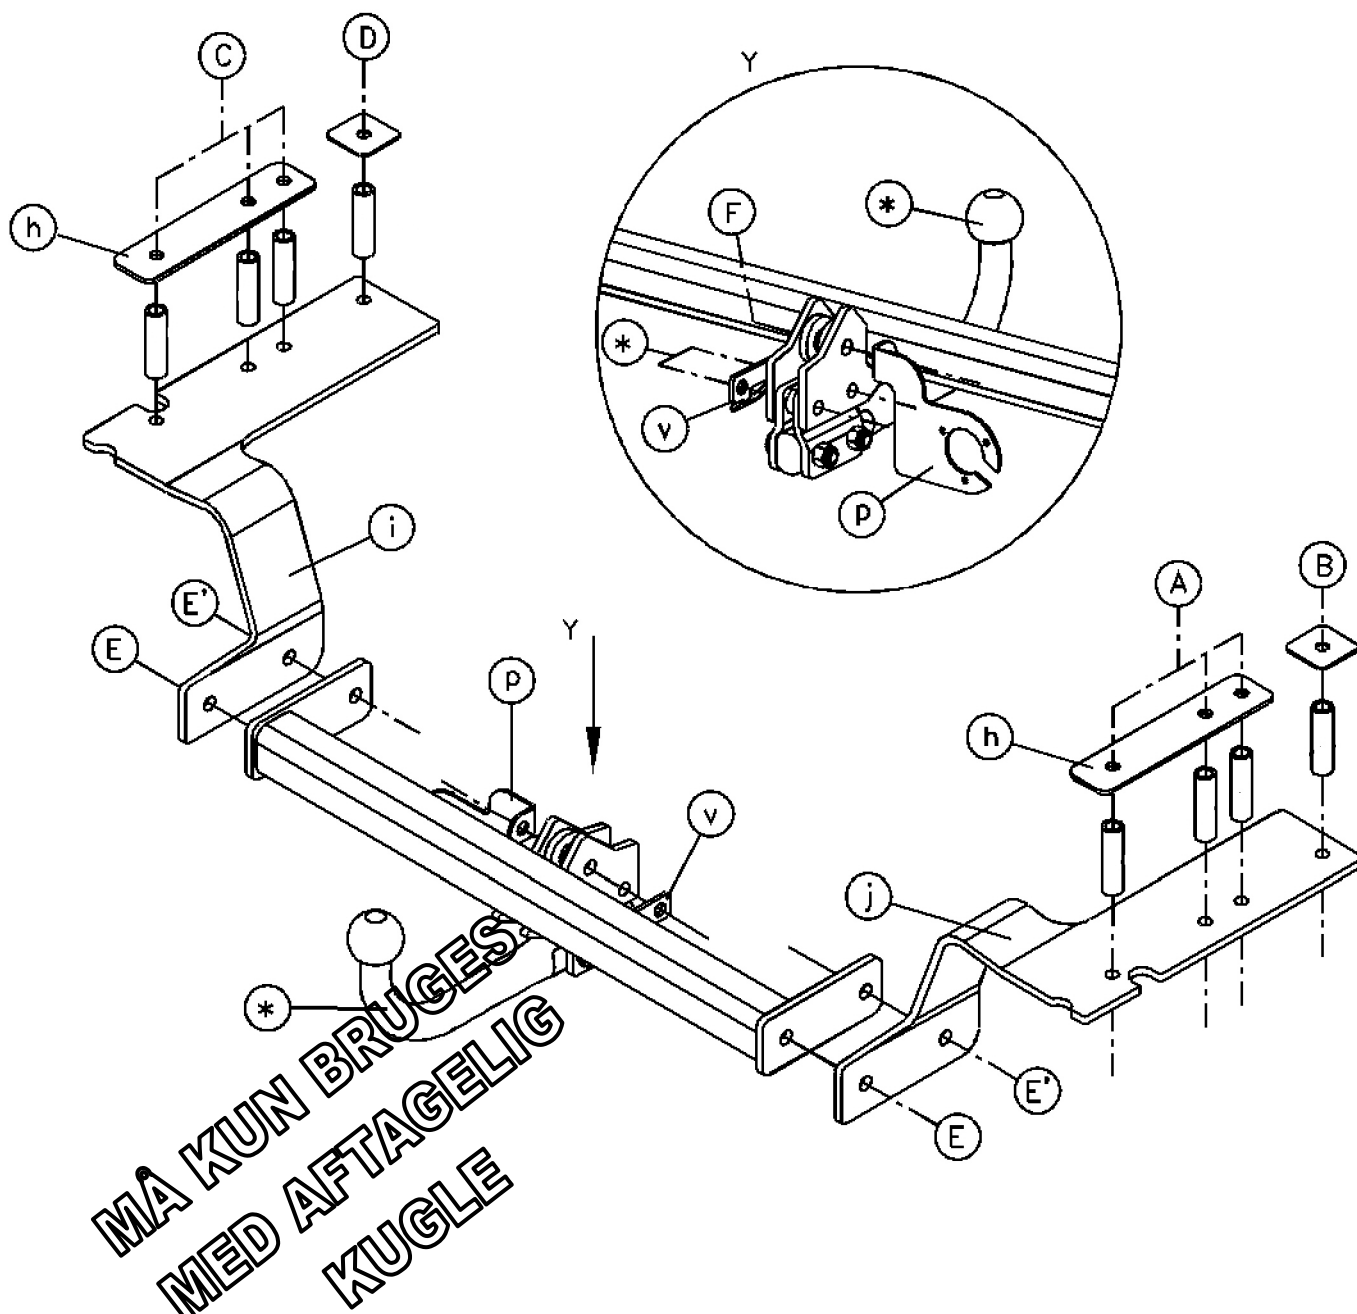

Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 9,0 kN. Kugletryk: 60 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tel: +45 26111693 - Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk