

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 20-2236-00 / 20-2236-20 Type: 1296

Godkendelses nummer: e6*94/20*0288*00

Anvendelse: Honda Civic 5 dørs. 2001-

Side 1 af 2

Rev.:

20.04.2004


1. Kofangerne og metalindsatsen afmonteres – indsatsen skal ikke bruges igen. Lydpottens sænkes.
2. Vinkelbeslagene (g) og (f) anbringes og monteres løst på de eksisterende bolte svarende til A.
3. Beslagene (i) og (j) anbringes på en indvendige side af vinkelbeslagene ved D, samt på siden af vangerne. Hullerne ved B bores igennem bunden med $\varnothing 11$.
4. Spændepladerne (h) anbringes i bagagerummet ved B, hvor de monteres løst sammen med Beslagene (i) og (j).
5. Hullerne ved C bores nu igennem bunden med $\varnothing 11$, hvorefter spændepladerne monteres løst ved C.
6. Tværbroen anbringes mellem de netop monterede beslag og monteres løst ved D og D'. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
7. På årgang 2001-2004 laves der en udskæring i kofangeren iht. vedlagte skitse. På årgang 2004- laves der ingen udskæring. Kofangeren monteres. Er trækket med fast kuglestang monteres denne ved * og *'.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	10 stk. M10x30	4 stk. M12x40	
Møtrikker (8):	4 stk. M8	10 stk. M10	2 stk. M12
Skiver:	4 stk. $\varnothing 8$ fjederskiver	10 stk. $\varnothing 10$ fjederskiver	4 stk. 40-12-4
	4 stk. $\varnothing 12$ fjederskiver		
Kuglesystem:	1 stk. T45 alternativ T36 (fast eller aftagelig kuglestang)		

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:	Bolte (8.8):	2 stk. M12x65
		2 stk. M12x60
	Møtrikker (8):	4 stk. M12 låsemøtrikker
	Afstandsrør:	2 stk. $\varnothing 21,5/16 \times 11,5$
	Div.:	2 stk. Montageplader
		1 stk. beslag for sikkerhedswire

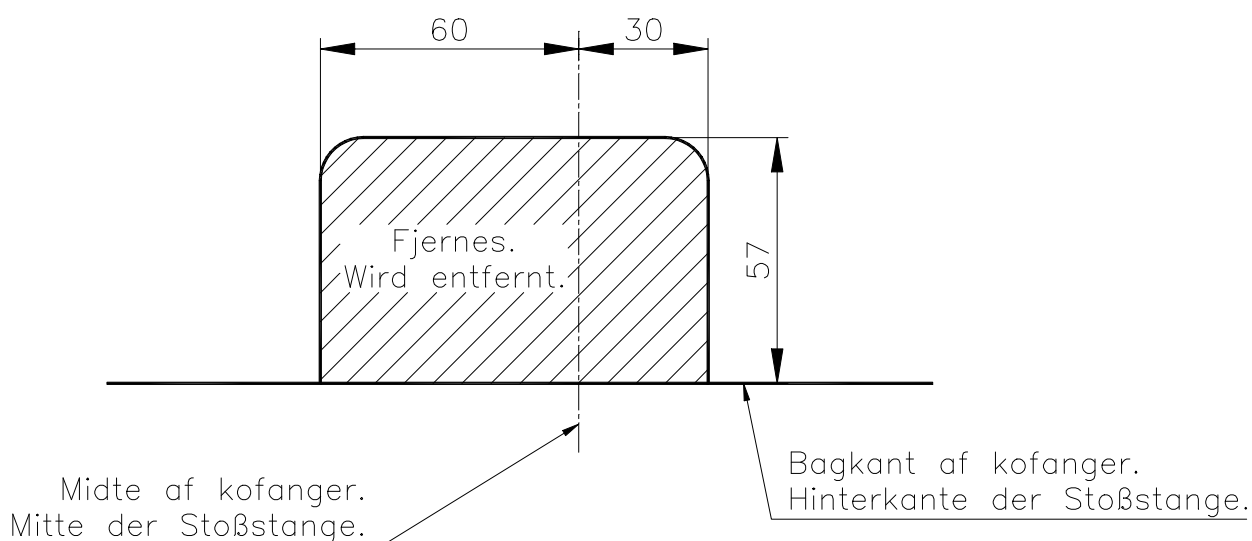

Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 7,1 kN. Kugletryk: 50 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tel: +45 26111693 - Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 20-2236-00 / 20-2236-20 Type: 1296

Godkendelses nummer: e6*94/20*0288*00



Anvendelse: Honda Civic 5 dørs. 2001-

Side 2 af 2

Rev.:

20.04.2004

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	4 stk.	ø8 fjederskive med møtrik.
B	6 stk.	M10x30 med fjederskive og møtrik.
C	4 stk.	M10x30 med stor skive, fjederskive og møtrik.
D	2 stk.	M12x40 med fjederskive
D'	2 stk.	M12x40 med fjederskive og møtrik.
Med fast kugle		
*	2 stk.	M12x65 med afstandsrør, beslag for sikkerhedswire og låsemøtrik.
*'	2 stk.	M12x60 med låsemøtrik.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

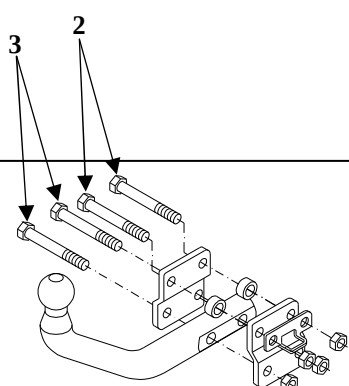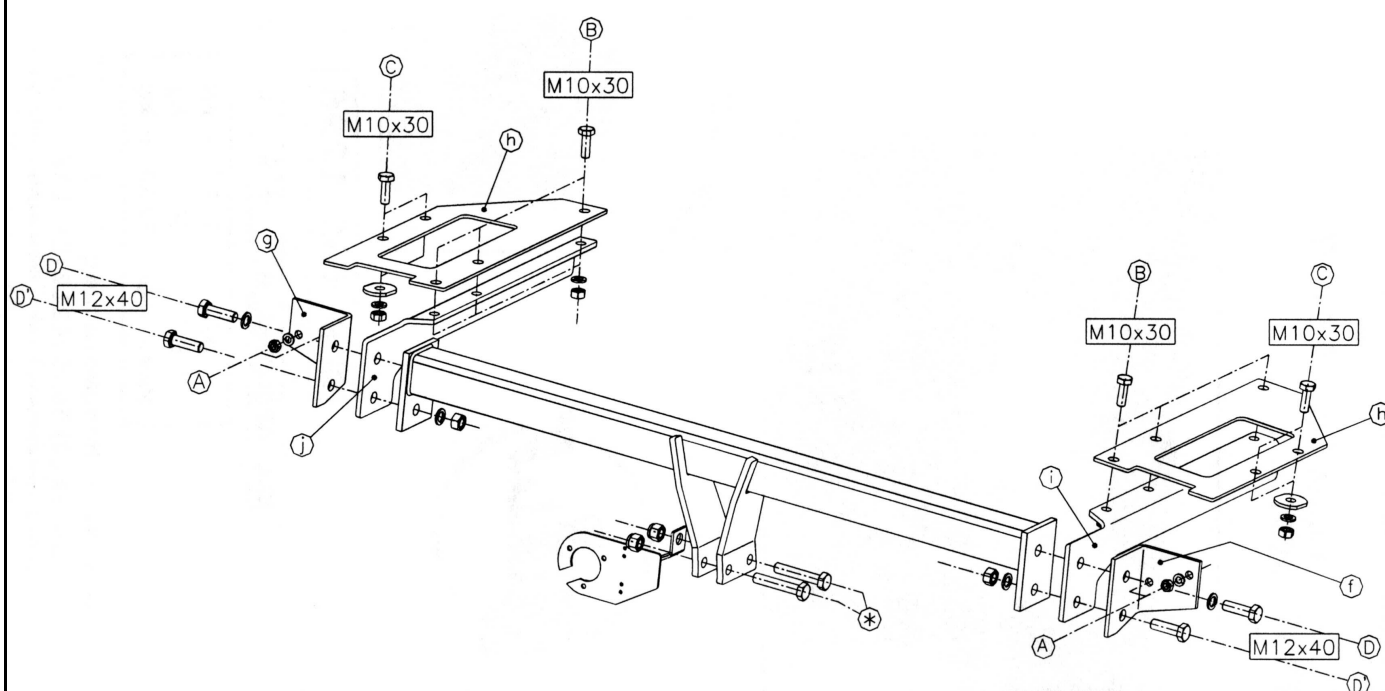

Montering af fast kuglestang.

Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 7,1 kN. Kugletryk: 50 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tel: +45 26111693 - Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk