

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 20-2276-00 / 20-2276-20 Type: 1480

Godkendelses nummer: e6*94/20*0497*00

Anvendelse: HONDA CIVIC 5d.

2004-

Side 1 af 2
14.09.2005


1. Afmonter beklædning fra bagagerummet og kofangeren. Metalindsatsen afmonteres, og skal ikke bruges igen.
2. Holdepladerne **m** og **n** placeres så **A** over hullerne som før blev brugt til montering af metalindsatsen. Hullerne **B** passer ud for eksisterende huller som er dækket med plastikpropper. Disse plastik propper fjernes, og hullerne bores igennem til bagagerummet med Ø10,5 mm. Bolte med skiver skrues løst i **A**.
3. Placer spændepladerne **g** og **h** på undersiden af chassiset langs med vangerne, så hullerne **C** og **C'** passer til hullerne i holdepladerne **m** og **n**. Hullerne **D** bores igennem til bagagerummet med Ø10,5 mm.
4. Spændepladerne **i** og **j** placeres i bagagerummet så hullerne **D** passer over de før borede huller. Bolte med skiver og spændestykket **-k** skrues løst i **B**.
5. Hullerne **E** i spændepladerne **i** og **j** bores igennem gulvet af bagagerummet med Ø10,5 mm. Monter bolte fra bagagerummet, og møtrikker med skiver fra undersiden. Skal ikke spændes endnu.
6. Monter tværbommen mellem spændepladerne **g** og **h** med bolte og skiver i hullerne **C** og **C'**. Alle bolte spændes.
7. Lav et udsnit i kofangeren, monter denne, og læg beklædningen på plads i bagagerummet.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	4 stk M8x30 A	4 stk M12x35 C/C'	2 stk M10x80 B
	12 stk M10x30 D/E		
Møtrikker (8):	2 stk M12 C		
Skiver:	4 stk Ø25/8,5x2 A	4 stk M12 DIN 9021 C/C'	14 stk M10 DIN 9021 B/D/E
Kuglesystem:	1 stk. T4 alternativ T3 (fast eller aftagelig kuglestang)		

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:

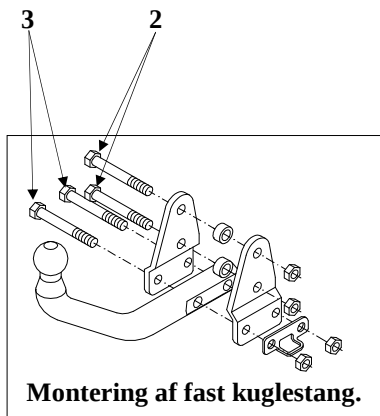

Bolte (8.8):	2 stk. M12x65
	2 stk. M12x60
Møtrikker (8):	4 stk. M12 låsemøtrikker
Afstandsrør:	2 stk. Ø21,5/16x11,5
Div.:	2 stk. Montageplader
	1 stk. beslag for sikkerhedswire
	1 stk. stikdåseplade

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1200 Kg.

D-værdi: 7,25
kN.

Kugletryk: 50 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tel: +45 26111693 - Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 20-2276-00 / 20-2276-20 Type: 1480


Godkendelses nummer: e6*94/20*0497*00

Anvendelse: HONDA CIVIC 5d.

2004-

Side 2 af 2

14.09.2005

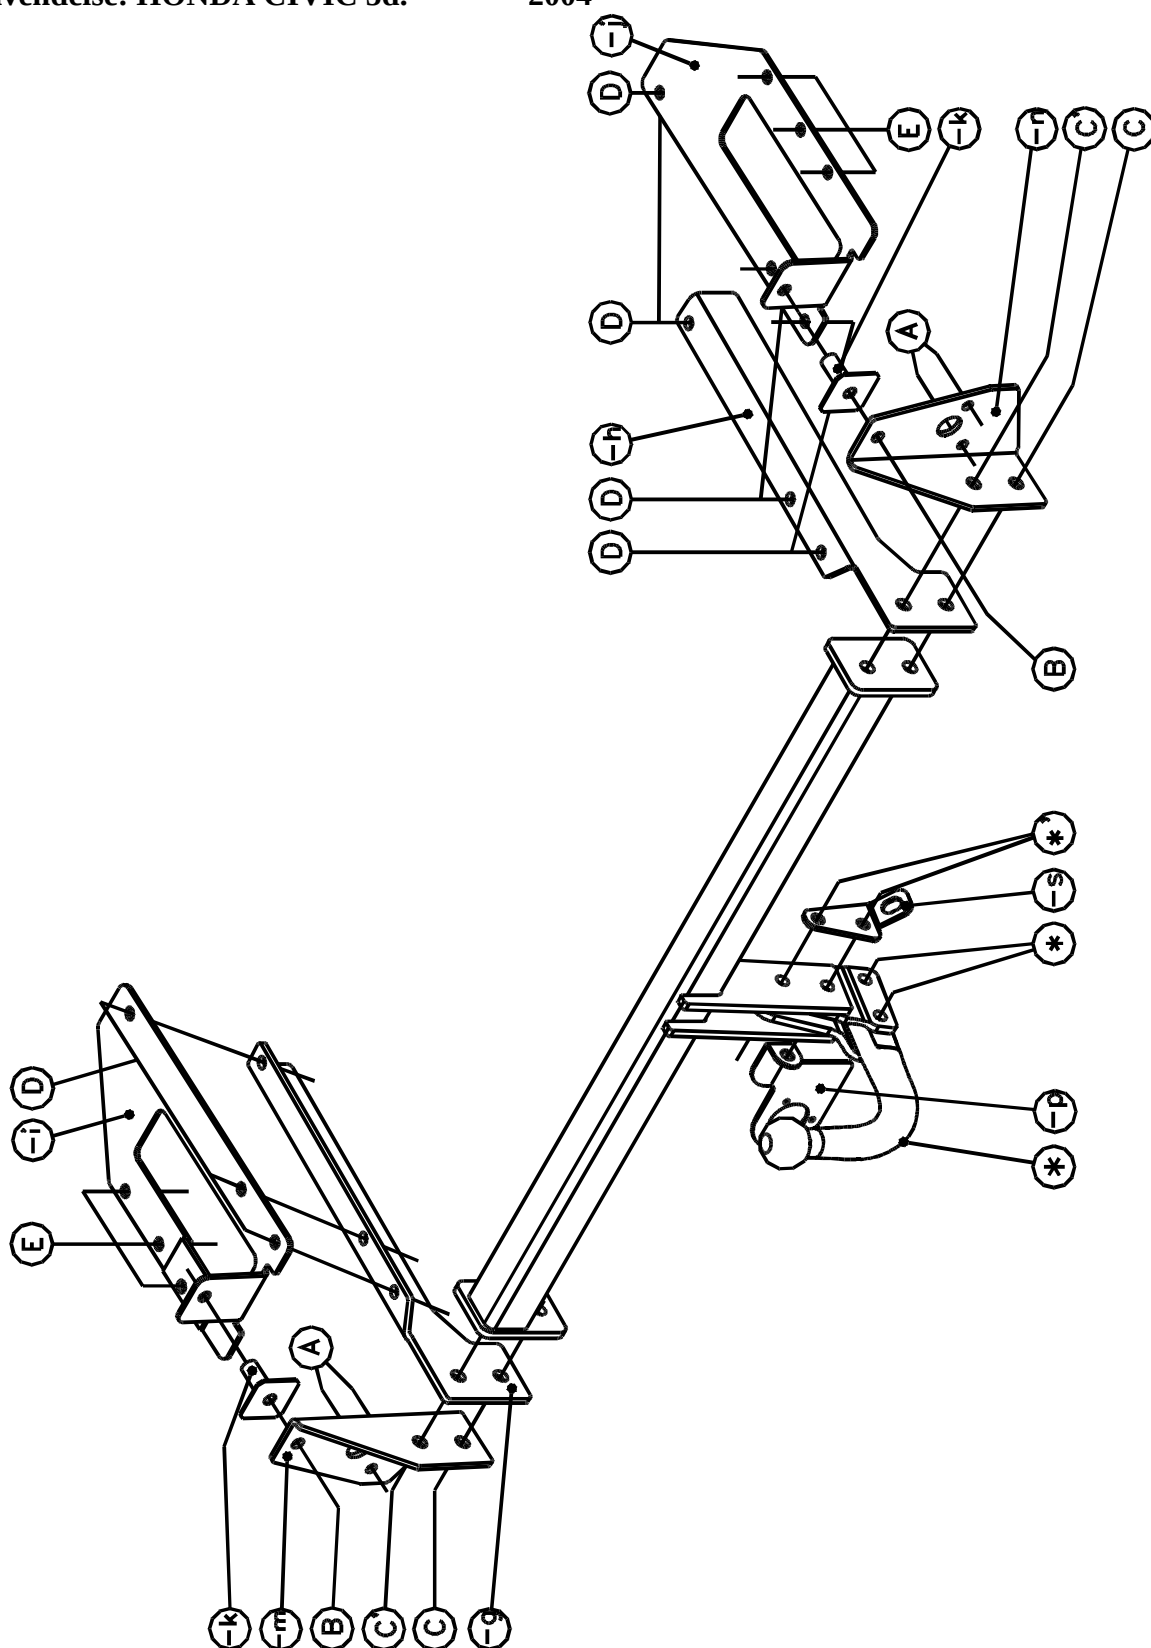

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1200 Kg.

D-værdi: 7,25 kN.

Kugletryk: 50 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tel: +45 26111693 - Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk