

# MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 20-2272-00 / 20-2272-20 Type: 1340

Godkendelses nummer: e6\*94/20\*0327\*00

Anvendelse: Honda HR-V 01/2002-

Side 1 af 3  
04.09.2003

1. Kofanger og skærmlade afmonteres. I bagagerummet fjernes side- og bundbeklædningen.
2. De eksisterende huller i vangerne svarende til **A** bores igennem bunden med  $\varnothing 11$ . spændestykkerne **(f)** anbringes sammen med boltene i bagagerummet ved **A**.
3. Afstandsrørene anbringes i vangerne ved **A**, hvorefter sidepladerne **(i)** og **(j)** anbringes under vangerne hvor de monteres løst ved **A**.
4. Beslag **(k)** og **(l)** anbringes på den eksisterende bolte ved **B** samt på sidepladerne ved **C'**.
5. Tværbroen anbringes mellem sidepladerne ved **C** og **C'** samt omkring trækøjet ved **D**.
6. Tværbroen monteres løst ved **C** og **C'**. ved **D** anbringes  $\varnothing 45$  skiverne mellem trækket og trækøjet, hvorefter trækket og dåsepladen monteres løst ved **D**.
7. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes. Der laves en udskæring i kofangeren og skærmlade iht. vedlagte skitse og foto, hvorefter disse og øvrige afmonterede dele monteres igen.

## MONTERINGSSÆT:

|                |                                                             |                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Bolte (8.8):   | 1 stk. M12x65                                               | 4 stk. M10x110                          |
|                | 2 stk. M12x35                                               | 2 stk. M12x40                           |
| Møtrikker (8): | 3 stk. M12                                                  | 4 stk. M10                              |
|                | 2 stk. M8                                                   |                                         |
| Skiver:        | 5 stk. $\varnothing 12$ fjederskiver                        | 4 stk. $\varnothing 10$ fjederskiver    |
|                | 2 stk. $\varnothing 8$ fjederskiver                         | 2 stk. $\varnothing 45/13 \times 5$     |
| Afstandsrør:   | 2 stk. $\varnothing 19 \times 3$ L=77mm                     | 2 stk. $\varnothing 19 \times 3$ L=75mm |
| Div.:          | 1 stk. Dåseplade                                            |                                         |
| Kuglesystem:   | 1 stk. T44 alternativ T36 (fast eller aftagelig kuglestang) |                                         |

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

|                                              |                |                                  |
|----------------------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Ved fast kugle skal der yderligere anvendes: | Bolte (8.8):   | 2 stk. M12x65                    |
|                                              | Møtrikker (8): | 2 stk. M12 låsemøtrikker         |
|                                              | Div.:          | 1 stk. beslag for sikkerhedswire |

Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 7,25 kN. Kugletryk: 60 kg.

**JYDEKROG.DK**

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail [info@jydekrog.dk](mailto:info@jydekrog.dk) [www.jydekrog.dk](http://www.jydekrog.dk)

# MONTERINGSVEJLEDNING


Træk nr.: 20-2272-00 / 20-2272-20 Type: 1340

Godkendelses nummer: e6\*94/20\*0327\*00

Anvendelse: Honda HR-V 01/2002-

Side 2 af 3  
04.09.2003

| Pos:                                             | Antal: | Beskrivelse                                          |
|--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|
| A                                                | 4 stk. | M10X110 med afstandsrør, fjederskive og møtrik.      |
| B                                                | 2 stk. | M8 møtrik med fjederskive.                           |
| C                                                | 2 stk. | M12x35 med fjederskive og møtrik.                    |
| C'                                               | 2 stk. | M12x40 med fjederskive.                              |
| D                                                | 1 stk. | M12x65 med 2 stk. ø45 skiver, fjederskive og møtrik. |
| Med fast kugle                                   |        |                                                      |
| *                                                | 2 stk. | M12x65 med beslag for sikkerhedswire og låsemøtrik.. |
| Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik. |        |                                                      |

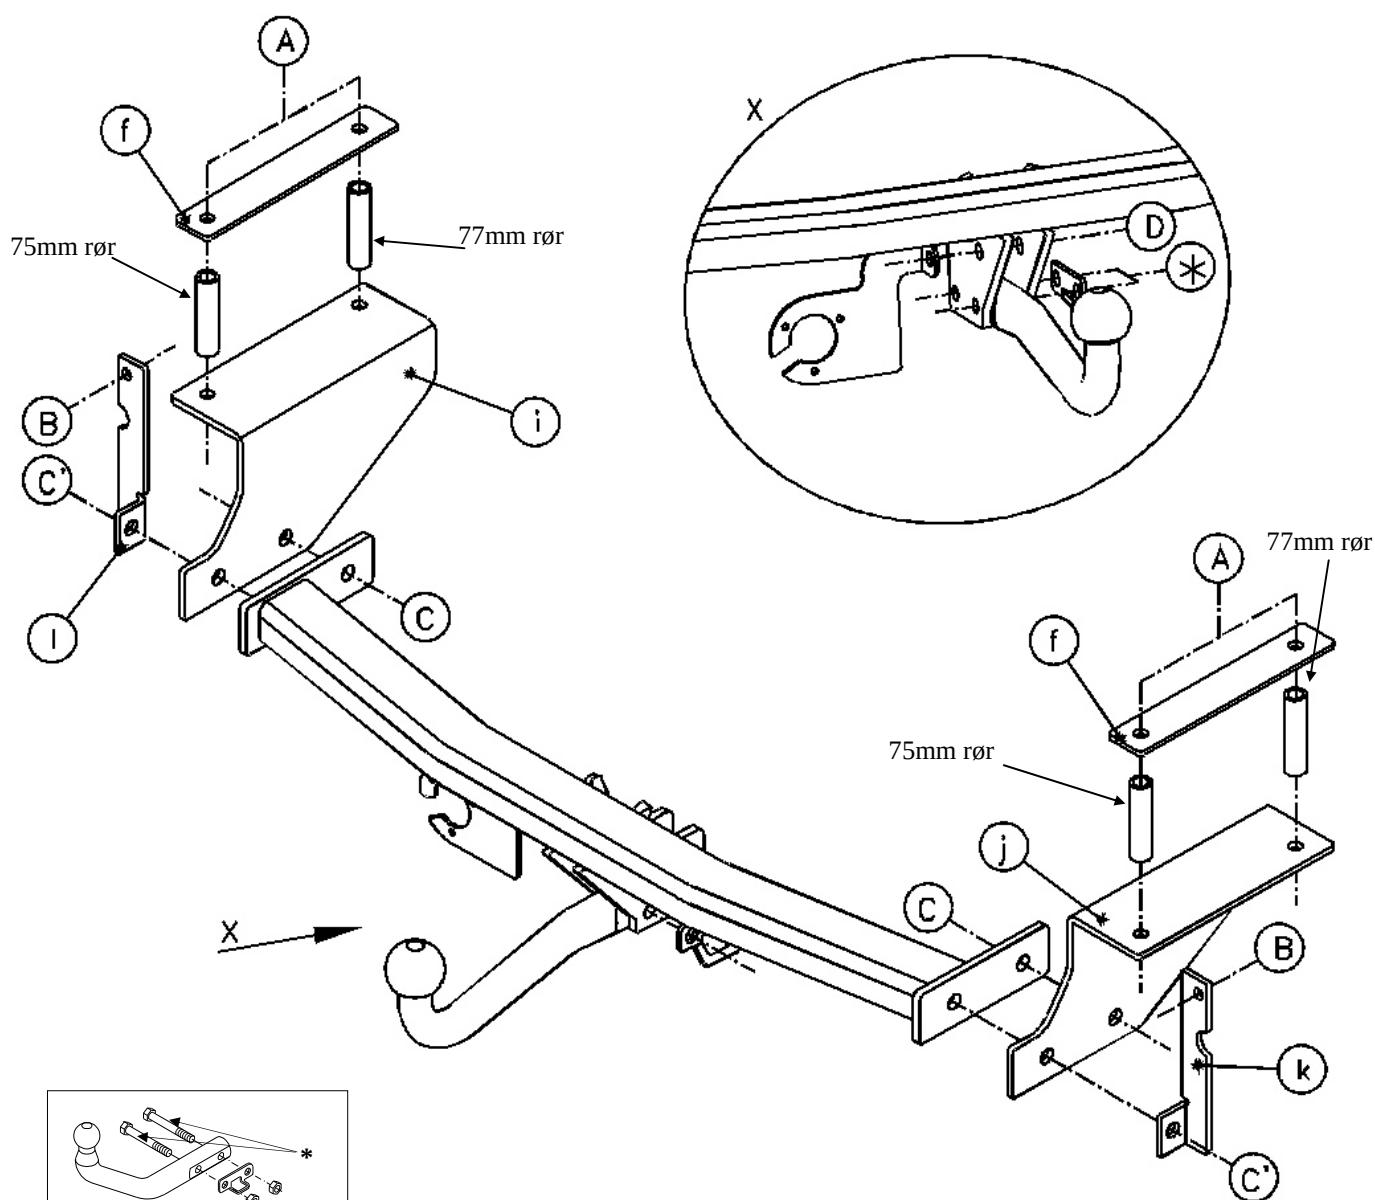

Montering af fast  
kuglestang system T44

Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 7,25 kN. Kugletryk: 60 kg.

**JYDEKROG.DK**

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

# MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 20-2272-00 / 20-2272-20 Type: 1340

Godkendelses nummer: e6\*94/20\*0327\*00

Anvendelse: Honda HR-V 01/2002-


Side 3 af 3  
04.09.2003

Udskæring i kofanger – det skraverede fjernes.


”B” = kofanger.

”O” = Bagkant af kofanger.

”M” = Midt af kofanger.

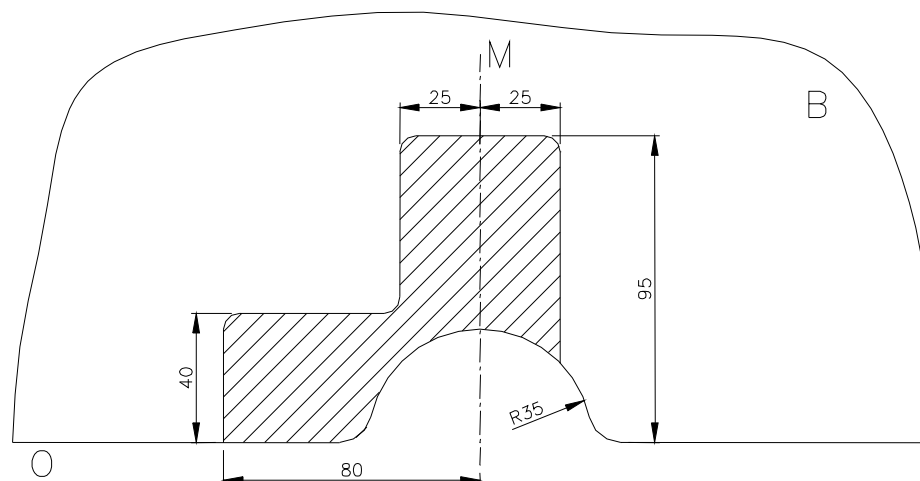

Udskæring i skærmlade.

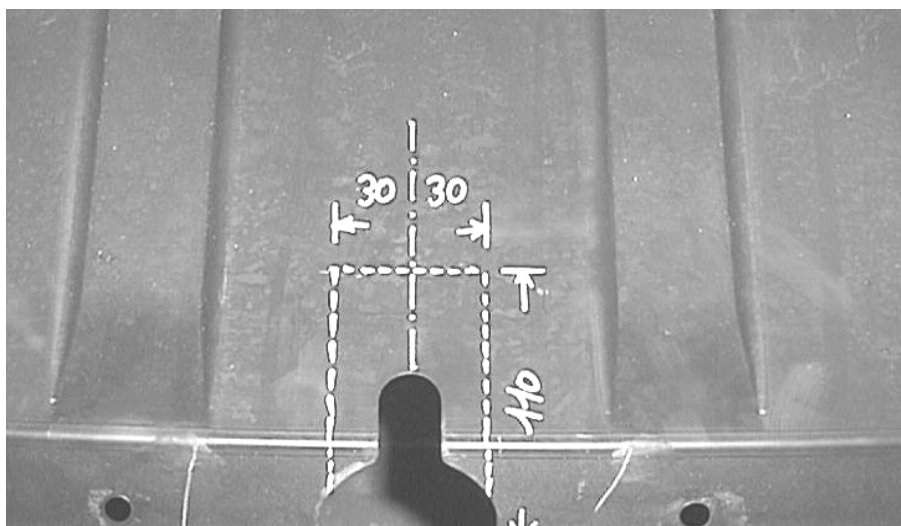

Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 7,25 kN. Kugletryk: 60 kg.

**JYDEKROG.DK**

GLENTEVEJ 13

7430 IKAŠT

Tel: +45 26111693 Mail [info@jydekrog.dk](mailto:info@jydekrog.dk) [www.jydekrog.dk](http://www.jydekrog.dk)