

# MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 21-2290-00 / 21-2290-20 Type: 1109

Godkendelses nummer: e6\*94/20\*0267\*00

Anvendelse: Hyundai H200 kassevogn + Satellite (m. bladfedre) 1998-

Side 1 af 1  
04.09.2003


1. Reservehjulet fjernes.
2. Sidepladerne (g) og (h) anbringes indvendig på vangerne ved de eksisterende huller svarende til A. hullerne ved B afmærkes og bores igennem vangen med  $\varnothing 11$ , på den indvendige side bores hullet op til  $\varnothing 17$  for placering af afstandsrørene i vangerne.
3. Afstandsrørene anbringes ved B, hvorefter sidepladerne (g) og (h) igen anbringes indvendig på vangerne, hvor de monteres løst ved A og B.
4. Tværbroen anbringes mellem sidepladerne og monteres løst ved C og C'. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
5. Er trækket med fast kugle monteres denne ved \*. Reservehjulet anbringes på sin plads, først skal der dog fjernes 3cm. af ophænget.

## MONTERINGSSÆT:


|                |                                                             |                                      |                |
|----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Bolte (8.8):   | 4 stk. M12x140                                              | 2 stk. M10x140                       | 4 stk. M12x30  |
| Møtrikker (8): | 6 stk. M12                                                  | 2 stk. M10                           |                |
| Skiver:        | 8 stk. $\varnothing 12$ fjederskiver                        | 2 stk. $\varnothing 10$ fjederskiver | 6 stk. 40-12-4 |
| Afstandsrør:   | 2 stk. med 50x50 skive L=83mm                               |                                      |                |
| Kuglesystem:   | 1 stk. T43 alternativ T35 (fast eller aftagelig kuglestang) |                                      |                |

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes: Bolte (8.8): 4 stk. M12x35  
Skiver: 4 stk.  $\varnothing 12$  fjederskiver.

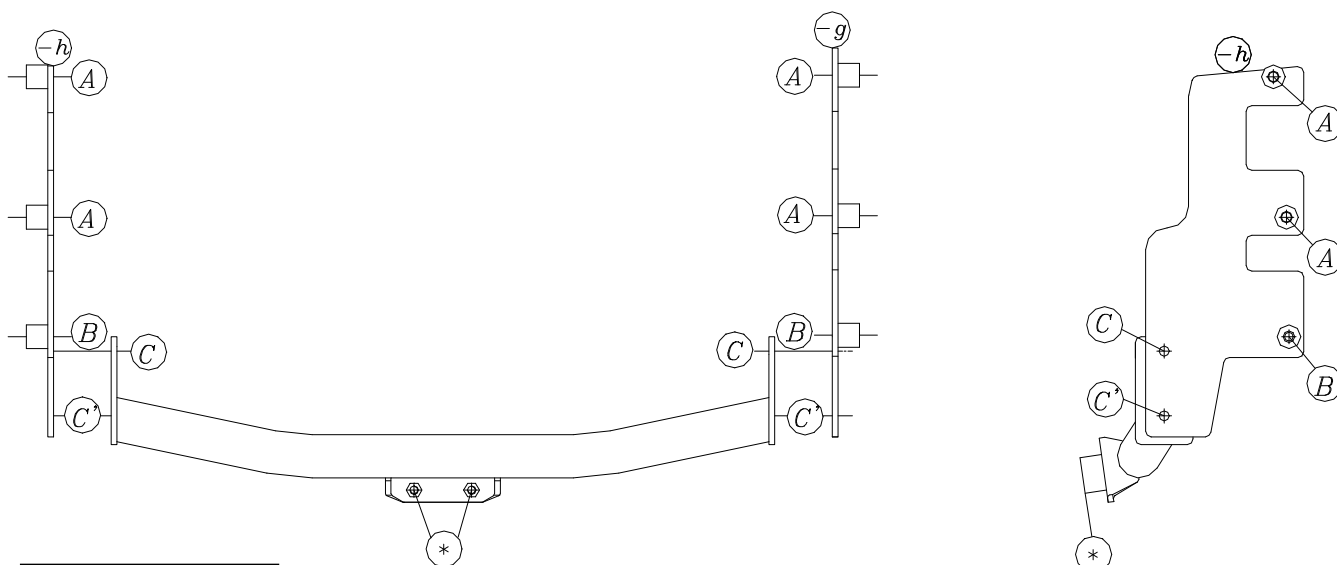

### Montering af fast kugle – system T43



| Pos:                                             | Antal: | Beskrivelse                                                 |
|--------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|
| A                                                | 4 stk. | M12x140 med stor skive, fjederskive og møtrik.              |
| B                                                | 2 stk. | M10x140 med afstandsrør, stor skive, fjederskive og møtrik. |
| C                                                | 2 stk. | M12x30 med fjederskive og møtrik.                           |
| C'                                               | 2 stk. | M12x30 med fjederskive.                                     |
| Med fast kugle                                   |        |                                                             |
| *                                                | 4 stk. | M12x35 med fjederskive.                                     |
| Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik. |        |                                                             |

Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 11,1 kN. Kugletryk: 90 kg.

**Jydekrog.dk**

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tel: +45 26111693 - Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk