

MONTERINGSVEJLEDNING

FOR

HYUNDIA I30 5D

06/2012-

TRÆK NUMMER: 21-2313-21

AFTAGELIGT SYSTEM, SKJULT



Godkendelsesnummer	e6*94/20*0263*00
D-værdi	8,35 kN
Max belastning (horisontalt)	1500 Kg
Max belastning (vertikalt)	80 Kg



JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk

www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 21-2313-21

FØR MONTAGE AF TRÆKKET:

1. Læs denne vejledning igennem
2. Check at alle dele svarer til dem beskrevet i denne vejledning

MONTERING AF TRÆKKET:

Bemærk at kofangeren IKKE skal afmonteres for at montere trækket!

1. Bundplade ved bagerste kofanger afmonteres.
2. Midterste støtte for kofangeren afmonteres og smides væk.
3. Der skæres ud i kofangeren og bundpladen (*Illustration A og B*).
4. Monter el-sættet (se særskilt monteringsvejledning)
5. Sidepladerne **1** og **2** monteres løst på ydersiden af vangerne ved hullerne A og C med bolte og skiver
6. Bommen **10** monteres i mellem sidepladerne. Start med at vinkle højre side ind først.
7. Hus for kuglesystem monteres i hullerne F og G.
8. Trækket justeres ind, og alle bolte spændes ifølge "Generelle Monteringsanvisninger".
9. Bundpladen ved kofangeren monteres igen.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	10 Stk. M12x40	4 Stk. M10x35x1,25	2 Stk. M10x40x1,25
Møtrik (8):	8 Stk. M12 Låsemøtrik		
Spændeskiver:	14 Stk. Ø13 alm. DIN 125 6 Stk. Ø11 DIN 9021	2 Stk. Ø13 fjederskive	6 Stk. Ø10 fjederskive
Kugle system:	1 Stk. 1632 T30		

Pos:	Number:	Description:
A	4 pcs.	M10x35x1,25 med fjederskive og stor skive
B ₁	2 pcs.	M12x40 med fjederskive og alm. skive
B ₂	4 pcs.	M12x40 med alm. skive og låsemøtrik
C	2 pcs.	M10x40x1,25 med fjederskive og stor skive
D	4 pcs.	M12x40 med 2 alm. Skiver og låsemøtrik

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13


7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk

www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 21-2313-21

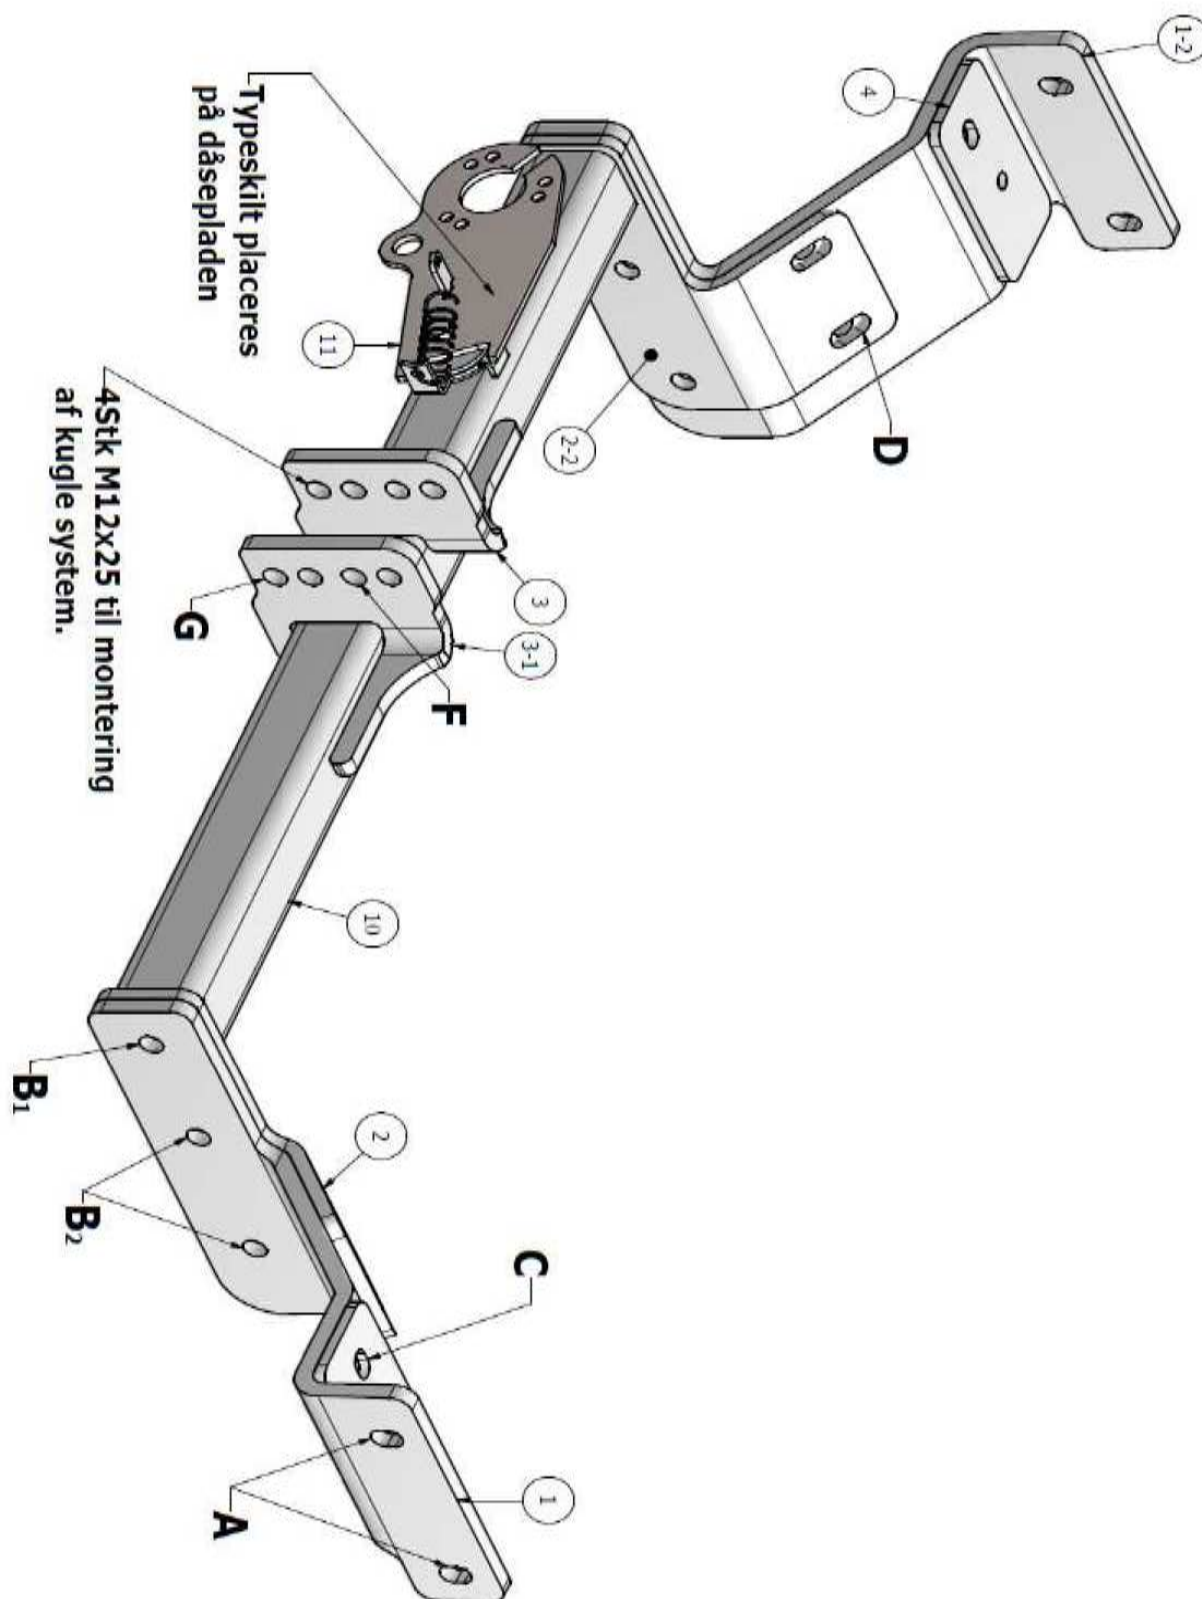

JYDEKROG.DK


GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 21-2313-21

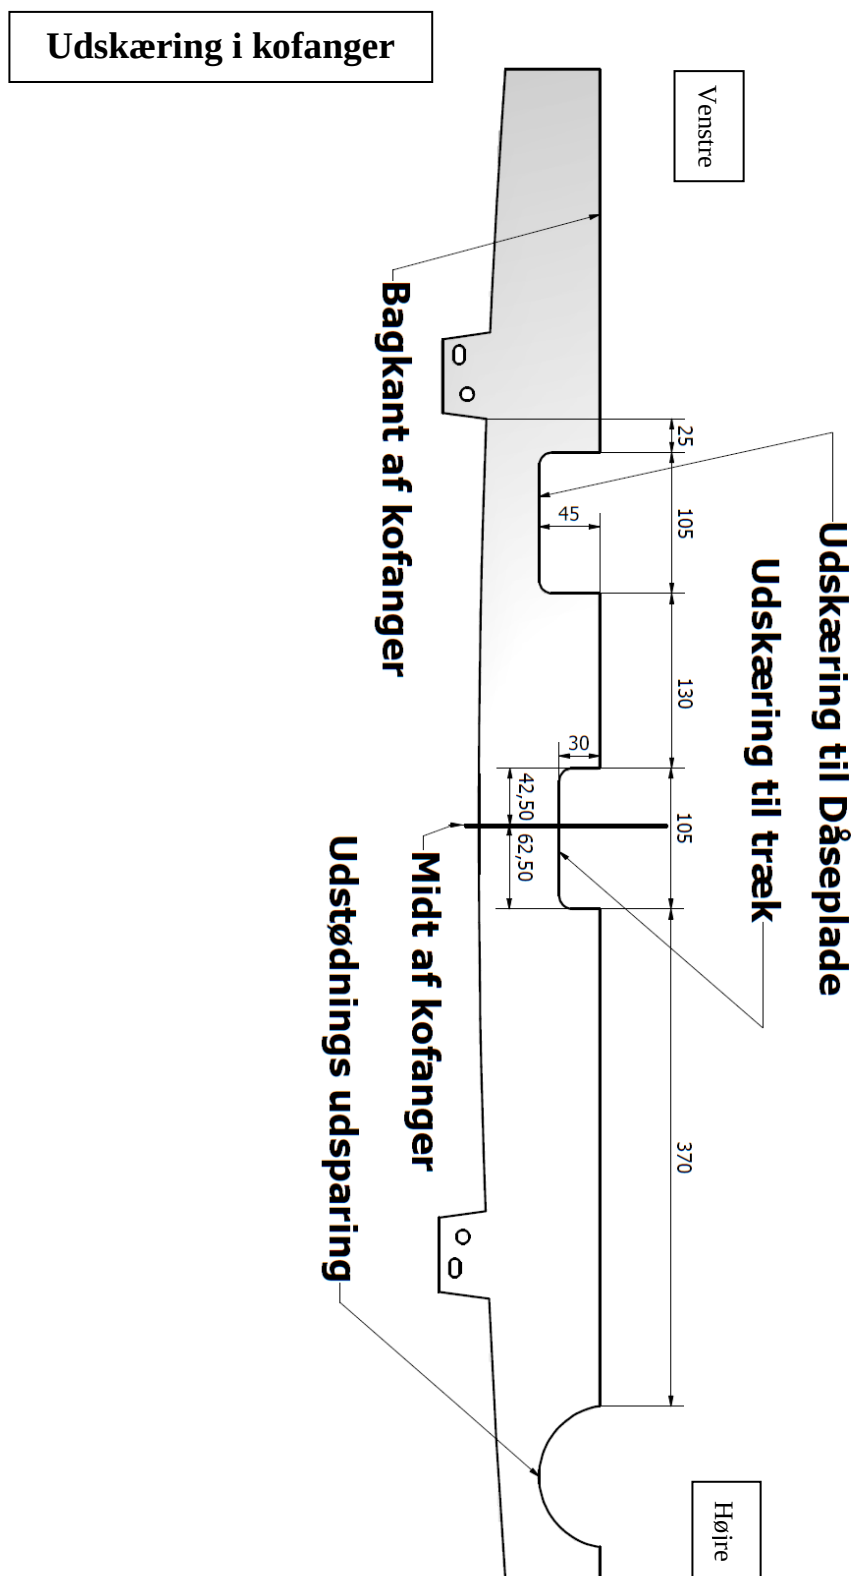

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 21-2313-21


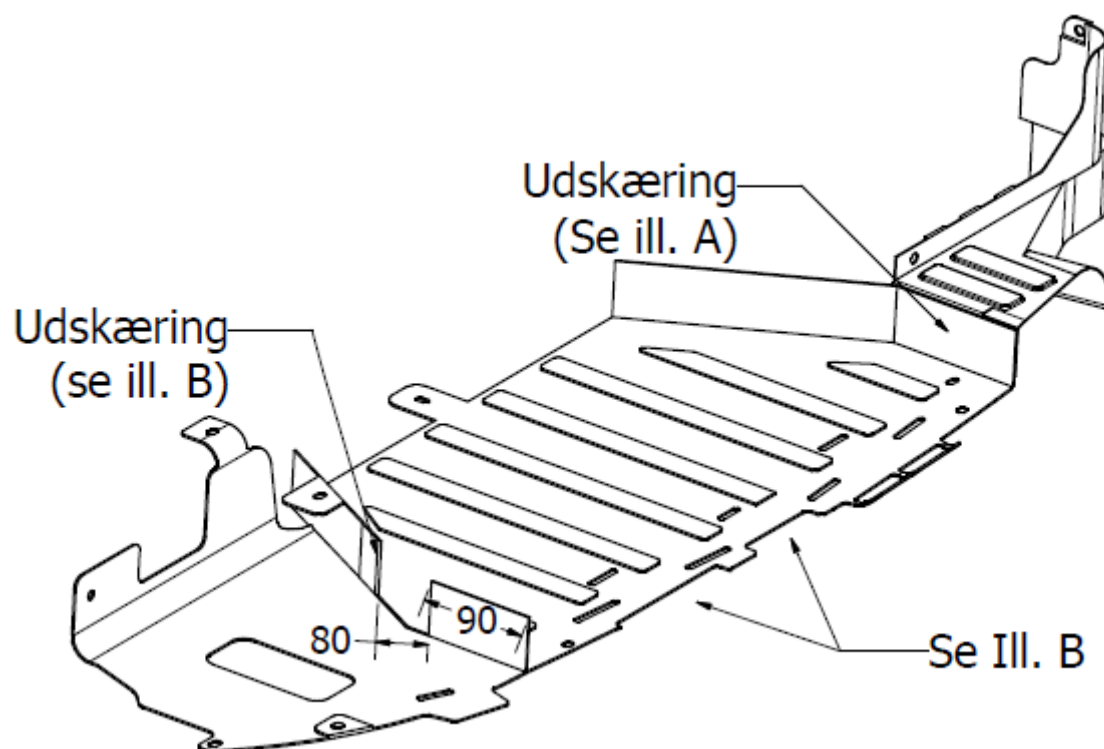


Illustration
A

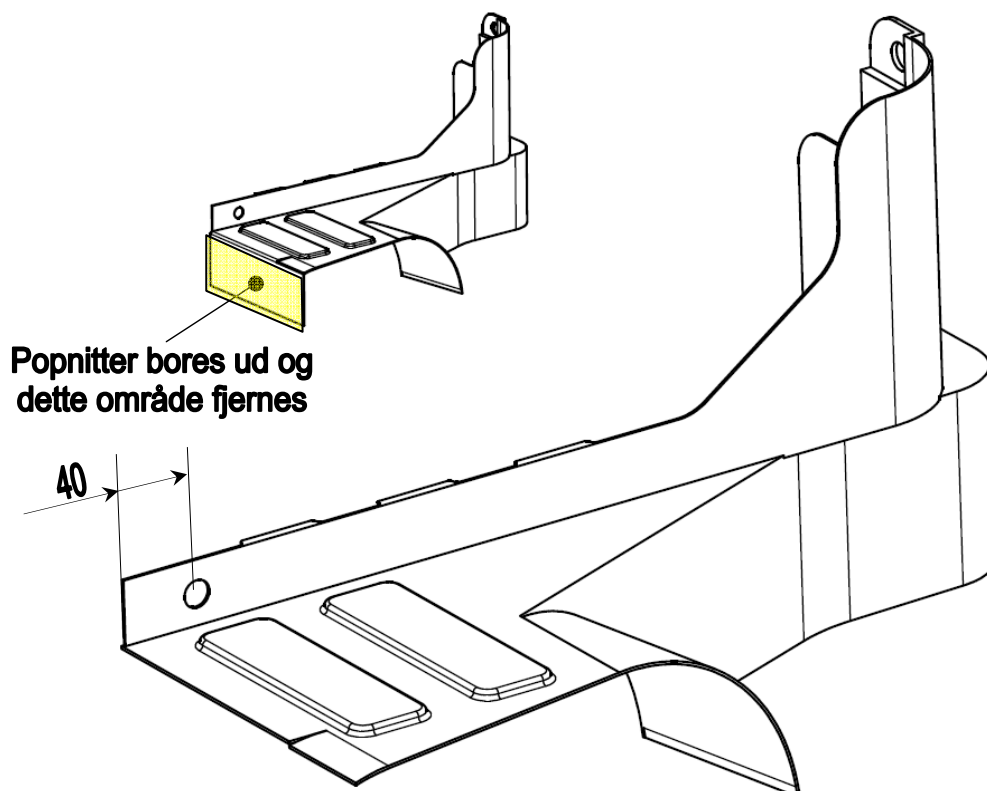

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13


7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 21-2313-21

Illustration
B

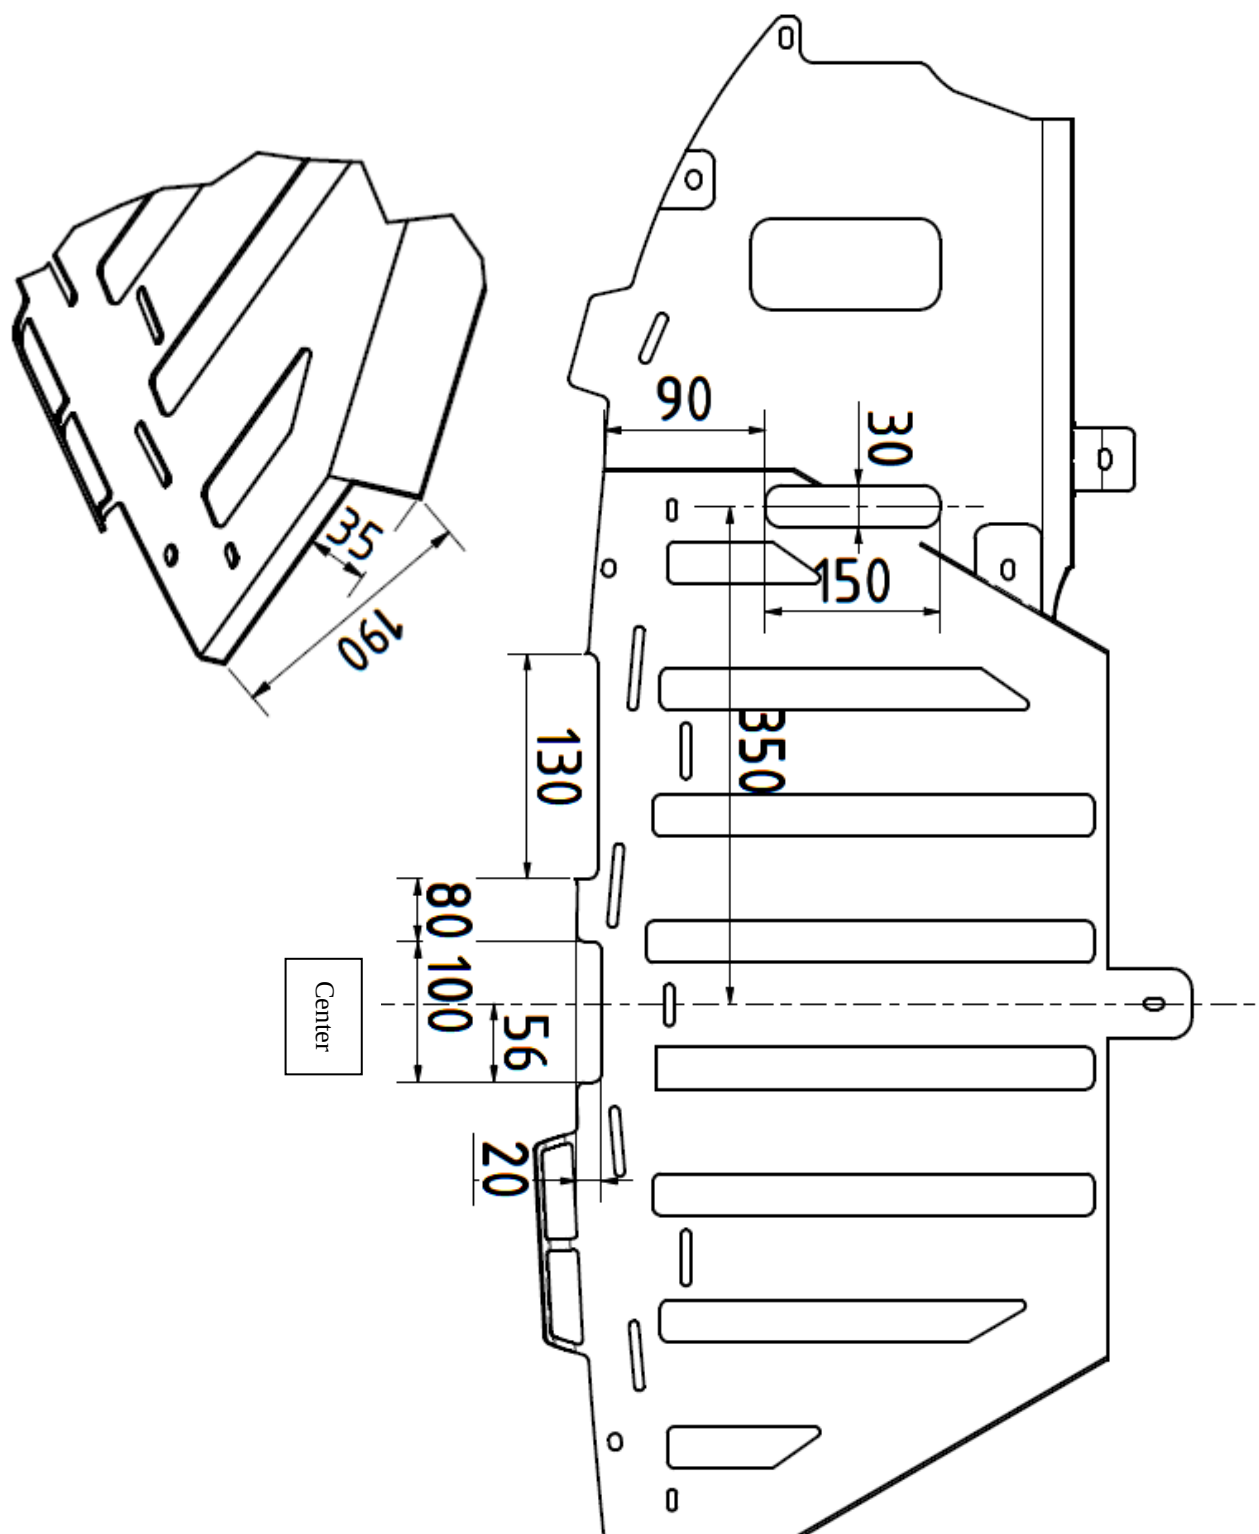

JYDEKROG.DK


GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 21-2313-21

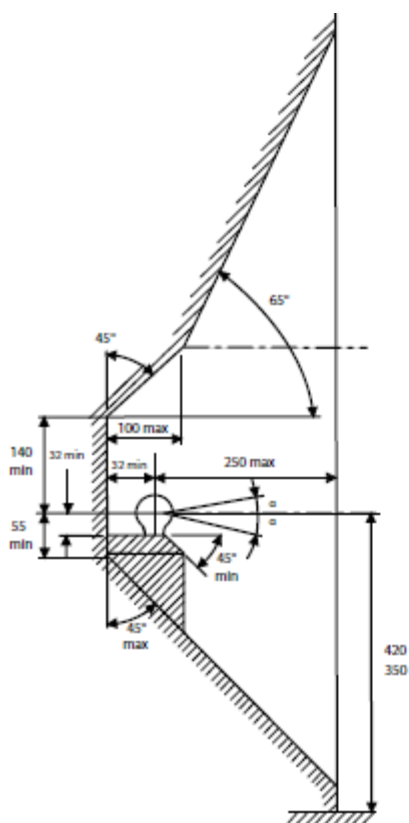

De tussenruimte conform bijlage VII, afbeelding 25 (a,b) van het reglement nr. 55 moet in acht worden genomen.


La zone de dégagement doit être garantie conformément à l'annexe VII, illustration 25 (a,b) de la règle nr. 55.

The clearance specified in appendix VII, diagram 25 (a,b) of regulation nr. 55 must be guaranteed.

Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 25 (a,b) der Regulierung nr. 55 ist zu gewährleisten.

Revisar la imagen 25 (a,b) del suplemento VII según la regulación nr. 55.

Frirummet skal overholdes iht. bilag VII, fig. 25(a,b) i regulering nr. 55.

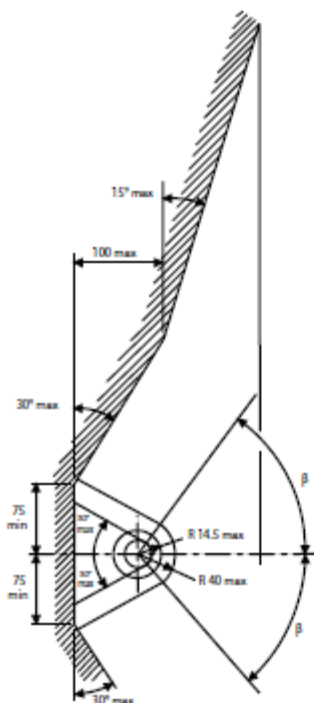

Bij toelaatbaar totaal gewicht van het voertuig

Pour poids total en charge autorisé du véhicule

At laden weight of the vehicle

Bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges

Peso total admisible del vehículo

Ved tilladt samlet vægt for køretøjet

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 21-2313-21

- Hvis intet andet er angivet i monteringsvejledningen, skal boltene spændes med følgende moment:

	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Styrkeklasse 8.8	9,9 Nm	24 Nm	48 Nm	83 Nm	132 Nm	200 Nm
Styrkeklasse 10.9	14 Nm	34 Nm	67 Nm	117 Nm	185 Nm	285 Nm

Hvor intet andet angivet skal der anvendes bolte i styrkeklasse 8.8.

Pas på at der ikke kommer voks, støjdæmpningsmateriale, olie eller lign. på bolte og møtrikker. Dette giver en dårlig friktion i gevindet, hvilket kan resultere i løsdrejning af boltene.

- Alle bolte skal efterspændes efter ca. 1000 km's brug.
- Eventuel "gummihud" eller undervognsbeskyttelse o.l. skal fjernes hvor anhængertrækket ligger an mod vognbund eller vange.
- Hvor det er nødvendigt at bore og/eller skære i bilens metaldele, skal snitfladerne behandles med et rusthæmmende middel. Metalspåner skal fjernes.
- Det er ikke tilladt at lave konstruktionsændringer på anhængertrækket. Eksempler på konstruktionsændringer er svejsning og boring.
- Har et anhængertræk været udsat for ydre påvirkninger, f.eks. en trafikulykke eller anden form for påkørsel, er det ikke længere sikkert og bør straks udskiftes.
- Den anførte maksimale belastning/D-værdi samt kugletrykket må ikke overskrides. Trækket vil som regel have en større maksimal belastning/D-værdi og maksimalt kugletrykket end bilen. Ved brug af trækket skal man derfor være opmærksom på hvilken koblingsvægt og maksimal kugletryk, som er angivet i bilens papirer.
- Kuglen skal altid være rengjort og indsmurt i fedt. Hvis man anvender en kuglekobling med slingrestabilisator, følges dog anvisningerne fra fabrikanten af slingrestabilisatoren.
- Kuglediameteren skal regelmæssig måles. Den må ikke være under 49 mm.
- Dansk Anhængertræk GDW A/S kan ikke gøres ansvarlig for ukorrekt montage eller ukorrekt brug af anhængertrækket.
- Monteringsanvisningerne skal vedlægges bilens papirer

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk