

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 17-1987

Anvendelse: Fiat/Iveco Daily chassis + kassevogn 1999-

Side 1 af 4

Rev.:

03.04.2006

- Montering af kassevogn 29L12 – se side 4
- 1. Reservehjulet sænkes. De eksisterende bolte svarende til 1 afmonteres, hvorefter beslagene C eller D anbringes i vangerne og monteres løst ved 1.
Beslagene C anvendes ved ladvogn samt tvilling monteret kassevogne. Beslagene D anvendes på øvrige modeller. (ej 29L12)
- 2. Beslagene E anbringes i vangerne ved 3 og 4. Sidepladerne A og B anbringes under vangerne hvorefter beslagene monteres løst som følgende: (ej 29L12)
 - **Ladvogn og tvilling monteret kassevogn:** Beslagene monteres løst i de eksisterende huller i vangerne ved 2, 3 og 4. Bemærk – der skal ikke bruges afstandsrør ved 4 – med M12x40 bolte. Ophæng for reservehjul skal evt. flyttes – se sidste side.
OBS: Ved ladvogn er vangerne evt. kortet af, og derfor skal monteringshuller bores.
 - **Kassevogn med 2,6 mtr. Kasse (29L11):** Beslagene monteres løst i de eksisterende huller i vangerne ved 2 og 4. Pos 3 anvendes ikke.
 - **Kassevogn øvrige (ej 29L12):** Beslagene monteres løst i de eksisterende huller i vangerne ved 2 og 3. Pos 4 anvendes ikke.
- 3. Tværbroen anbringes mellem sidepladerne, hvor den monteres løst ved 5. tværbroen kan justeres ind- og ud samt op- og ned efter behov.
- 4. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes. Reservehjulet anbringes på sin plads.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	14 stk. M12x40	2 stk. M12x130	4 stk. M8x40
Låsemøtrikker (8):	14 stk. M12	4 stk. M8	
Skiver:	14 stk. ø12 alm.	8 stk. ø12 stor	8 stk. ø8 stor
	2 stk. ø12 fjederskiver		
Afstandsrør:	2 stk. ø27x5 L=89 mm		
Kuglesystem:	1 stk. 8012 alternativ 8079 (kugle eller kugle/gaffeltræk)		

Kugle eller kugle/gaffeltræk er monteret af fabrik.

Ladvogn og tvilling monteret kassevogn:

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	4 stk.	Eksisterende bolte
2	2 stk.	M12x40 med alm. skive og låsemøtrik.
3	2 stk.	M12x40 med alm. skive og låsemøtrik.
4	2 stk.	M12x40 med alm. skive og låsemøtrik.
5	6 stk.	M12x40 med alm. skive og låsemøtrik.
Kugle eller kugle/gaffeltræk er monteret af fabrik.		

Kassevogn enkelt monteret med 2,6 mtr. kasse: (ej 29L12)

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	4 stk.	Eksisterende bolte
2	2 stk.	M12x40 med alm. skive og låsemøtrik.
3		Anvendes ikke
4	2 stk.	M12x130 med afstandsrør, stor skive og låsemøtrik.
5	6 stk.	M12x40 med alm. skive og låsemøtrik.
Kugle eller kugle/gaffeltræk er monteret af fabrik.		

Kassevogn øvrige: (ej 29L12)

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	4 stk.	Eksisterende bolte
2	2 stk.	M12x40 med alm. skive og låsemøtrik.
3	2 stk.	M12x130 med afstandsrør, stor skive og låsemøtrik.
4		Anvendes ikke
5	6 stk.	M12x40 med alm. skive og låsemøtrik.
Kugle eller kugle/gaffeltræk er monteret af fabrik.		

Dette træk er fabrikeret, så det monteres iht. bilfabrikkens befæstigelsespunkter.
Max. Belastning: 3.500 Kg.

Kugletype: 8012

Kugle/gaffeltræk:
8079

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING



Træk nr.: 17-1987

Anvendelse: Fiat/Iveco Daily chassis + kassevogn 1999-

Side 2 af 4

Rev.:

03.04.2006

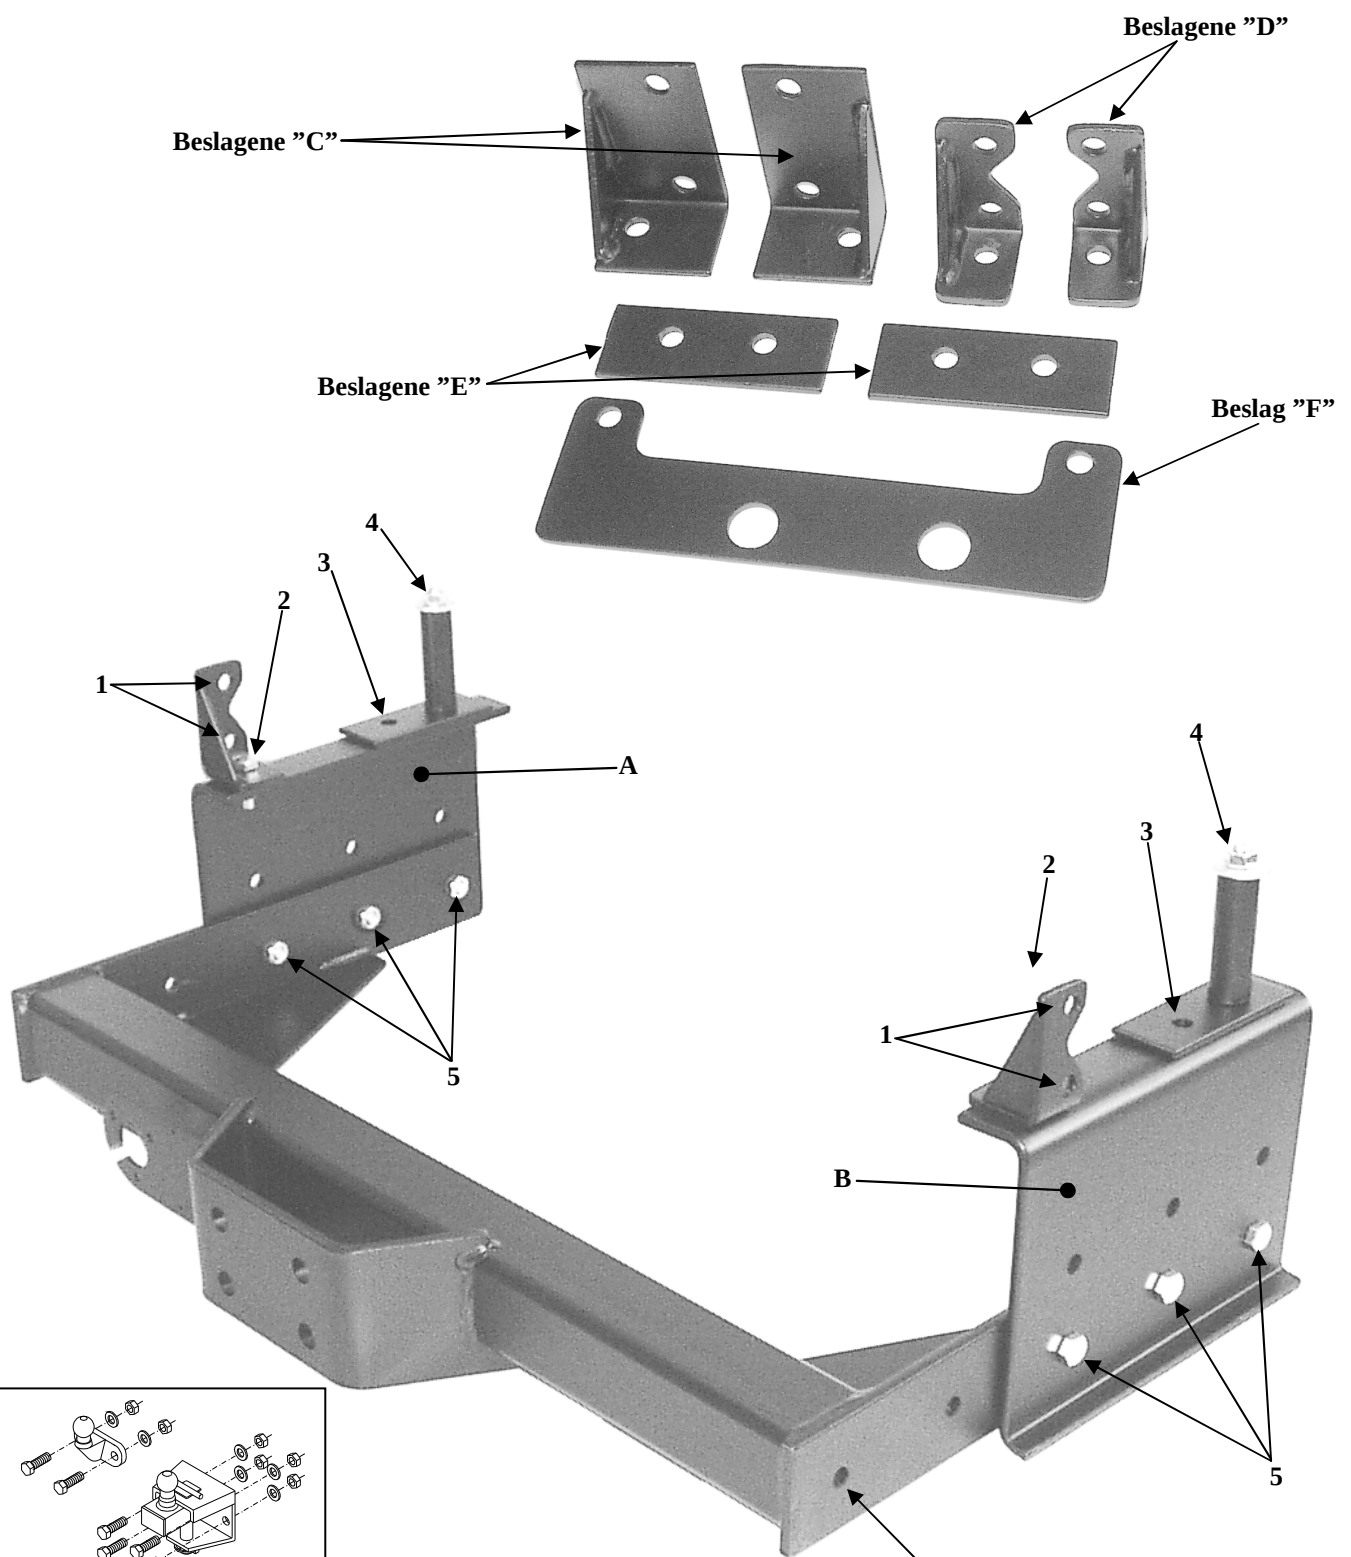

Montering af kugle - kugle/gaffeltræk.

Dette træk er fabrikeret, så det monteres iht. bilfabrikkens befæstigelsespunkter.

Max. Belastning: 3.500 Kg.

Kugletype: 8012

Kugle/gaffeltræk: 8079

Placeres tværbroen så sidepladerne også skal monteres i dette hul, skal der her anvendes en fjederskive i stedet for en møtrik.

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST - Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 17-1987

Anvendelse: Fiat/Iveco Daily chassis + kassevogn 1999-

Side 3 af 4

Rev.:


03.04.2006

Ophæng for reservehjul flyttes.


Pladen **A** afmonteres og flyttes hen i det eksisterende hul svarende til **10** – hullet ved **20** bores.

Pladen **A** monteres med **10** og **20**.

Beslag **F** anbringes udvendig på vangen og monteres ved **30**.

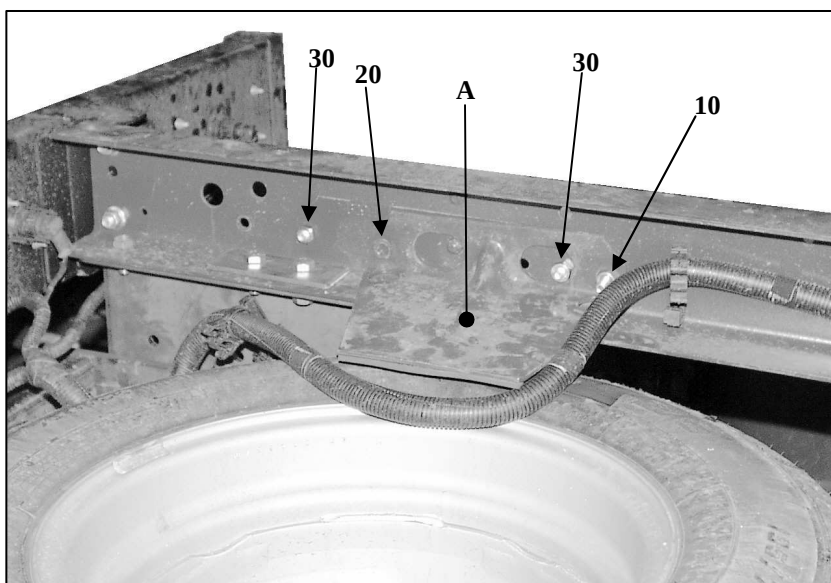

Pos:	Antal:	Beskrivelse
10	1 stk.	Eksisterende bolte
20	1 stk.	Eksisterende bolte
30	2 stk.	M12x40 med alm. skive og møtrik.

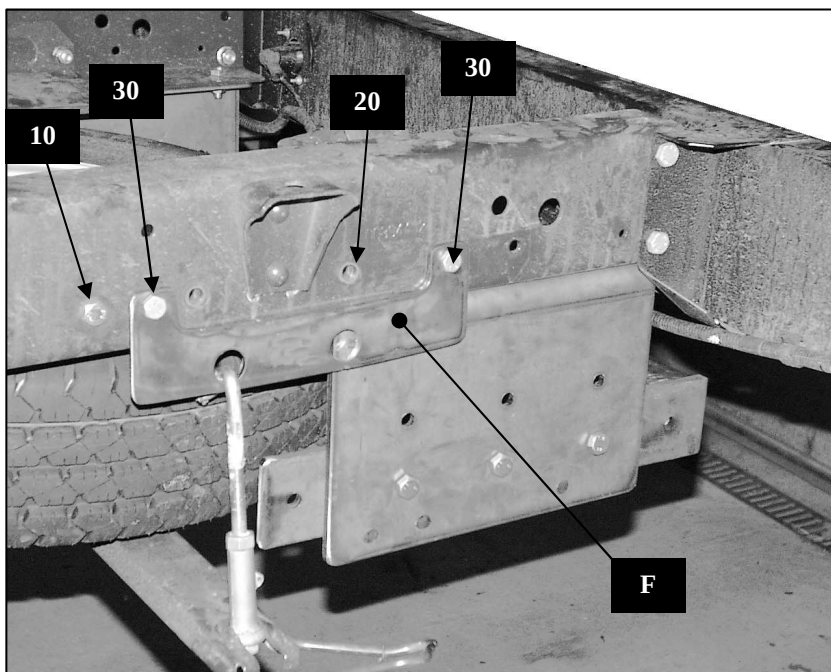

Dette træk er fabrikeret, så det monteres iht. bilfabrikkens befæstigelsespunkter.
Max. Belastning: 3.500 Kg.

Kugletype: 8012

Kugle/gaffeltræk: 8079

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 17-1987

Anvendelse: Fiat/Iveco Daily chassis + kassevogn 1999-

Side 4 af 4


Rev.:

03.04.2006

Montering af anhængertræk på kassevogn 29L12

1. Sidepladerne **A** og **B** anbringes under vangerne ved de eksisterende huller svarende til **2** og **4**, hvor de monteres løst.
2. tværbroen anbringes mellem sidepladerne og monteres løst ved **5**
3. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
4. boltene ved **6** og **7** anbringes og monteres på chassiset.

Placering af bolte og beslag er kun vist i højre side – i venstre side monteres efter samme princip.

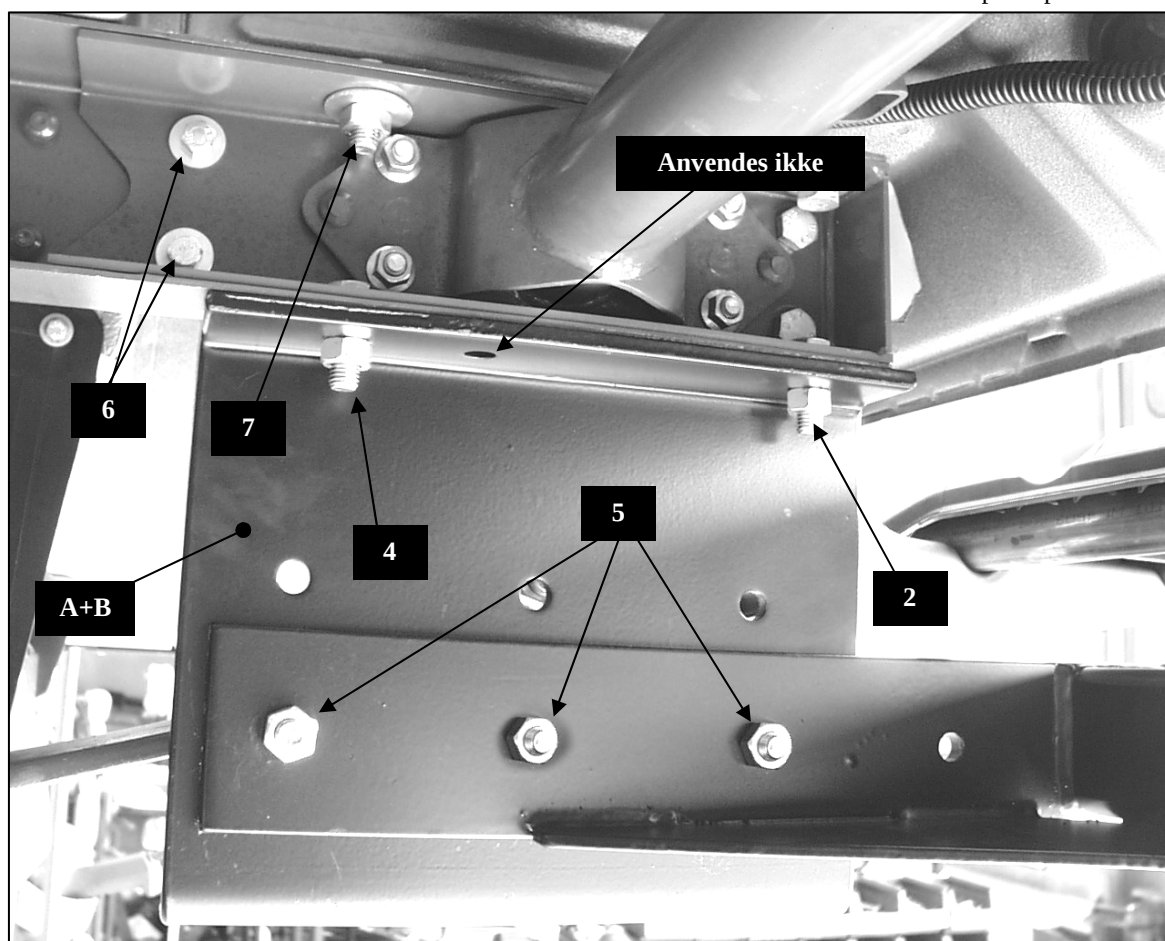

Kassevogn øvrige:

Pos:	Antal:	Beskrivelse
2	2 stk.	M12x40 med stor skive, alm. skive og låsemøtrik.
4	2 stk.	M12x40 med stor skive, alm. skive og låsemøtrik.
5	6 stk.	M12x40 med alm. skive og låsemøtrik.
6	4 stk.	M8x40 med 2 store skive og løsemøtrik.
7	2 stk.	M12x40 med 2 store skiver, og låsemøtrik.
Kugle eller kugle/gaffeltræk er monteret af fabrik.		

Dette træk er fabrikeret, så det monteres iht. bilfabrikkens befæstigelsespunkter.
Max. Belastning: 3.500 Kg.

Kugle/gaffeltræk: 8079

Kugletype: 8012

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk