

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 24-2427-00 / 24-2427-20

Godkendelses nummer: e6*94/20*0494*00

Anvendelse: Kia Cerato 4+5 dørs '04-

Vejledende monterings tid ekskl. montering af elsæt: 2,0 timer

Side 1 af 4
19.01.2005


Bilag:
Skabelon for
udskæring i
kofanger

1. Beklædningen mod bagpladen samt baglygterne afmonteres.
2. Kofanger og kofangerindsats afmonteres. Kofangerstiverne fjernes – skal ikke bruges igen.
3. I kofangerindsatsen fjernes et stykke iht. nedenstående skitse. I kofangeren laves også en udskæring iht. vedlagte skabelon.
4. Trækket anbringes i vangerne og monteres løst ved **1** og **3** med beslagene **A** udvendig på vangerne. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
5. Kofangerindsatsen monteres på trækket ved **2**. Stikdåsepladen monteres på forsiden af beslaget ved **X** (montering iht. særskilt vejledning) Kofangeren monteres igen.
6. Er trækket med fast kuglestang monteres denne ved **4**. Stikdåsen monteres på stikdåsepladen som vist på vedlagte fotos.
7. Øvrige afmonterede dele monteres igen.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	2 stk. M10x40	4 stk. M8x30	4 stk. M10x40
Skiver:	8 stk. ø8 stor	4 stk. ø8 fjederskiver	4 stk. ø10 alm.
	2 stk. ø10 fjederskiver	2 stk. firk. for M10	4 stk. ø12 fjederskiver
Møtrik.	4 stk. M8		
div.:	1 stk. drejbar stikdåseplade P05.		
Kuglesystem:	1 stk. T43 H019 alternativ T35 H019 (fast eller aftagelig kuglestang)		

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:	Bolte (8.8):	4 stk. M12x40
	Skiver:	4 stk. ø12 fjederskiver.
	Div.:	1 stk. beslag for sikkerhedswire

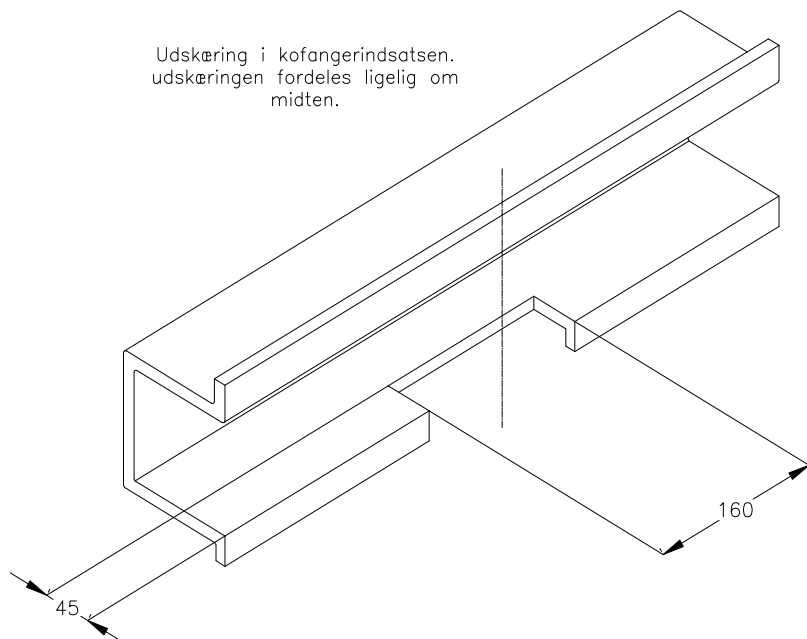

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1.400 Kg.

D-værdi: 7,83
kN.

Kugletryk: 56 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 24-2427-00 / 24-2427-20

Godkendelses nummer: e6*94/20*0494*00


Anvendelse: Kia Cerato 4+5 dørs '04-

Vejledende monterings tid ekskl. montering af elsæt: 2,0 timer


Side 2 af 4
19.01.2005

Bilag:
Skabelon for
udskæring i
kofanger

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	4 stk.	M10x40 med fjederskive og alm. skive.
2	4 stk.	M8x30 med 2 store skiver, fjederskive og møtrik.
3	2 stk.	M10x40 med fjederskive og firkant skive.
Med fast kugle		
4	4 stk.	M12x40 med fjederskive.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

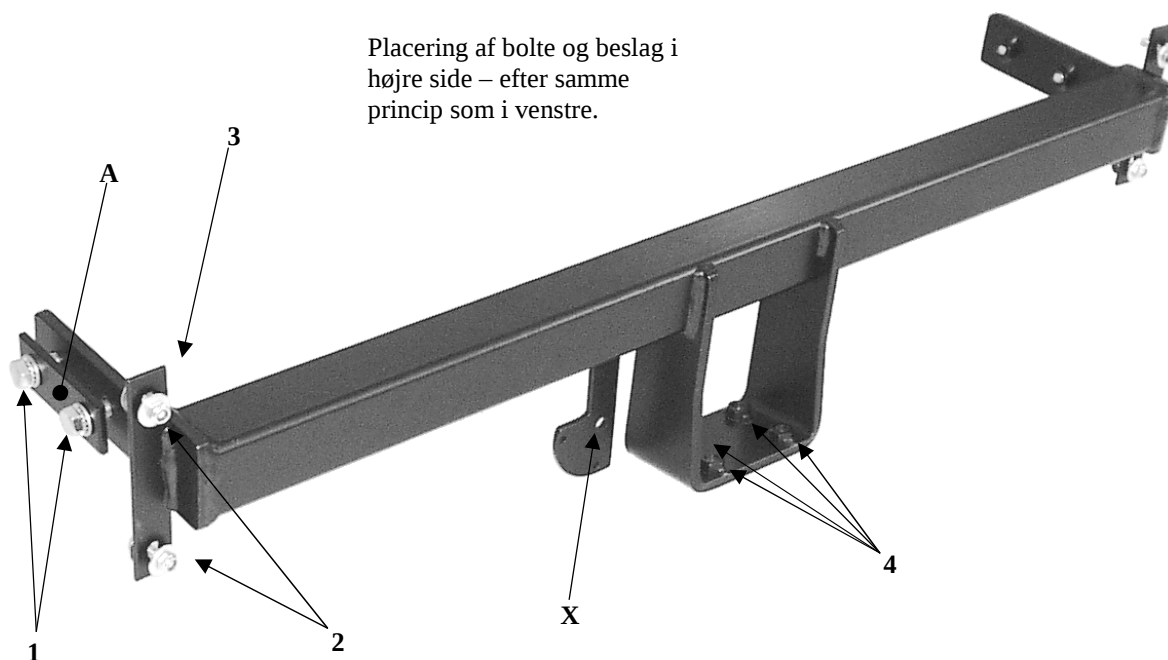

Montering af fast kugle – system T43



Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1.400 Kg.

D-værdi: 7,83
kN.

Kugletryk: 56 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 24-2427-00 / 24-2427-20

Godkendelses nummer: e6*94/20*0494*00


Anvendelse: Kia Cerato 4+5 dørs '04-

Vejledende monterings tid ekskl. montering af elsæt: 2,0 timer

Div. fotos til orientering.

Side 3 af 4
19.01.2005

Bilag:
Skabelon for
udskæring i
kofanger

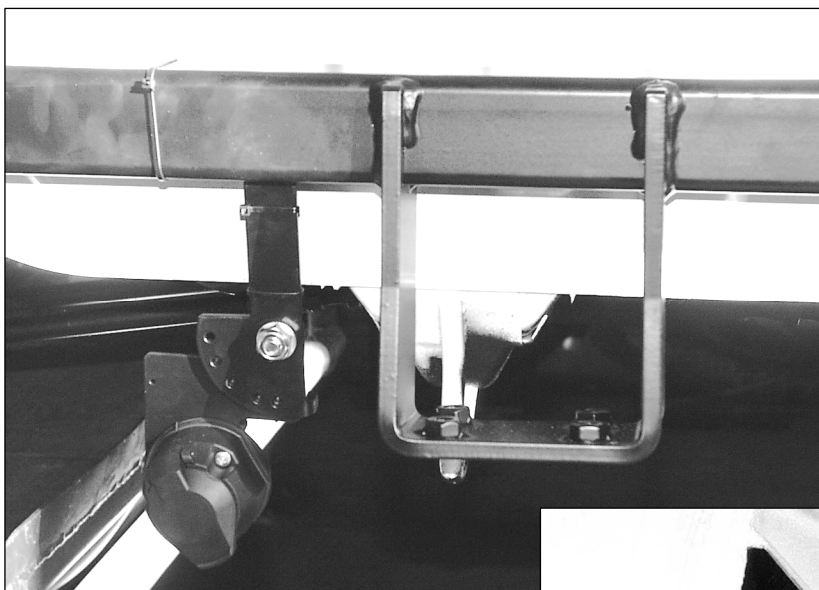

Dette træk er afprøvet til: Max. Belastning:
1.400 Kg.

D-værdi: 7,83 kN.

Kugletryk: 56 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

BEMÆRK! Udskæringsskabelon er ikke målfast ved udskrift. Brug i stedet skabelonen som leveres sammen med trækket.

Kofanger set indvendig fra.

Højre side af bil

Venstre side af bil

Fjernes yderligere ved 5 dørs.

Fjernes.

Midte af kofanger.

Bagkant af kofanger – 5 dørs

Bagkant af kofanger – Sedan