

MONTERINGSVEJLEDNING

Type: 24-2404-20 KIA CLARUS 1996-

Godkendelses nummer: e1*94/20*0591*00

Anvendelse: Kia Clarus – Type GC


Side 1 af 1
Rev.
09.09.2003

1. Lydpotte sænkes, håndsving til donkraft afmonteres og der skæres ud i kofangerens vandrette del på midten - 20 mm dyb og 90 mm bred.
2. Der bores igennem vangerne gennem de eksisterende huller ved 1 med $\varnothing 11$ samt med $\varnothing 17$ i bagagerum til afstandsrør. (I venstre side fjernes lyddæmpningsmateriale). Beslagene A og B monteres løst med spændstykke C og afstandsrør. Trækket anbringes og monteres løst sammen med A og B.
3. Hullerne ved 2 og 3 bores gennem vangerne med $\varnothing 11$ samt med $\varnothing 17$ i bagagerum til afstandsrør.
4. Støjdæmpningsmateriale ved D (venstre side) fjernes, hvorefter beslagene D og E anbringes sammen med bolte og afstandsrør.
5. Trækket justeres og fastspændes. dåsepladen monteres. Lydpotte hænges på plads og håndsving til donkraft monteres.

MONTERINGSSÆT:

Bolte:	6 stk. M10x100	3 stk. M12x35
	1 stk. M12x50	2 stk. M6x16
Møtrikker:	6 stk. M10	4 stk. M12
	2 stk. M6	
Skiver:	6 stk. $\varnothing 10$ alm.	4 stk. $\varnothing 12$ alm.
	2 stk. $\varnothing 6$ alm.	
Afstandsrør:	2 stk. 3/8", l=65	4 stk. 3/8", l=70 mm

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

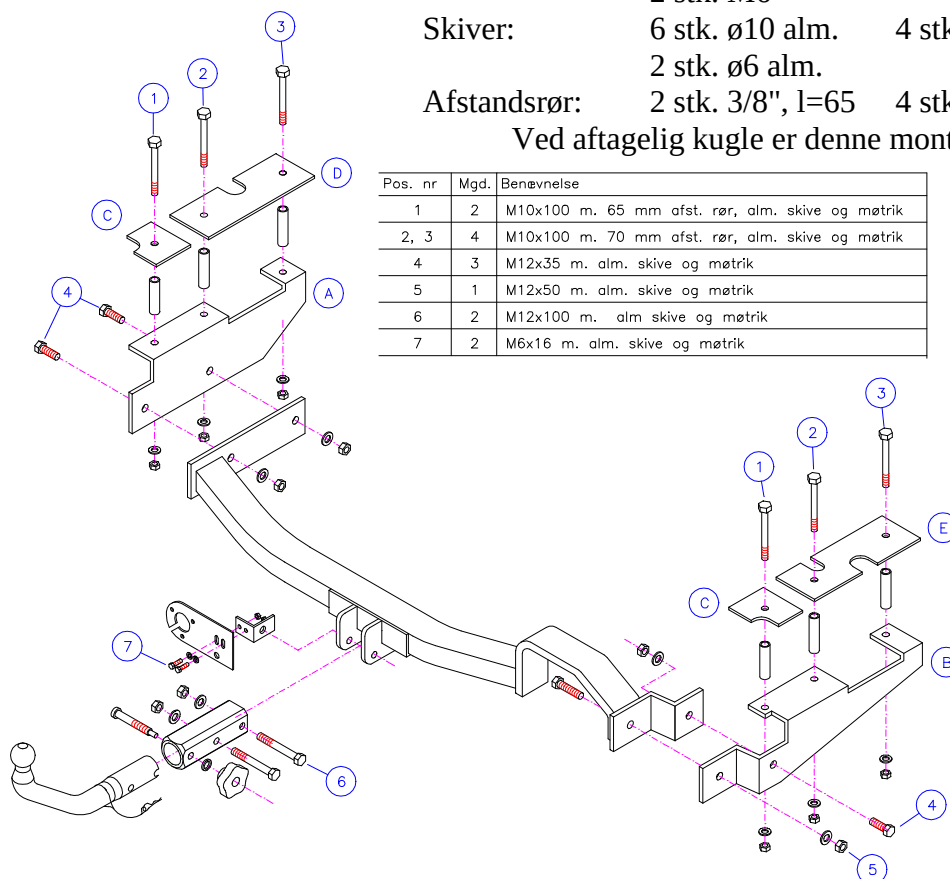

Dette træk er afprøvet til.

Køretøjets totalvægt: 1.775 Kg.

Påhængsvogens totalvægt: 1.650 Kg.

D-værdi: 8,3 KN.

Kugletryk: 75 Kg.

Vægt: Ca. 20Kg.

Kugletype: 808701

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk