

MONTERINGSVEJLEDNING

Type: 24-2408-20 Træk med aftagelig kugle

Godkendelses nummer: e1*94/20*0870*00

Anvendelse: Kia Clarus st.car og facelifted sedan. 1998-
Type GC-W og GC

Side 1 af 2

Rev.:
09.09.2003

Bilag:
Tegn. Nr.:
20240803

Montering Sedan:

1. Lydpotten sænkes, håndsving til donkraft afmonteres. Afdækningsklapperne i siderne, samt beklædning mod bagpanel afmonteres. Der skæres ud i kofangeren efter vedlagte skabelon – den midterste kofangerholder kasseres.
2. Der bores igennem vangerne gennem de eksisterende huller ved **1** med $\varnothing 11$ samt med $\varnothing 17$ i bagagerum til afstandsør. (I venstre side fjernes lyddæmpningsmateriale). Beslagene **A** og **B** monteres løst med spændestykke **E** og afstandsør. Trækket anbringes og monteres løst sammen med **A** og **B**.
3. Hullerne ved **2b** og **3** bores gennem vangerne med $\varnothing 11$ samt med $\varnothing 17$ i bagagerum til afstandsør, hvorefter beslagene **E** anbringes sammen med bolte og afstandsør.
4. Trækket justeres ind og fastspændes. Dåsepladen monteres med **7**. De under pkt. 1 afmonterede dele monteres igen.

Montering St.car:

1. Kofanger afmonteres, lydpotten sænkes. Den påsvejste trækkrog i højre side skæres af. Beklædning mod vognbunden løsnes, hvorefter metalindsatser løsnes og drejes. Der skæres ud i kofangeren efter vedlagte skabelon – den midterste kofangerholder kasseres.
2. Der bores igennem vangerne gennem de eksisterende huller ved **2a** med $\varnothing 11$ samt med $\varnothing 17$ i bagagerum til afstandsør. (I venstre side fjernes lyddæmpningsmateriale). Beslagene **A** og **B** monteres løst med spændestykke **E** og afstandsør. Trækket anbringes og monteres løst sammen med **A** og **B**.
3. Hullerne ved **1** og **3** bores gennem vangerne med $\varnothing 11$ samt med $\varnothing 17$ i bagagerum til afstandsør, hvorefter beslagene **E** anbringes sammen med bolte og afstandsør.
4. Beslagene **C** og **D** anbringes på trækket ved **5**. Hullerne ved **6** bores igennem bagpanel med $\varnothing 11$, hvorefter boltene ved **6** anbringes.
5. Trækket justeres ind og fastspændes. Dåsepladen monteres med **7**. De under pkt. 1 afmonterede dele monteres igen.

MONTERINGSSÆT:

8.8 Bolte:	4 Stk. M10x100 - DIN 931	2 Stk. M10x110 - DIN 931
	4 Stk. M12x35 - DIN 933	4 Stk. M10x30 - DIN 933
	2 Stk. M6x16 - DIN 933	
Møtrikker:	10 Stk. M10 låsemøtrik - DIN 985	4 Stk. M12 låsemøtrik - DIN 985
	2 stk. M6 låsemøtrikker - DIN 985	
Skiver:	4 Stk. $\varnothing 12$ alm. - DIN 125 B	8 Stk. $\varnothing 10$ alm. - DIN 125 B
	2 Stk. $\varnothing 10$ stor - DIN 9021	2 Stk. $\varnothing 6$ alm. - DIN 125 B
Afstandsør:	4 Stk. 3/8" l=68 (DIN 2440)	2 Stk. 3/8" l=72 (DIN 2440)

Dette træk er afprøvet til.

Køretøjets totalvægt: 1.775 Kg.

Påhængsvogens totalvægt: 1.650 Kg.

D-værdi:

Kugletryk:

8,3 KN.

75 Kg.

Vægt:

Kugletype:

29 Kg.

8087 6051

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Type: 24-2408-20 Træk med aftagelig kugle

Godkendelses nummer: e1*94/20*0870*00

Anvendelse: Kia Clarus st.car og facelifted sedan. 1998-
Type GC-W og GC

Side 2 af 2


Rev.:

09.09.2003

Bilag:

Tegn. Nr.:



20240803

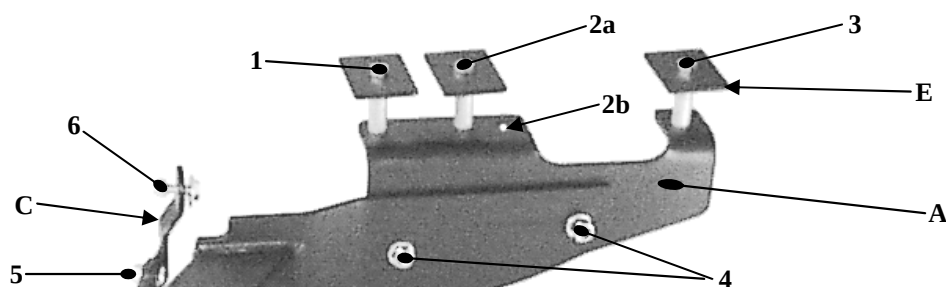

Pos:	Antal:	Betegnelse:
1	2 Stk.	M10x100 med 68mm rør, skive og møtrik.
2a/2b	2 Stk.	M10x100 med 68mm rør, skive og møtrik.
3	2 Stk.	M10x110 med 72mm rør, skive og møtrik.
4	4 Stk.	M12x35 med skive og møtrik.
5	2 Stk.	M10x30 med alm. skive og møtrik.
6	2 Stk.	M10x30 med stor skive og møtrik.
7	2 Stk.	M6x16 med skive og møtrik

Ved aftagelig kugle er kuglen og holder for dåseplade monteret af fabrik.



Ved st.car skal pos. 2a bruges.
Ved sedan skal pos. 2b bruges.

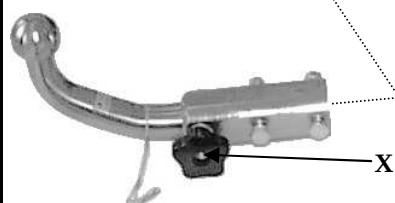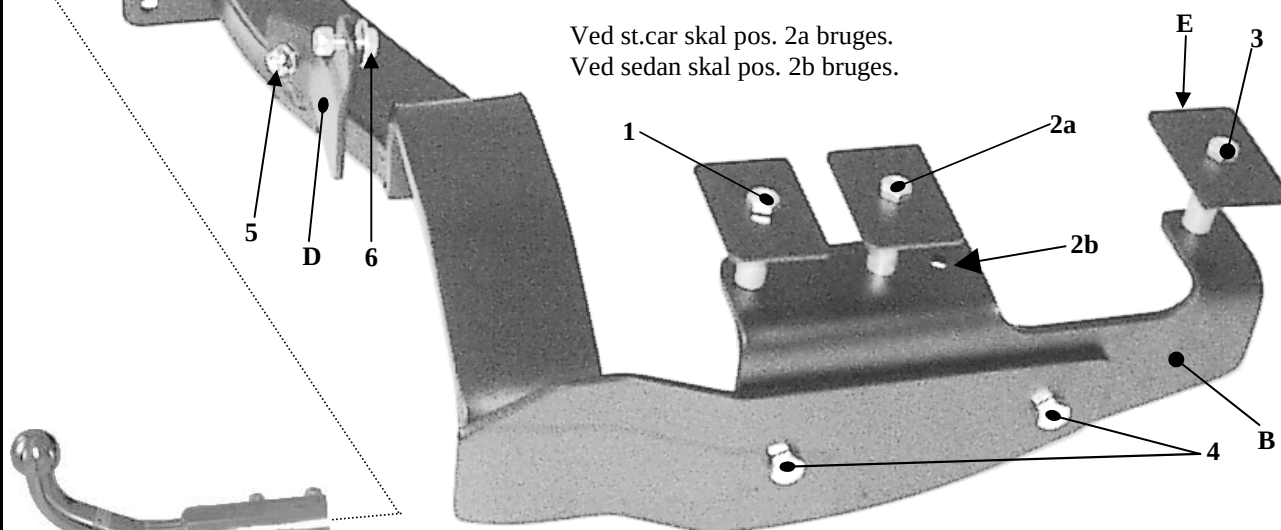

Sikring af den aftagelige kuglestang

Kuglestangen er forsynet med en wire med fjedersplit. Denne split monteres igennem et hul i pindbolten (pos. X)

Ved sedan skal beslagene C – D samt boltene 5 og 6 ikke bruges.

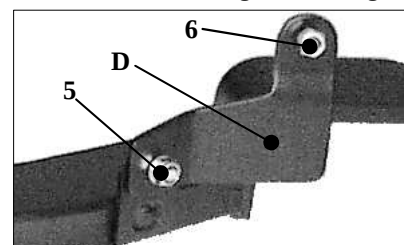

Dette træk er afprøvet til.

Køretøjets totalvægt: 1.775 Kg.

Påhængsvogens totalvægt: 1.650 Kg.

D-værdi: 8,3 KN.

Kugletryk: 75 Kg.

Vægt: 29 Kg.

Kugletype: 8087 6051

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk