

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 24-2422-00 / 24-2422-20

Godkendelses nummer: e6*94/20*0421*00

Anvendelse: Kia Magentis/Optima/MS 2003-

Side 1 af 4

Rev:

28.10.2003


1. Beklædningen mod bagpladen samt baglygterne afmonteres.
2. Kofanger og kofangerindsats afmonteres. Kofangerstiverne fjernes – skal ikke bruges igen.
3. I kofangerindsatsen fjernes et stykke på 160x30mm. (se evt. foto side 3) I kofangeren laves en udskæring iht. vedlagte skitse.
4. Trækket anbringes i vangerne og monteres løst ved 1 med beslagene A udvendig på vangerne. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
5. Kofangerindsatsen monteres på trækket ved 2.
6. Stikdåsepladen monteres ved X iht. særskilt vejledning. Er trækket med fast kuglestang monteres denne ved 3. Stikdåsen monteres på dåsepladen som vist på side 3.
7. Afmonterede dele monteres igen.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	4 stk. M12x40	4 stk. M8x30
Skiver:	4 stk. ø12 fjederskiver	4 stk. ø12 alm.
	8 stk. ø8 stor	4 stk. ø8 fjederskiver
Møtrik.	4 stk. M8	
div.:	1 stk. drejbar stikdåseplade P05.	
Kuglesystem:	1 stk. T43 H019 alternativ T35 H019 (fast eller aftagelig kuglestang)	

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:	Bolte (8.8):	4 stk. M12x40
	Skiver:	4 stk. ø12 fjederskiver.
	Div.:	1 stk. beslag for sikkerhedswire

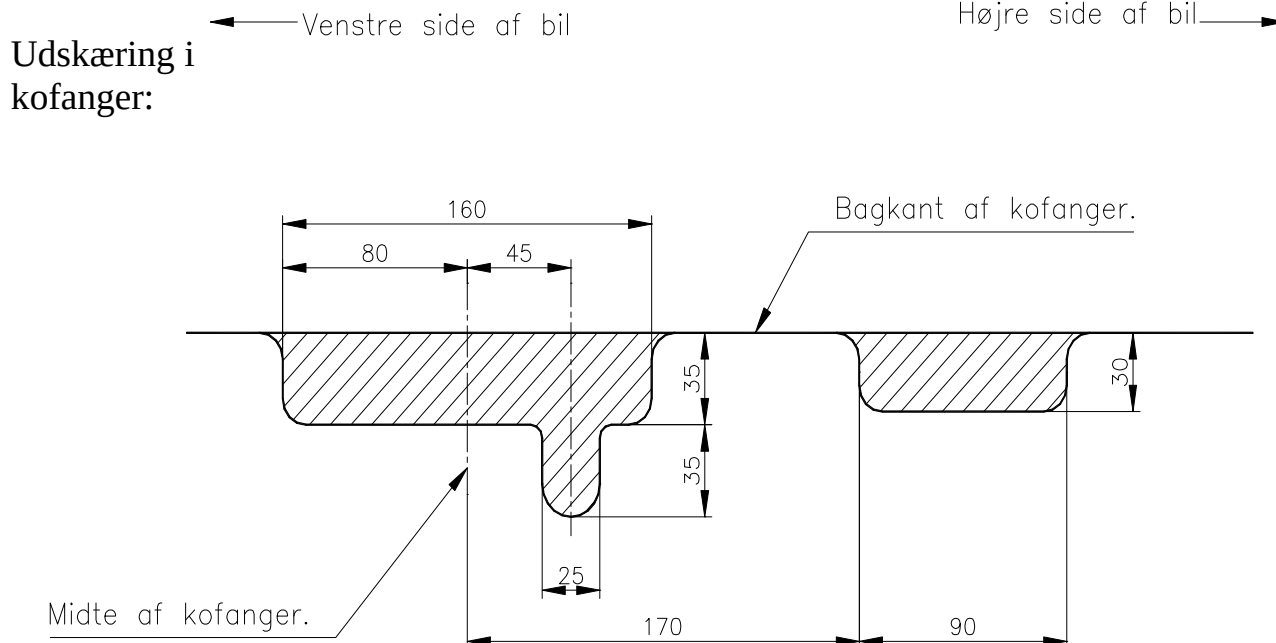

max. belastning: 1,700 kg.

Det skraverede fjernes.

D-værdi: 9,1 kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 24-2422-00 / 24-2422-20

Godkendelses nummer: e6*94/20*0421*00


Anvendelse: Kia Magentis/Optima/MS 2003-

Side 2 af 4

Rev:


28.10.2003

Placering af bolte og beslag i
venstre side – efter samme
princip som i højre.

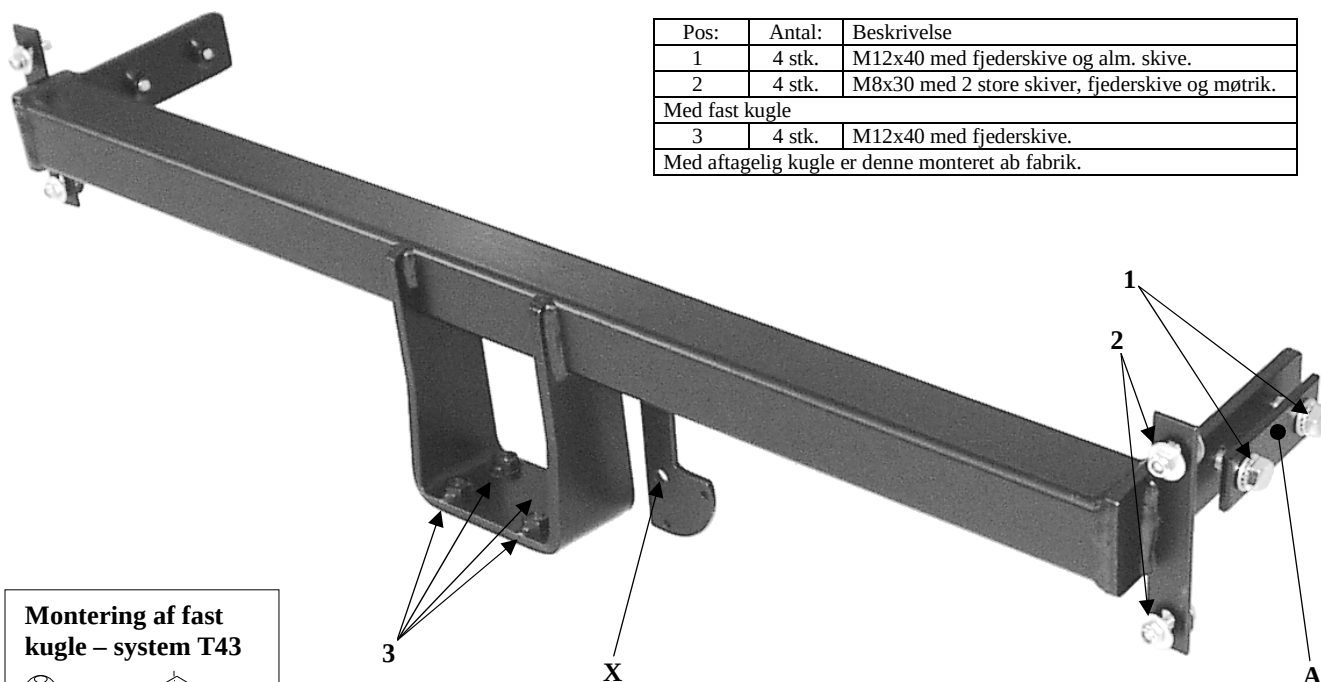

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	4 stk.	M12x40 med fjederskive og alm. skive.
2	4 stk.	M8x30 med 2 store skiver, fjederskive og møtrik.
Med fast kugle		
3	4 stk.	M12x40 med fjederskive.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

Montering af fast kugle – system T43



Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1.700 Kg.

D-værdi: 9,1 kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 24-2422-00 / 24-2422-20

Godkendelses nummer: e6*94/20*0421*00


Anvendelse: Kia Magentis/Optima/MS 2003-

Side 3 af 4

Rev:

28.10.2003

Et 160mm lang og 30mm
bredt stykke af
kofangerindsatsen fjernes

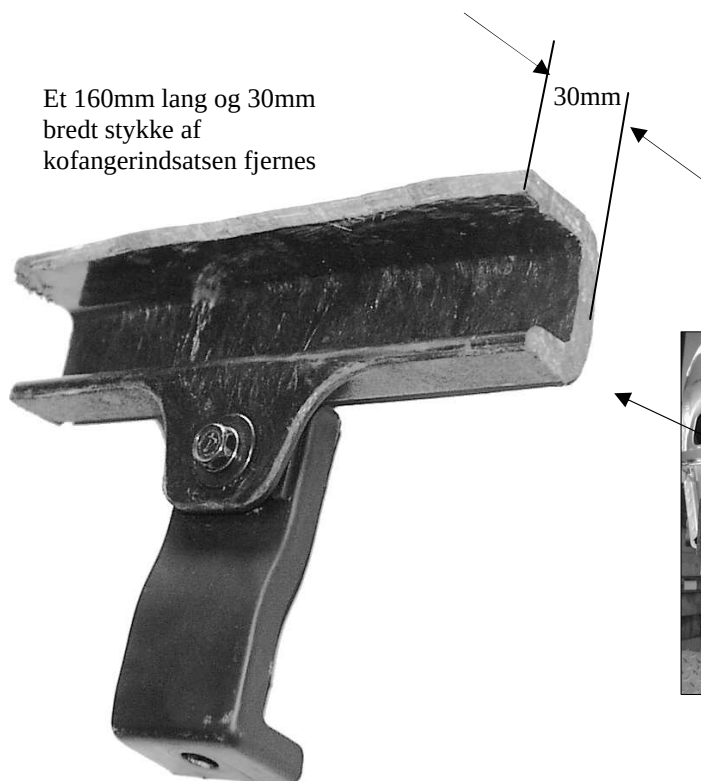

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1.700 Kg.

D-værdi: 9,1 kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 24-2422-00 / 24-2422-20

Godkendelses nummer: e6*94/20*0421*00

Anvendelse: Kia Magentis/Optima/MS 2003-

Side 4 af 4

Rev:

28.10.2003

Div. fotos til orientering.



Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1.700 Kg.

D-værdi: 9,1 kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk