

MONTERINGSVEJLEDNING

TRÆK NR. 24-2409-00

Godkendelses nummer: e1*94/20*0912*00

Anvendelse:

KIA PRIDE ST.CAR 1999-

Type DA

Side 1 af 2



Rev.:

10.09.2003

1. Måtte i bagagerummet fjernes og sidebeklædningen løsnes. Lydpotten sænkes.
2. Boreskabelon klippes ud og lægges på de skrå forstærkninger i bagagerum, hvorefter hullerne afmærkes og bores med hulsav $\varnothing 25$ ved **1** og **3**, samt $\varnothing 40$ ved **2**.
3. Huller **1**, **2** og **3** afmærkes på undersiden af vangerne. **1** er placeret 25mm fra bagkanten af vangerne. Afstand mellem **1** og **2** er 60mm - afstand mellem **2** og **3** er 80mm. Hullerne er placeret midt på vangerne - set på tværs af vangerne.
4. Huller **1**, **2** og **3** bores igennem vangerne med $\varnothing 11$ samt $\varnothing 17$ nedefra, for placering af afstandsrør.
5. Beslag **A** lægges ovenpå vangerne gennem det store $\varnothing 40$ hul ved **2**. Beslag **B** og **C** monteres løst under vangerne, ved **1**, **2** og **3**.
6. Trækket anbringes mellem **B** og **C**, og monteres løst ved **5**. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
7. Dåsepladen monteres ved **4**. De under pkt. 1 afmonterede dele monteres igen.

MONTERINGSSÆT:

Bolte:	4 stk. M10x100	2 stk. M10x90
	2 stk. M10x25	6 stk. M10x30
Møtrikker:	14 stk. M10 låsemøtrikker	
Skiver:	14 stk. $\varnothing 10$ alm.	2 stk. $\varnothing 10$ stor
Afstandsrør:	2 stk. $3/8"$, L=65	4 stk. $3/8"$, L=60

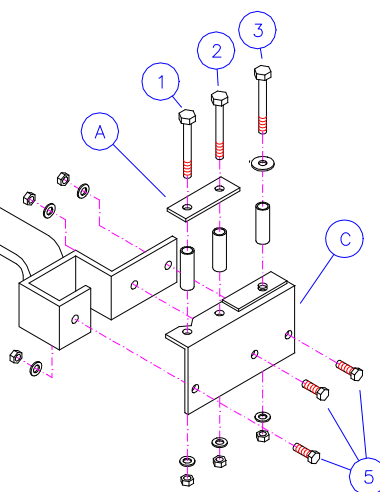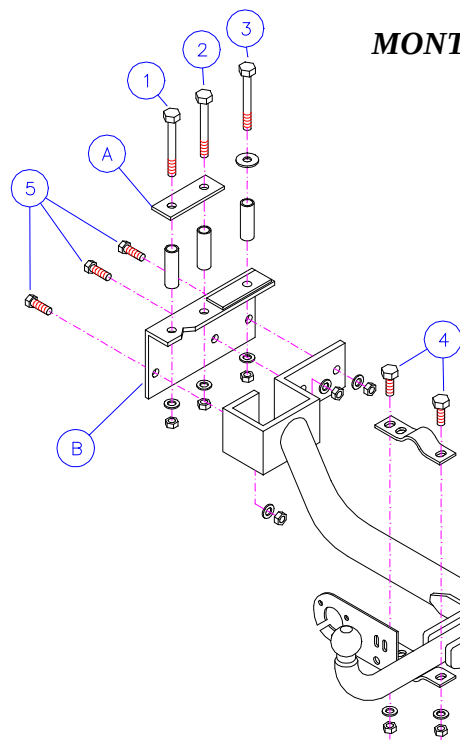

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	2 stk.	M10x100 med 65mm afstandsrør rør, alm. skive og låsemøtrik.
2	2 stk.	M10x100 med 60mm afstandsrør rør, alm. skive og låsemøtrik.
3	2 stk.	M10x90 med stor skive, 60mm afstandsrør, alm. skive og låsemøtrik.
4	2 stk.	M10x25 med alm. skive og låsemøtrik.
5	6 stk.	M10x30 med alm. skive og låsemøtrik.

Dette træk er afprøvet til.

Køretøjets totalvægt: 1.350 Kg. D-værdi: 5,3 KN.

Påhængsvogens totalvægt: 900 Kg. Kugletryk: 50 Kg.

Vægt: Ca. 15 Kg.

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST


Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING


TRÆK NR. 2409 KIA PRIDE ST.CAR 1999-

Side 2 af 2
28.01.1999

Hinterkante
Bagkant




1 - ø25




2 - ø40

Links
Venstre




3 - ø25

Hinterkante
Bagkant




1 - ø25



2 - ø40

Recht
Højre



3 - ø25

Dette træk er afprøvet til:

Køretøjets totalvægt:

Påhængsvogens totalvægt:

1.350 Kg. D-værdi:

900 Kg.

Kugletryk:

5,3 KN.

50 Kg.

Vægt: Ca. 15 Kg.

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk