

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 24-2420-20 / 24-2420-00

Godkendelses nummer: e6*94/20*0367*00

Anvendelse: Kia Sorento 2002-

Side 1 af 4

Rev.:

04.10.2005


1. Kofanger og kofangerens metalindsats afmonteres – indsats skal ikke bruges igen. Reservehjulet fjernes.
2. Sidepladerne **A** og **B** anbringes på den indvendige side af vangerne, hvor de monteres løst i de eksisterende gevindhuller ved 1 og 2. Z-beslagene **C** og **D** anbringes på den udvendige side af vangerne, hvor de monteres i de eksisterende gevindhuller ved 3 samt til sidepladerne ved 4.
3. Vinkelbeslagene **E** og **F** anbringes på bagside af bilens vanger ved de eksisterende gevindhuller svarende til 5 hvor de monteres løst.
4. Tværbroen anbringes mellem sidepladerne, hvor den monteres løst ved 6 og ved 7 sammen med Sidepladerne **A** og **B** og vinkelbeslagene **E** og **F**.
5. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes. Der laves en udskæring i kofangeren iht. vedlagte skitse, hvorefter kofanger monteres – kofangeren monteres på trækket ved 8. Øvrige afmonterede dele monteres ligeledes igen.
6. Dåsepladen type P05 monteres på trækket ved X iht. den særskilte monterings- og brugsanvisning for denne.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	8 stk. M12x30x1,5	4 stk. M12x35
	2 stk. M12x45	8 stk. M10x25x1,25
Løsemøtrikker (8):	4 stk. M12	
Skiver:	14 stk. Ø12 alm.	10 stk. Ø12 fjederskiver
	4 stk. Ø10 alm.	8 stk. Ø10 fjederskiver
	4 stk. Ø10 stor	
Div.:	1 stk. P05 drejbar dåseplade	
Kuglesystem:	1 stk. T35 K004 (aftagelig kugle er monteret af fabrik)	

Til fast kugle skal yderligere bruges:

Bolte:	1 stk M12x35 DIN 933	1 stk M12x35 DIN 7931	1 stk M12x40 DIN 933	1 stk M12x40 DIN 7931
Møtrikker:	2 stk M12 låse	2 stk M12 alm.		
Skiver:	2 stk Ø12 fjeder	2 stk Ø12 DIN 125		
Div:	1 stk Beslag for sikkerhedswire			

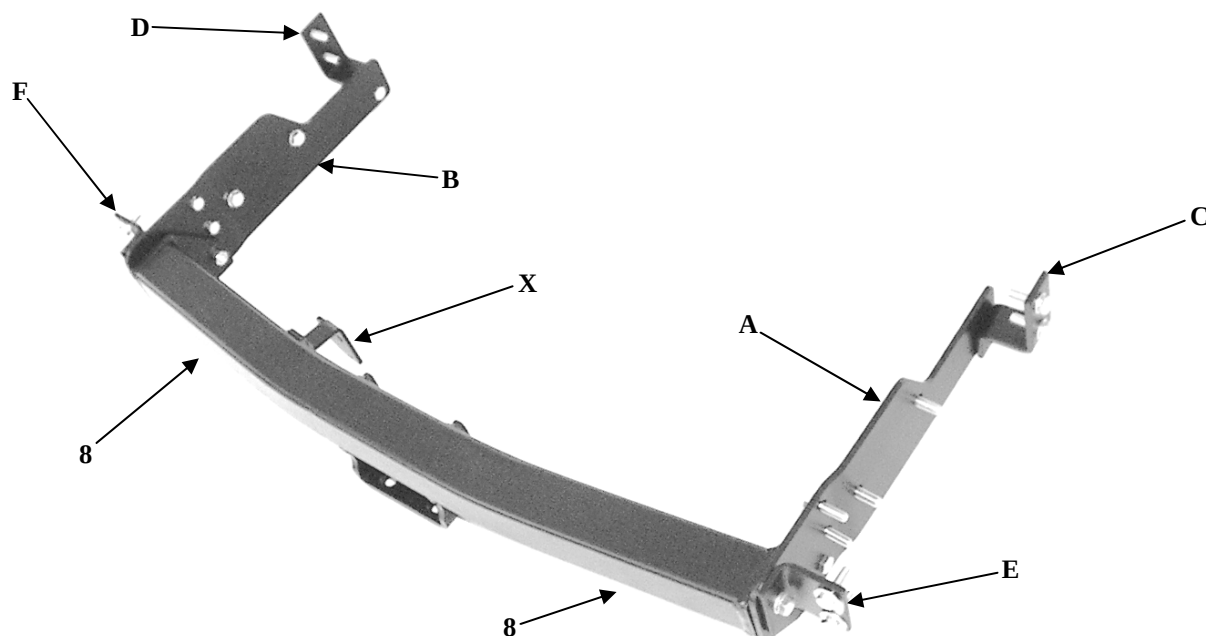

Dette træk er afprøvet til:
Max. belastning: 2.800 Kg.

D-værdi: 13,5 kN.

Kugletryk: 112 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 24-2420-20 / 24-2420-00


Godkendelses nummer: e6*94/20*0367*00

Anvendelse: Kia Sorento 2002-

Side 2 af 4

Rev.:

04.10.2005

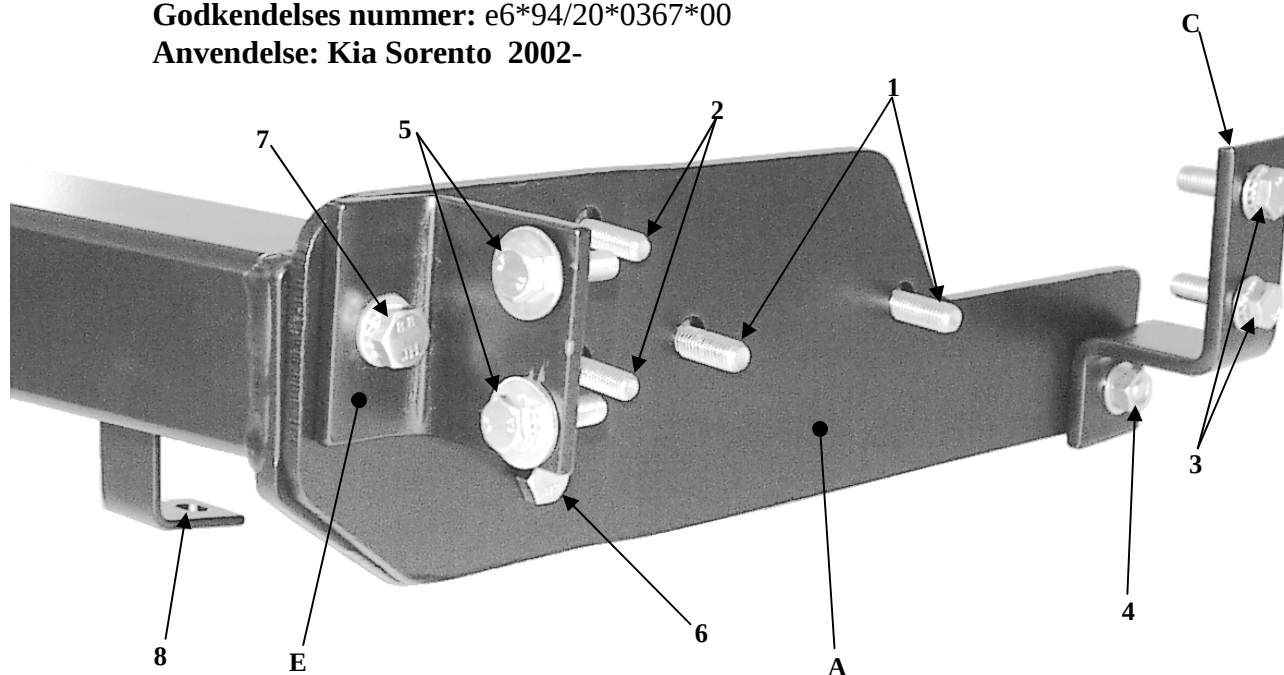


Detail af højre side – set hhv. udvendig og indvendig fra.

Placering af bolte og beslag i venstre side efter samme princip.

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	4 stk.	M12x30x1,5 med fjederskive og alm. skive.
2	4 stk.	M10x25x1,25 med fjederskive og alm. skive.
3	4 stk.	M12x30x1,5 med fjederskive og alm. skive.
4	2 stk.	M12x35 med alm. skive og låsemøtrik.
5	4 stk.	M10x25x1,25 med fjederskive og stor skive.
6	2 stk.	M12x35 med alm. skive og låsemøtrik.
7	2 stk.	M12x45 med fjederskive og alm. skive.
8	2 stk.	"Originale" kofangerbolte.

aftagelig kugle er monteret af fabrik.

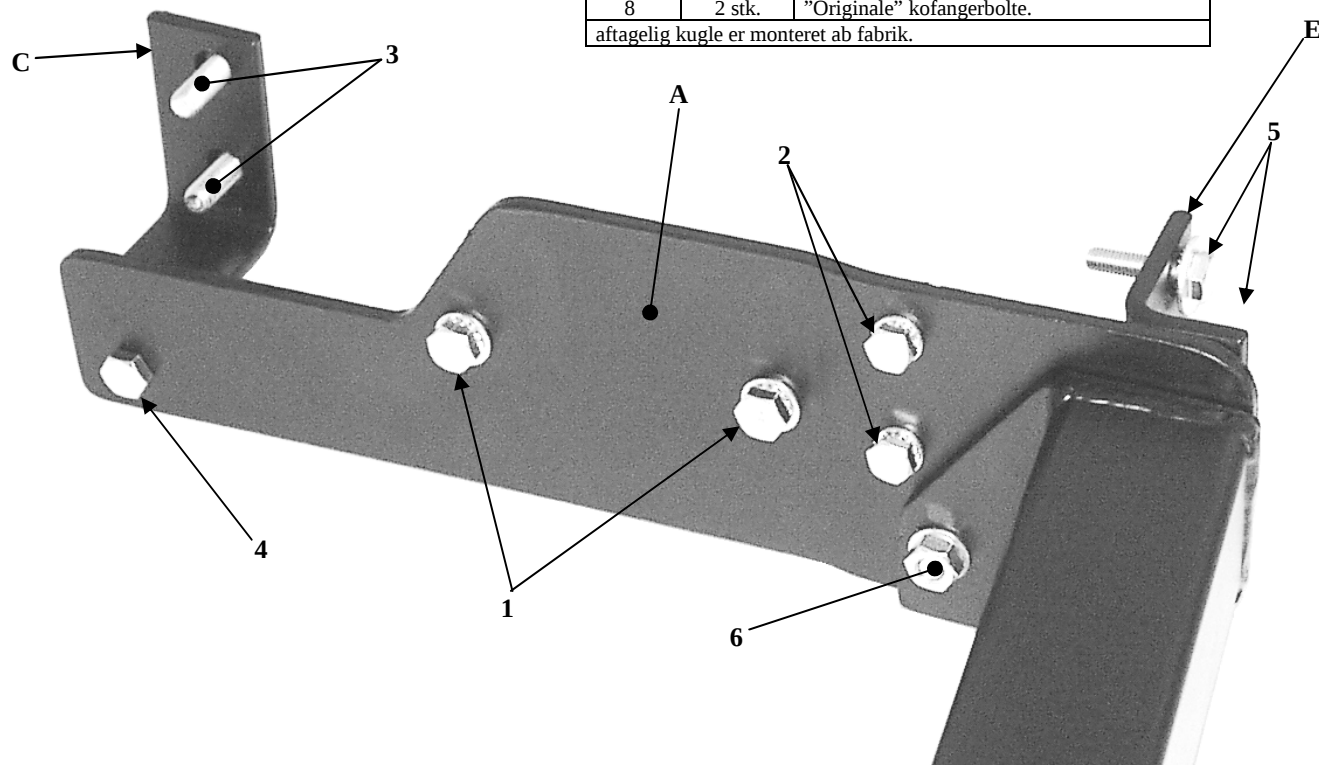

Dette træk er afprøvet til:
Max. belastning: 2.800 Kg.

D-værdi: 13,5 kN.

Kugletryk: 112 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 24-2420-20 / 24-2420-00

Godkendelses nummer: e6*94/20*0367*00


Anvendelse: Kia Sorento 2002-

Side 3 af 4

Rev.:

04.10.2005

Udskæring i kofangeren.

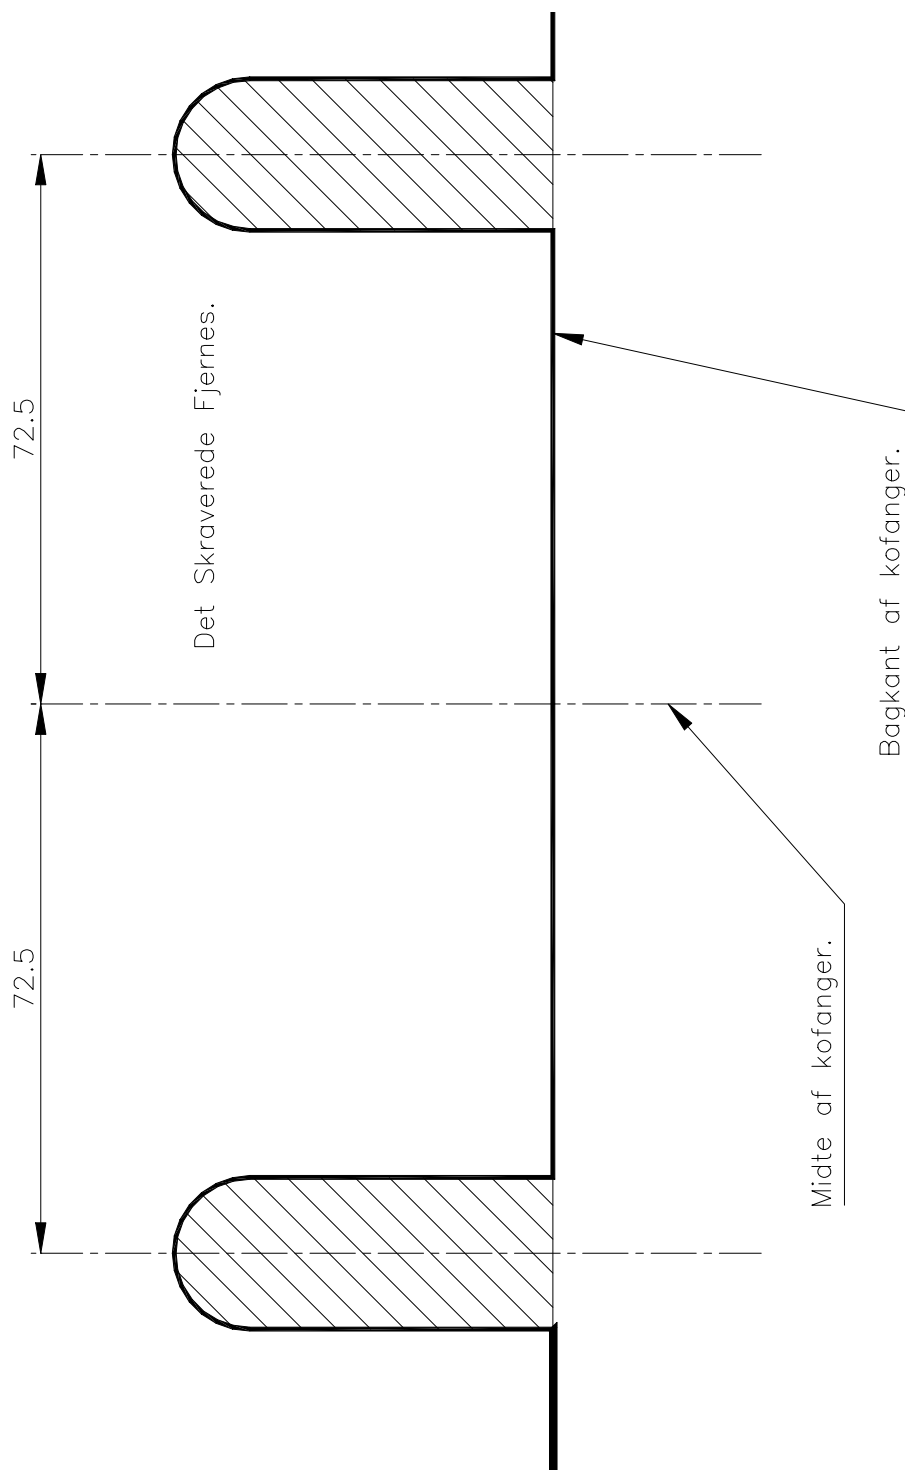

Dette træk er afprøvet til:
Max. belastning: 2.800 Kg.

D-værdi: 13,5 kN.

Kugletryk: 112 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 24-2420-20 / 24-2420-00

Godkendelses nummer: e6*94/20*0367*00


Anvendelse: Kia Sorento 2002-

Side 4 af 4

Rev.:

04.10.2005

Fotos til orientering.

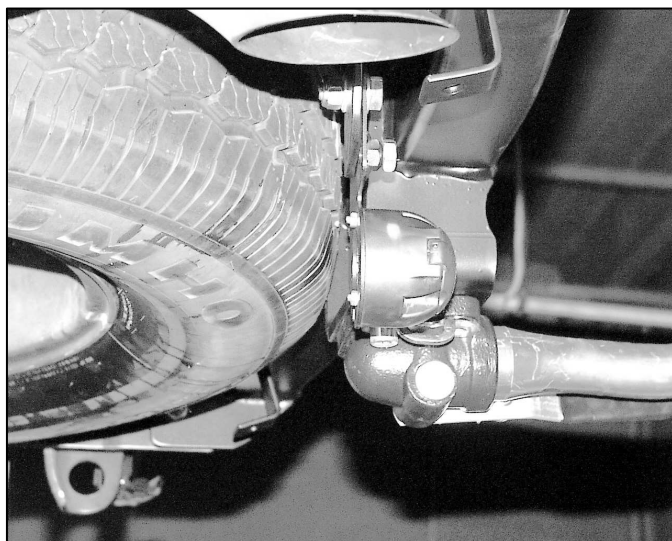

Dette træk er afprøvet til:
Max. belastning: 2.800 Kg.

D-værdi: 13,5 kN.

Kugletryk: 112 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk