

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 24-2411-20

Type: 1208

Godkendelses nummer: e6*94/20*0199*00

Anvendelse: Kia Sportage 1999-

Side 1 af 2


Rev.:

10.09.2003

1. Der bores et $\varnothing 11$ hul i trækøjebeslagene – som vist på foto. Beslag **A** anbringes ved det netop borede hul og hullet ved 2 afmærkes under vangen, hvorefter der bores med $\varnothing 11$.
2. Tilsvarende i venstre side med beslag **B**. Ud for de lodrette kant på **A** (se foto på næste side) slibes der i kofangerens nederste kant en 15x25mm (B x D) slids.
3. Beslag **A** (**B** i venstre side) monteres løst ved 1. Møtrikbeslag **C** anbringes i vangen, gennem der ovale hul i vangen, hvorefter beslag **A** (**B**) monteres løst ved 2.
Hvis man holder en skruetrækker op gennem det borede hul ved 2, kan man anbringe møtrikbeslaget på skruetrækkeren og derved sikre at beslaget ikke tabes. Inden skruetrækkeren fjernes, og mens bolten ved 2 monteres, holdes møtrikbeslaget på plads med pegefingeren.
4. På visse modelle kan det, for at placere **B** korrekt, være nødvendig at fjerne det nederste vandrette stykke af beslaget for lydpotte ophænget.
5. M10-bøjlen anbringes omkring tværvangen og monteres løst med **A** og **B** ved 5.
6. I kofangerens plasticindsats laves der en udskæring – 30mm dyb og 160mm bred, ligeligt fordelt om midten.
7. Tværbroen anbringes mellem **A** og **B** og monteres løst ved 3 og 4,
8. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	4 stk. M10x30	4 stk. M12x35
	2 stk. M10 bøjler	
Møtrikker (8):	6 stk. M10	2 stk. M12
Skiver:	8 stk. $\varnothing 10$ fjederskiver	2 stk. M10 møtrikbeslag
	4 stk. $\varnothing 12$ fjederskiver	2 stk. 65x25
Kuglesystem:	T35M004	

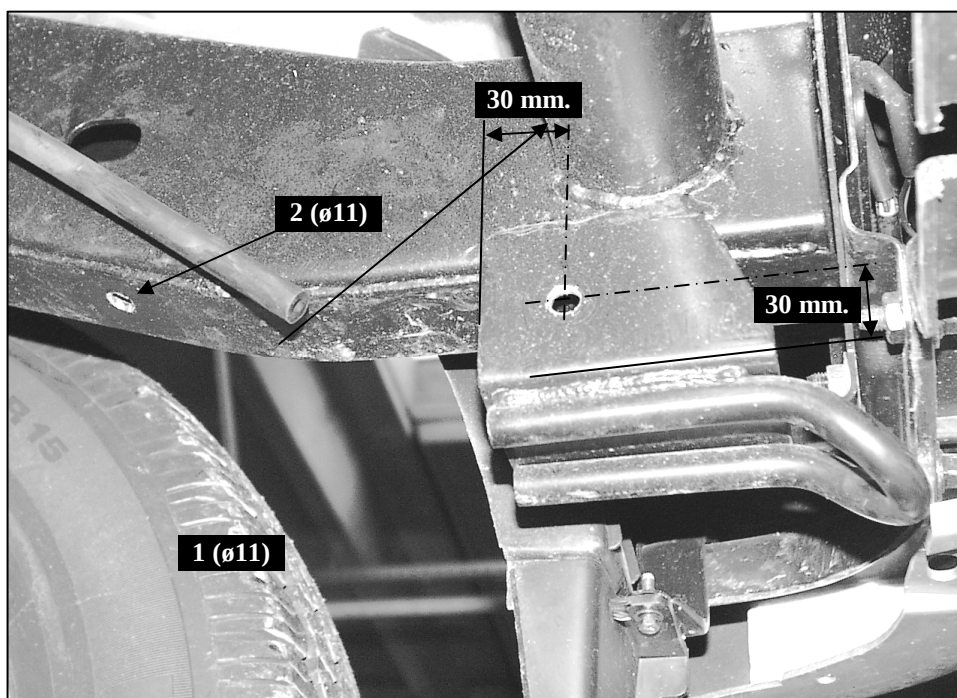

Dette træk er afprøvet til.

D-værdi: 9,30 kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 24-2411-20

Type: 1208

Godkendelses nummer: e6*94/20*0199*00

Anvendelse: Kia Sportage 1999-


Side 2 af 2

Rev.:

10.09.2003

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	2 stk.	M10x30 med firkantskive, fjederskive og møtrik.
2	2 stk.	M10x30 med fjederskive og møtrikbeslag.
3	2 stk.	M12x35 med fjederskive.
4	2 stk.	M12x35 med fjederskive og møtrik.
5	2 stk.	M10 bøjle med 2 fjederskiver og 2 møtrikker.

Detail af højre side.
Placering af bolte og
beslag i venstre side;
efter samme princip.

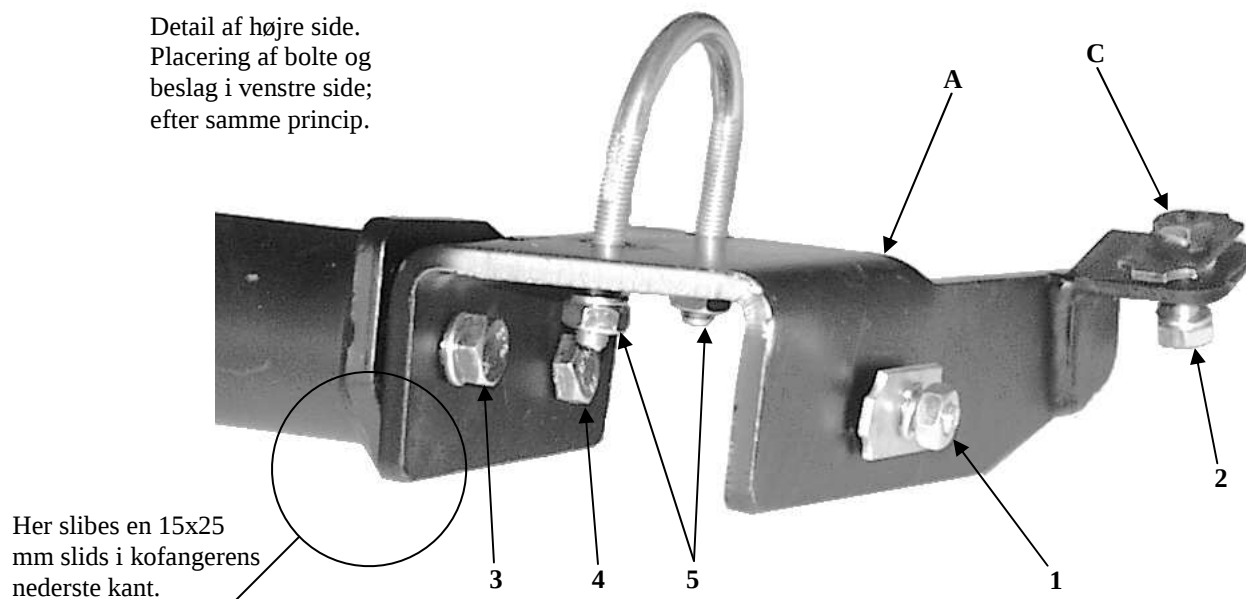

Dette træk er afprøvet til.
D-værdi: 9,30 kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk