

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 26-2266-00 / 26-2266-20 Type: 0432

Godkendelses nummer: e4*94/20*0426*00

Anvendelse: Lancia Kappa 1995-

Side 1 af 1
04.09.2003

1. Reservehjulet fjernes. Alle monteringshuller er eksisterende. gevindhullerne ved 1 og 2 er dækket med gummiprop, disse fjernes.
2. Trækket anbringes ved 1, 2 og 3, hvor det monteres løst – ved 3 sammen med beslag A.
3. Beslag B og C anbringes i bagagerummet, hvorefter trækket monteres løst ved 4 og 5.
4. Er trækket med fast kugle monteres denne ved 6. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	4 stk. M10x25x1,25	10 stk. M10x30
Møtrikker (8):	8 stk. M10	
Skiver:	14 stk. ø10 fjederskiver	2 stk. ø10 stor.
Kuglesystem:	1 stk. T43 alternativ T35 (fast eller aftagelig kuglestang)	


Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes: Bolte (8.8): 4 stk. M12x35
Skiver: 4 stk. ø12 fjederskiver.

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	2 stk.	M10x25x1,25 med fjederskive
2	2 stk.	M10x25x1,25 med stor skive og fjederskive.
3	2 stk.	M10x30 med fjederskive.
4	6 stk.	M10x30 med fjederskive og møtrik.
5	2 stk.	M10x30 med fjederskive og møtrik.
Med fast kugle		
6	4 stk.	M12x35 med fjederskive.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 8,5 kN.

Kugletryk: 90 kg.

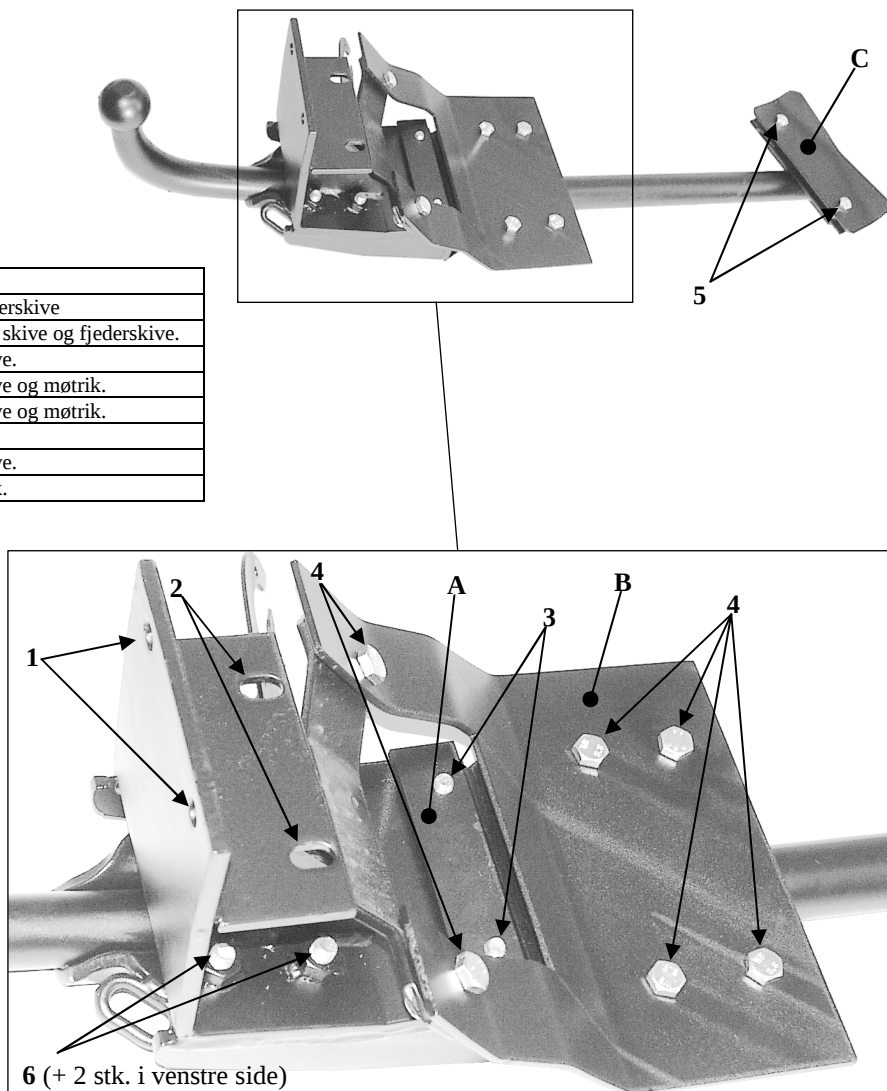

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk