

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 29-2634-00 / 29-2634-20 Type: 1367

Godkendelses nummer: e6*94/20*0354*00

Anvendelse: Mazda 6 4+5 dørs personvogn 2002-

Side 1 af 3
03.04.2006

1. Kofanger, den bageste del af lydporten og varmeskjoldet afmonteres.
2. For at få adgang til vangerne skal der i bagpladen, for enden af vangerne laves et hul iht. vedlagte skitse.
3. Under vangerne er hullerne svarende til **A** eksisterende, i bagagerummet er der lavet kørnerprikker. Der bores et hul i bagagerummet ved **A**, som bores op til $\varnothing 25,5\text{mm}$.
4. Hullerne svarende til **B** er eksisterende både under vangen og i bagagerummet. I bagagerummet er hullerne dog dækket med tape, som skal fjernes.
5. Hullerne svarende til **B** skal bores op til $\varnothing 25,5\text{mm}$ – både under vangen og i bagagerummet.
6. Vangebeslagene (**g**) anbringes i vangerne ved hullerne svarende til **A** og **B**.
7. Afstandsrørene (**f**) anbringes ved **B** og afstandsrørene (**h**) anbringes ved **A**. spændepladerne (**i**) anbringes sammen med boltene ved **A** i bagerummet ved hhv. **A** og **B**.
8. Afstandsrørene (**e**) anbringes ved **B**, hvorefter firkantskiverne (**d**) anbringes mod undersiden af vangerne. Boltene ved **A** og **B** monteres herefter løst.
9. Tværbroen anbringes mellem vangebeslagene og monteres løst ved **C**. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
10. Er trækket med fast kugle monteres denne ved *. I kofangeren laves der en udskæring iht. vedlagte skitse, hvorefter kofanger og øvrige afmonterede dele monteres igen. Varmeskjoldet monteres med de leverede popnitter.


MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	4 stk. M10x35	2 stk. M12x110	2 stk. M12x100
Møtrikker (8):	4 stk. M12		
Skiver:	4 stk. $\varnothing 10$ fjederskiver	4 stk. $\varnothing 12$ fjederskiver	
Afstandsrør:	2 stk. $\varnothing 25 \times 5$ L=17,5	2 stk. $\varnothing 25 \times 5$ L=15,5	2 stk. $\varnothing 25 \times 5$ L=13,5
Div.:	4 stk. Popnitter $\varnothing 5 \times 7$		
Kuglesystem:	1 stk. T44 alternativ T36 (fast eller aftagelig kuglestang)		

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:

Bolte (8.8):	2 stk. M12x70
Møtrikker (8):	2 stk. M12 låsemøtrikker
Div.:	1 stk. beslag for sikkerhedswire
	1 stk. stikdåseplade P06

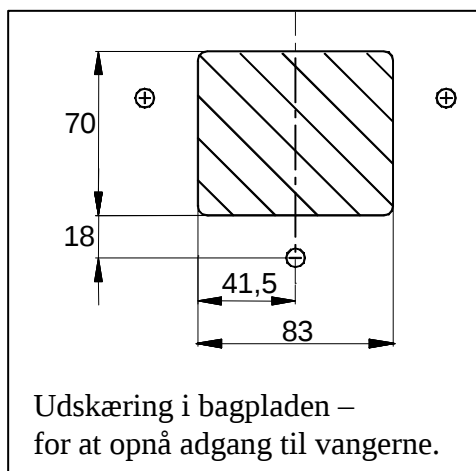

Dette træk er afprøvet til: Max. Belastning: 1.800 Kg.

D-værdi: 9,5 kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 29-2634-00 / 29-2634-20 Type: 1367



Godkendelses nummer: e6*94/20*0354*00

Anvendelse: Mazda 6 4+5 dørs personvogn 2002-

Side 2 af 3
03.04.2006

Udskæring

5-dørs

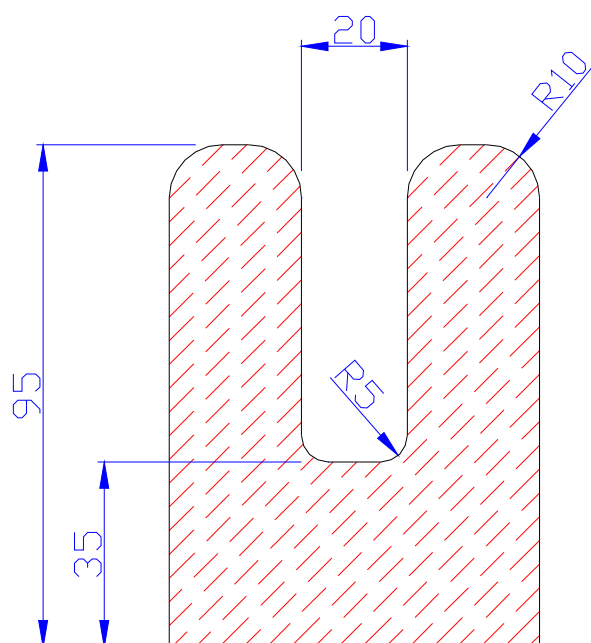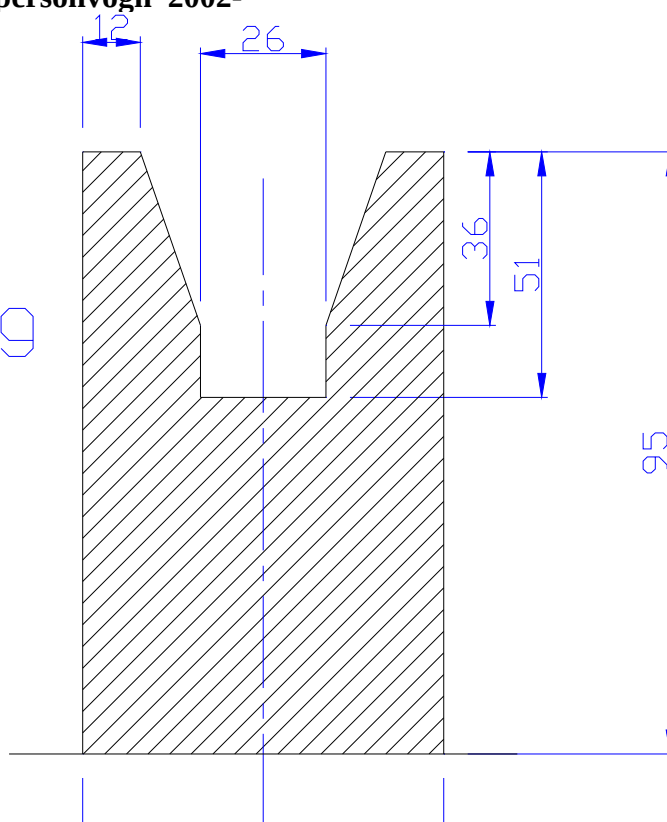

Udskæring i
kofanger
MAZDA 6
sedan

Dette træk er afprøvet til: Max.
Belastning: 1.800 Kg.

D-værdi: 9,5 kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING


Træk nr.: 29-2634-00 / 29-2634-20 Type: 1367

Godkendelses nummer: e6*94/20*0354*00

Anvendelse: Mazda 6 4+5 dørs personvogn 2002-

Side 3 af 3
03.04.2006

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	2 stk.	M12x100 med afstandsrør, firkantskive, fjederskive og møtrik.
B	2 stk.	M12x110 med firkantskive, 2 afstandsrør, fjederskive og møtrik.
C	4 stk.	M10x35 med fjederskive.
Med fast kugle		
*	2 stk.	M12x70 med beslag for sikkerhedswire, dåseplade og låsemøtrik
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

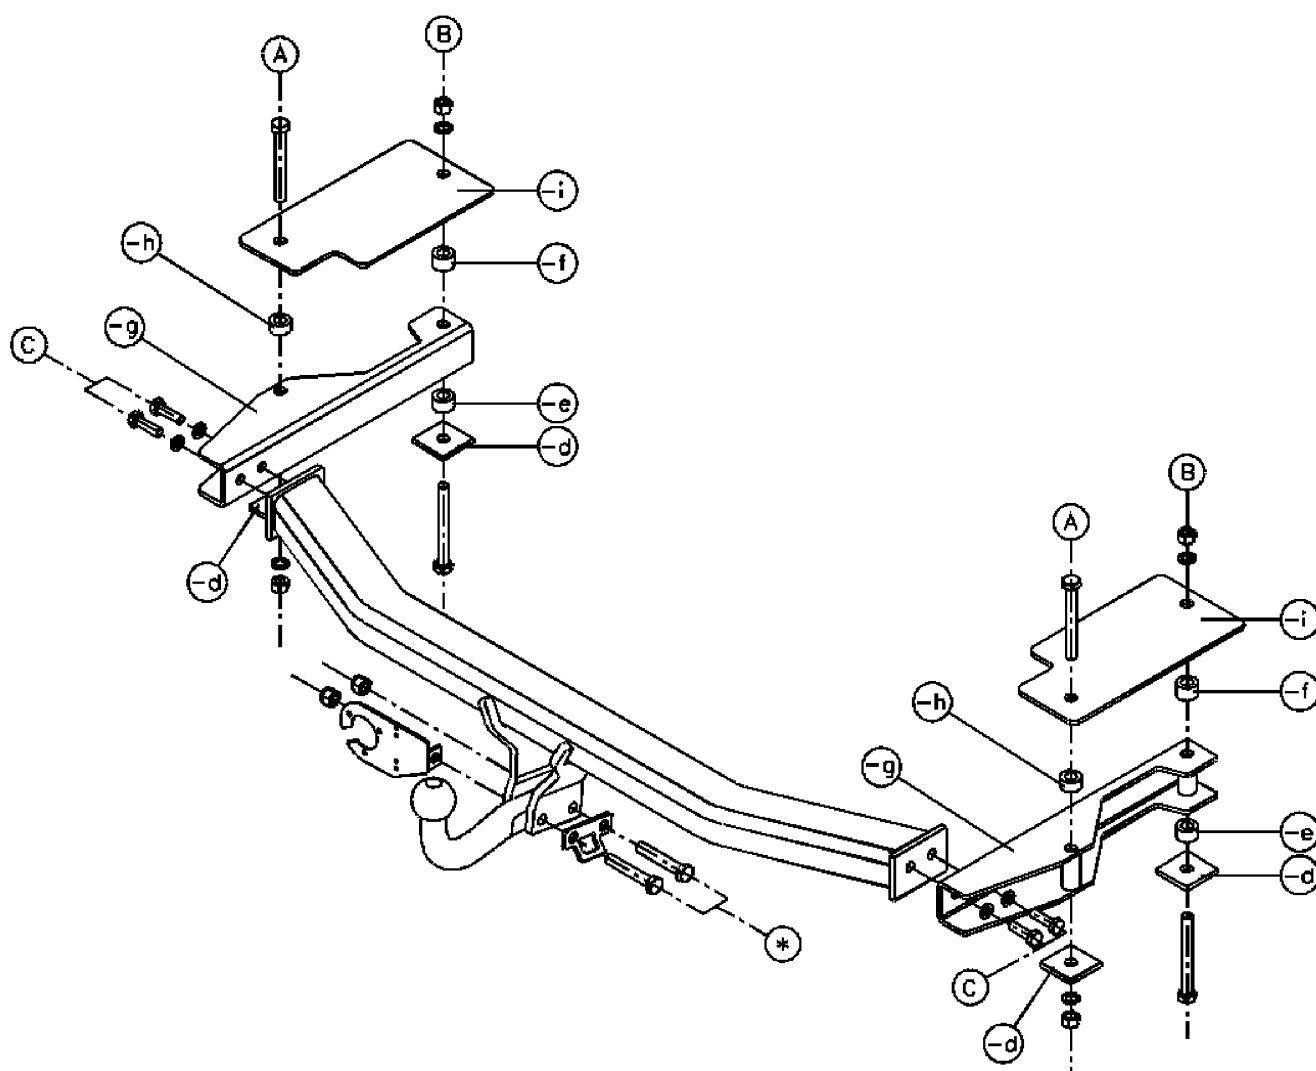

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1.800 Kg.

D-værdi: 9,5 kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk