

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 29-2616-20

Type: 1029

Godkendelses nummer: e6*94/20*0057*00

Anvendelse: Mazda 626 4+5 dørs 1997-

Side 1 af 2
10.09.2003

1. Beklædning mod bagpanel i bagagerum samt udvendige hjørner under baglygterne afmonteres, herefter afmonteres kofangeren.
2. De eksisterende huller ved 1 bores igennem bunden med $\varnothing 11$. afstandsrørene anbringes fra undersiden, hvorefter **A** og **B** anbringes og monteres løst ved 1.
3. Pladerne **C** og **D** anbringes mod bagpladen ved de eksisterende huller svarende til 2, 3 og 4. Hullerne ved 5 bores igennem med $\varnothing 12,5$.
4. **C** og **D** monteres løst ved 4 og 5. Ved 3 monteres **C** og **D** løst sammen med hhv. **A** og **B**.
5. Hullerne ved 6 bores igennem med $\varnothing 11$, hvorefter beslagene **E** anbringes i bagagerummet ved 2 og 6, hvor de monteres løst.
6. Tværbroen anbringes mellem **A** og **B**, hvor den monteres løst ved 7 og 8.
7. I hver side fjernes der et stykke af kofangeren – iht. fig. 1. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes. Afmonterede dele monteres igen.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	12 stk. M12x35	4 stk. M10x90
	4 stk. M10x35	
Møtrikker (8):	10 stk. M12	8 stk. M10
Skiver:	12 stk. $\varnothing 12$ fjederskiver	4 stk. 60x12x2
	8 stk. $\varnothing 10$ fjederskiver	4 stk. 40-12-4
Afstandsrør:	4 stk. $\varnothing 16$ L=58mm	
Kuglesystem:	1 stk. T35 alternativ	

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

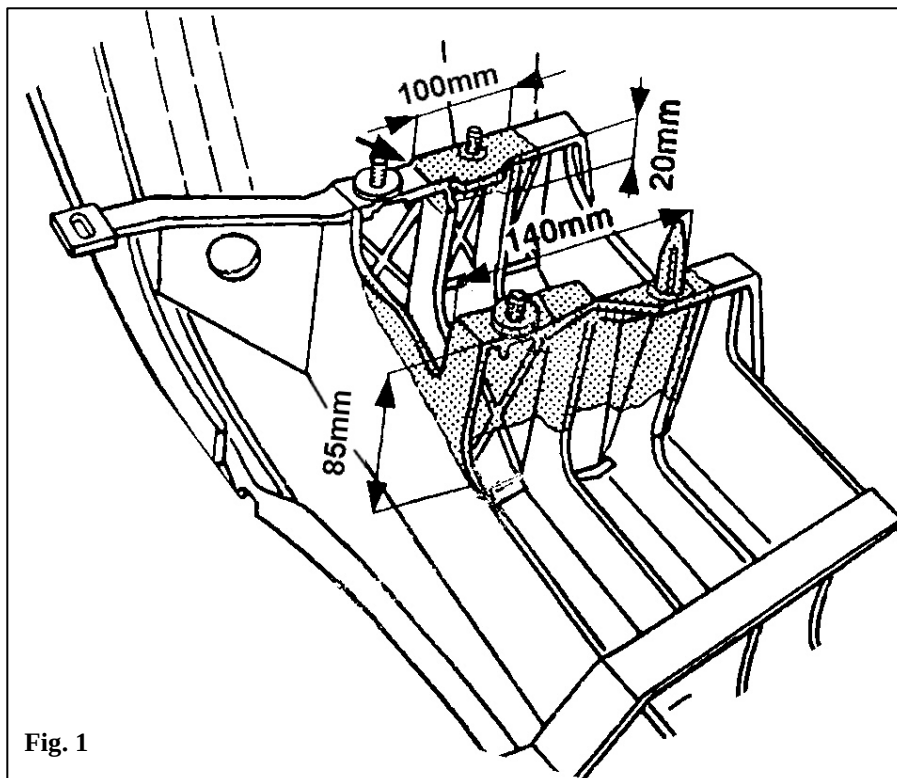


Fig. 1

Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 8,2 kN. Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING



Træk nr.: 29-2616-20

Type: 1029


Godkendelses nummer: e6*94/20*0057*00

Anvendelse: Mazda 626 4+5 dørs 1997-

Side 2 af 2
10.09.2003

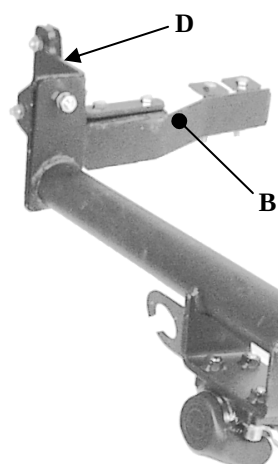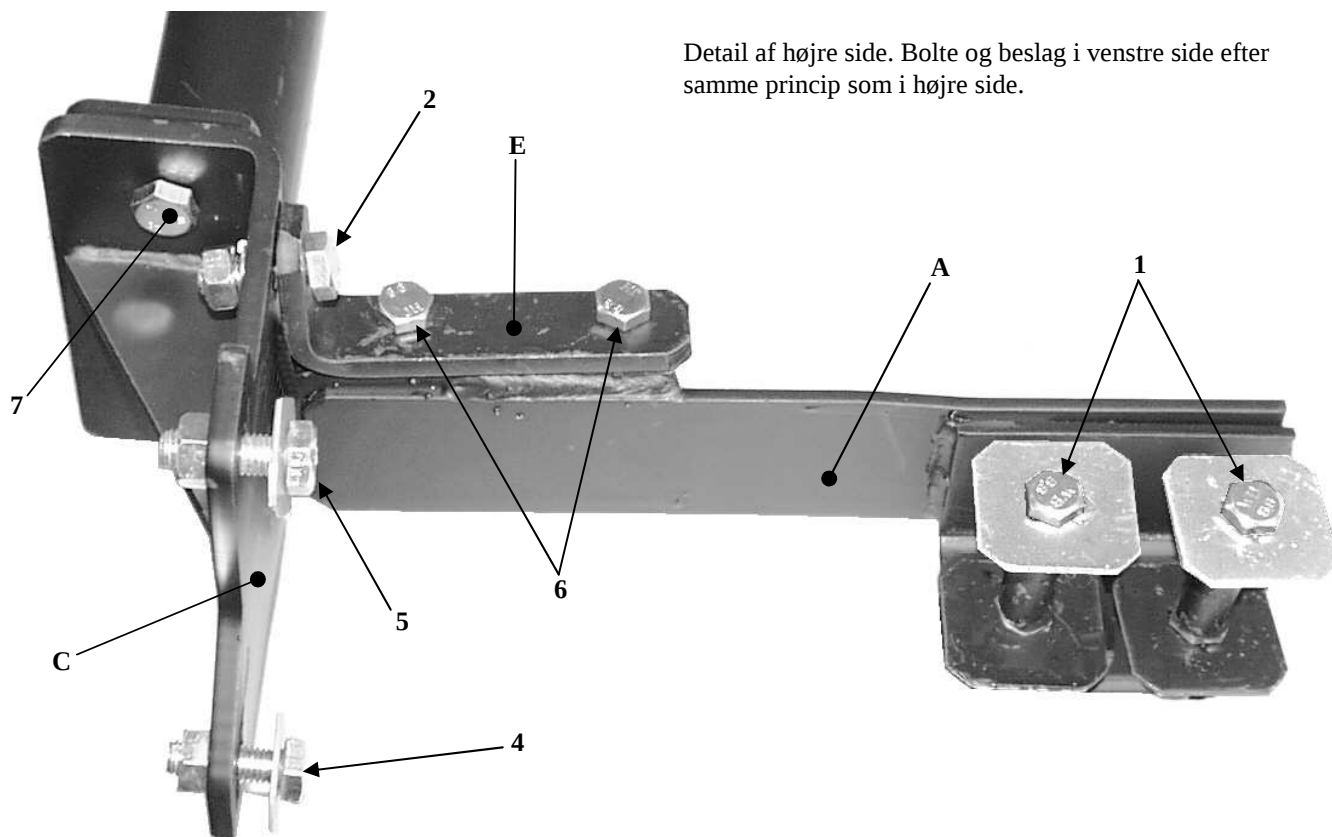

Pos:	Antal:	Benennung:
1	4 Stk.	M10x90 med firkantskive, afstandsrør, fjederskive og møtrik.
2	2 Stk.	M12x35 med Fjederskive og møtrik.
3	2 Stk.	M12x35 med Fjederskive og møtrik.
4	2 Stk.	M12x35 med halvrund skive, fjederskive og møtrik.
5	2 Stk.	M12x35 med halvrund skive, fjederskive og møtrik.
6	4 Stk.	M10x35 med fjederskive og møtrik.
7	2 Stk.	M12x35 med fjederskive og møtrik.
8	2 Stk.	M12x35 med fjederskive.
Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

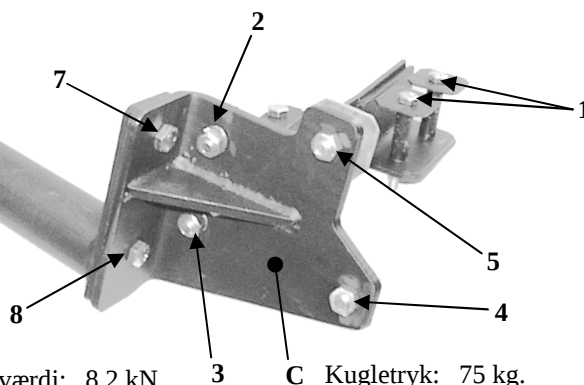

Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 8,2 kN. C Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk