

# MONTERINGSVEJLEDNING

Side 1 af 2  
Rev.:  
09.09.2003

**TRÆK NR.: 30-2344-00 / 2344-8064**

**MERCEDES SPRINTER KASSEVOGN 3/95-**

**Akselafstand; 3550/4025mm**

**Med integreret trinbræt i kofangeren.**

1. Trækkrog afmonteres.
2. Eventuelle forstærkninger på den indvendige side af trinbrættets "arme" skæres væk.
3. Hullerne ved **3** afmærkes på trinbrættet og bores med  $\varnothing 11$ .
4. Den øverste bolt på trinbrættets "arme" svarende til **4** afmonteres.
5. Trækket anbringes mellem vangerne ved de eksisterende huller ved **1** og **4**. ved **1** placeres der en stor skive mod vangen. Pladen **C** (6mm tyk) anbringes udvendig på trækket.
6. Beslag **B** anbringes udvendig på vangen, hvorefter trækket monteres løst ved **1** og **4**.
7. Afstandsstykkerne **D** anbringes mellem trækket og trinbrættets "arme", hvorefter trækket monteres løst ved **3** og **4**.
8. Trækket justeres ind og fastspændes.

## **MONTERINGSSÆT:**

|                |                               |                                     |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Bolte:         | 8 stk. M12x110                | 4 stk. M10x40                       |
| Låsemøtrikker: | 8 stk. M12                    | 4 stk. M10                          |
| Skiver:        | 16 stk. $\varnothing 12$ alm. | 6 stk. $\varnothing 40/13 \times 4$ |
|                | 8 stk. $\varnothing 10$ alm.  |                                     |

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikens befæstigelsespunkter.

Max. Belastning: 2.000 Kg.

Kugletype: 8012

Kuglegaffeltræk: 8079

**JYDEKROG.DK**

**GLENTVEJ 13**

**7430 IKAST**

**Tel: +45 26111693 Mail [info@jydekrog.dk](mailto:info@jydekrog.dk) [www.jydekrog.dk](http://www.jydekrog.dk)**

# MONTERINGSVEJLEDNING

Side 2 af 2  
Rev.:  
09.09.2003



TRÆK NR.: 30-2344-00 / 2344-8064

MERCEDES SPRINTER KASSEVOGN 3/95-

Akselafstand; 3550/4025mm

Med integreret trinbræt i kofangeren.

| Pos:                                                | Antal: | Beskrivelse                                          |
|-----------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|
| 1                                                   | 6 stk. | M12x110 med 2 alm. skiver, stor skive og låsemøtrik. |
| 3                                                   | 4 stk. | M10x40 med 2 alm. skive og låsemøtrik.               |
| 4                                                   | 2 stk. | M12x110 med 2 alm. skiver og låsemøtrik.             |
| Kugle eller kugle/gaffeltræk er monteret af fabrik. |        |                                                      |

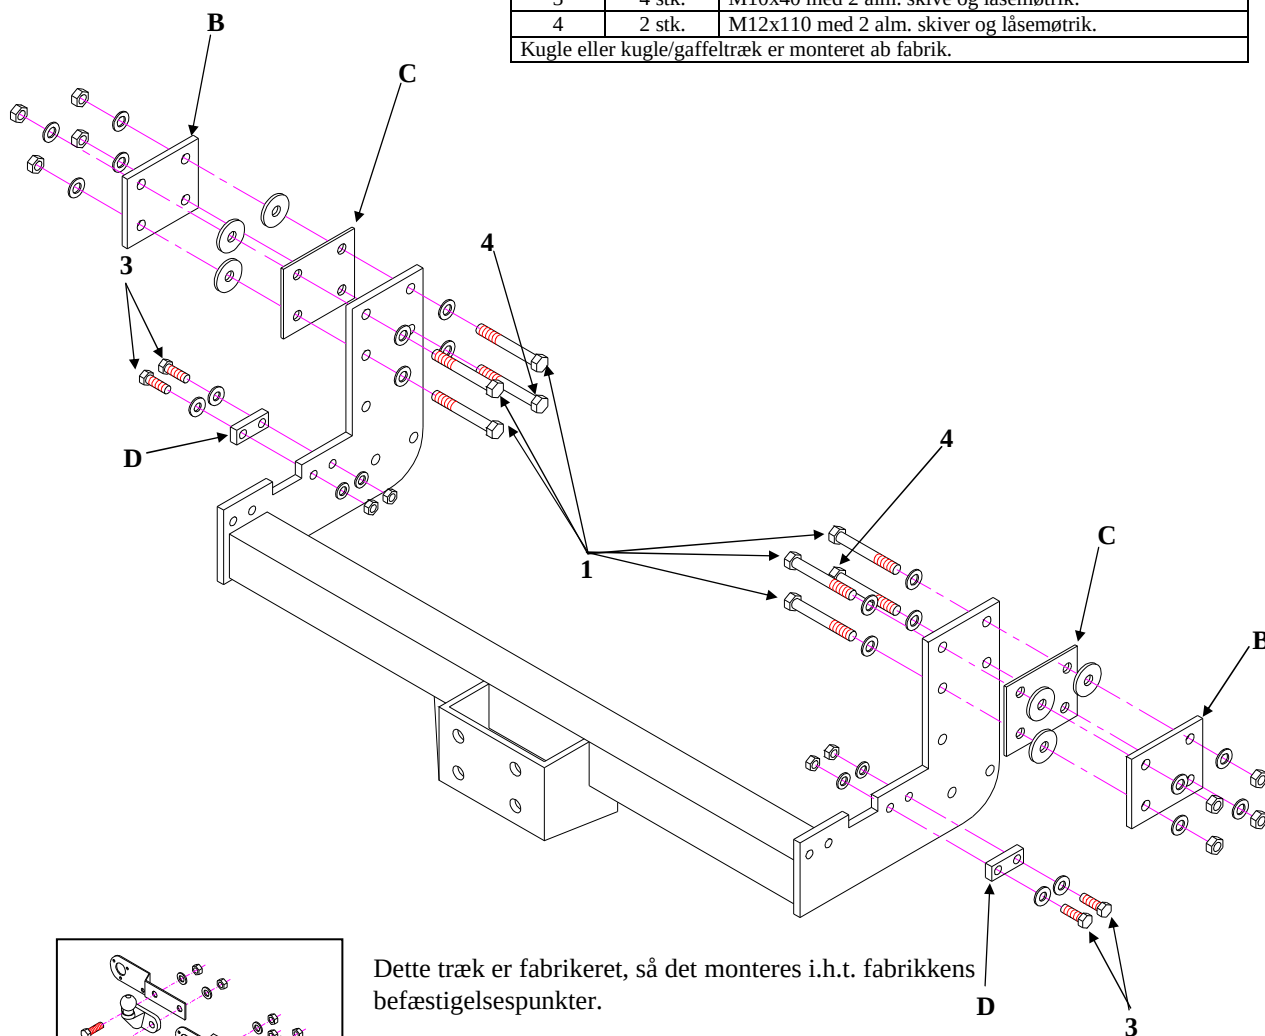

Montering af  
8012 / 8079 på træk  
nr.: 2344

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikkens  
befæstigelsespunkter.

Max. Belastning: 2.000  
Kg.

Kugletype: 8012

Kuglegaffeltræk: 8079

**JYDEKROG.DK**  
**GLENTVEJ 13**  
**7430 IKAST**

**Tel: +45 26111693 Mail [info@jydekrog.dk](mailto:info@jydekrog.dk) [www.jydekrog.dk](http://www.jydekrog.dk)**