

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 31-2758-20

Type: 0412

Side 1 af 1
11.09.2003

Godkendelses nummer: e4*94/20*0422*00


Anvendelse: Mitsubishi Colt 1996-

1. I kofangerens nederste kant laves en udskæring – 15mm dyb og 150mm bred.
2. Trækket holdes op under vangerne og monteres løst i de eksisterende gevindhuller ved 2 og 3.
3. Møtrikbeslagene anbringes i vangerne ved 1, hvorefter trækket monteres løst ved 1.
4. Beslag A anbringes mod trækøjet, hvorefter trækket monteres løst til trækøjet ved 4.
5. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	4 stk. M10x30x1,25	2 stk. M10x30
	1 stk. M10x40	
Møtrikker (8):	1 stk. M10	2 stk. M10 møtrikbeslag
Skiver:	7 stk. ø10 fjederskiver	4 stk. 40-12-4
Kuglesystem:	1 stk. T35 (aftagelig kuglestang)	

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

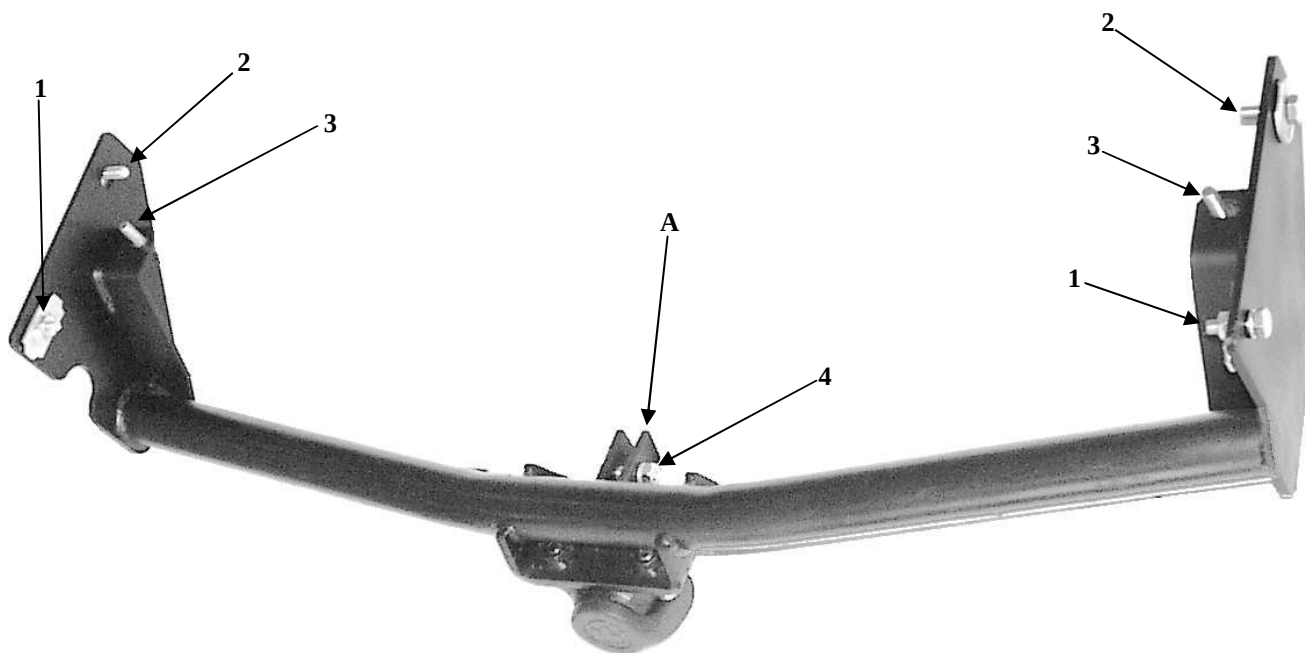

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	2 stk.	M10x30 med fjederskive og møtrikbeslag
2	2 stk.	M10x30x1,25 med fjederskive og stor skive.
3	2 stk.	M10x30x1,25 med fjederskive og stor skive.
4	1 stk.	M10x40 med fjederskive og møtrik.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 6,2 kN.

Kugletryk: 70 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk