

MONTERINGSVEJLEDNING



Side 1 af 1
11.09.2003

TRÆK NR. 31-2743-00/2743-8064 MITSUBISHI PAJERO 4WD KORT OG LANG MODEL 1986-1993

1. Baglygterne i kofangeren afmonteres.
2. Trækket anbringes under vangerne og monteres løst i de eksisterende huller ved 1 og 2.
3. Beslag A monteres løst på trækket ved 3, samt på bilen i de eksisterende huller ved 4.
4. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes. Baglygterne monteres.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8): 2 stk. M16x100 2 stk. M12x120
 1 stk. M12x30 5 stk. M12x30x1,25
Låsemøtrikker (8): 2 stk. M16 3 stk. M12
 2 stk. ø16 alm. 8 stk. ø12 alm.
Skiver: 2 stk. ø21 stor. 7 stk. ø12 fjederskiver.
Kugle eller kugle/gaffeltræk er monteret af fabrik.

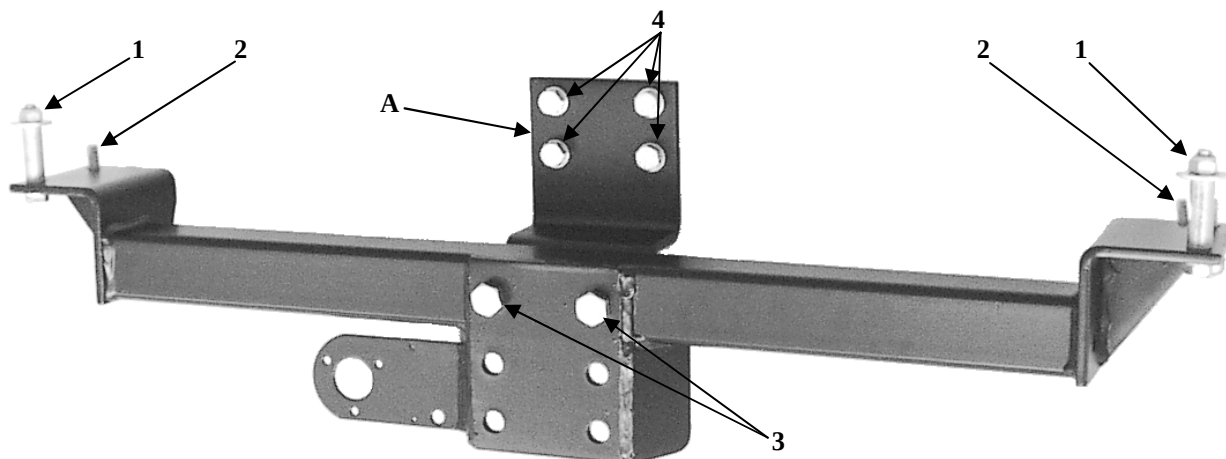

Montering af kugle -
kugle/gaffeltræk.

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	2 stk.	M12x120 med fjederskive, alm. skive, eksisterende rør, stor skive og låsemøtrik.
2	2 stk.	M12x30x1,25 med fjederskive og alm. skive.
3	2 stk.	M16x100 med alm. skive og låsemøtrik.
4	3 stk.	M12x30x1,25 med fjederskive og alm. skive.
	1 stk.	M12x30 med alm. skive og låsemøtrik.

Kugle eller kugle/gaffeltræk er monteret af fabrik.

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter. Max. Belastning: 3.500 Kg.
Kugletype: 8012

JYDEKROG.DK
GLENTEVEJ 13
7430 IKAST

Kugle/gaffeltræk: 8079

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk