

MONTERINGSVEJLEDNING

Side 1 af 2
20.02.2006

Træk nr.: 31-2772-00/20 Type: 1240

Godkendelses nummer: e4*94/20*1723*00

Anvendelse: MITSUBISHI PAJERO lang

05/00-

Modeller fra 05/00 til slutning 2002:

- Demonter plastikdelen på undersiden af kofangeren.
- Demonter begge trækøjer. Disse skal ikke monteres igen.

OBS: Ventilationsenhed i højre side skal demonteres.

- Lav en udskæring i plastikdelen iflg. skitse.

Modeller fra 2003:

- Lav en udskæring i kofangeren iflg. skitse
- Demonter begge trækøjer. Disse skal ikke monteres igen

OBS: Ventilationsenhed i højre side skal demonteres.

Alle modeller:

1. Placer sidepladerne **g** og **h** på undersiden af vangerne over de eksisterende gevindhuller **A** og **C**. Monteres løst med bolte og spændeskiver. Hullerne **B** skal ikke bruges.
2. Placer sidepladerne **i** på indersiden af vangerne, med hullerne **E** over de eksisterende huller. Monter bolte med skiver i **D** fra undersiden af vangerne, men uden at spænde dem endnu. Nu monteres bolte med skiver og møtrikker i **F**, men uden at spænde dem endnu.
3. Placer tværbommen mellem sidepladerne **i**, og monter bolte med skiver løst i hullerne **G'**. Derefter monteres bolte med skiver og møtrikker i hullerne **G**.
4. Trækket justeres ind og alle bolte spændes forsvarligt.

Modeller fra 05/00 til slutning 2002:

- Monter støtterne for kofangeren **m** med punkterne **K** til **K** på trækket, som det er vist på detailtegningen **X**. Plastikdelen monteres på **m** ved hullet **J**.

Modeller fra 2003:

- Monter støtterne for kofangeren **m** med punkterne **K** til **K** på trækket, som det er vist på detailtegningen **X**. Kofangeren monteres på **m** ved hullet **J**.


MONTERINGSSÆT:

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	4 stk.	M12x1,25x35 med fjederskive og stor skive
C	2 stk.	M12x1,25x35 med fjederskive og stor skive
D	2 stk.	M12x1,25x35 med fjederskive.
E	2 stk.	M12x110 med fjederskive og stor skive.
F	2 stk.	M12x35 med fjederskive og møtrik.
G	4 stk.	M12x45 med fjederskive og møtrik.
G'	2 stk.	M12x35 med fjederskive.
K	2 stk.	M8x25 med stor skive og møtrik.
J	2 stk.	M6x25 med stor skive og møtrik.
Med fast kugle		
6	4 stk.	M12x35 med fjederskive.

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 3300 Kg.

D-værdi: 15,0 kN.

Kugletryk: 135 kg.



JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk


MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 31-2772-00/20 Type: 1240

Godkendelses nummer: e4*94/20*1723*00

Anvendelse: MITSUBISHI PAJERO lang

Side 2 af 2
20.02.2006

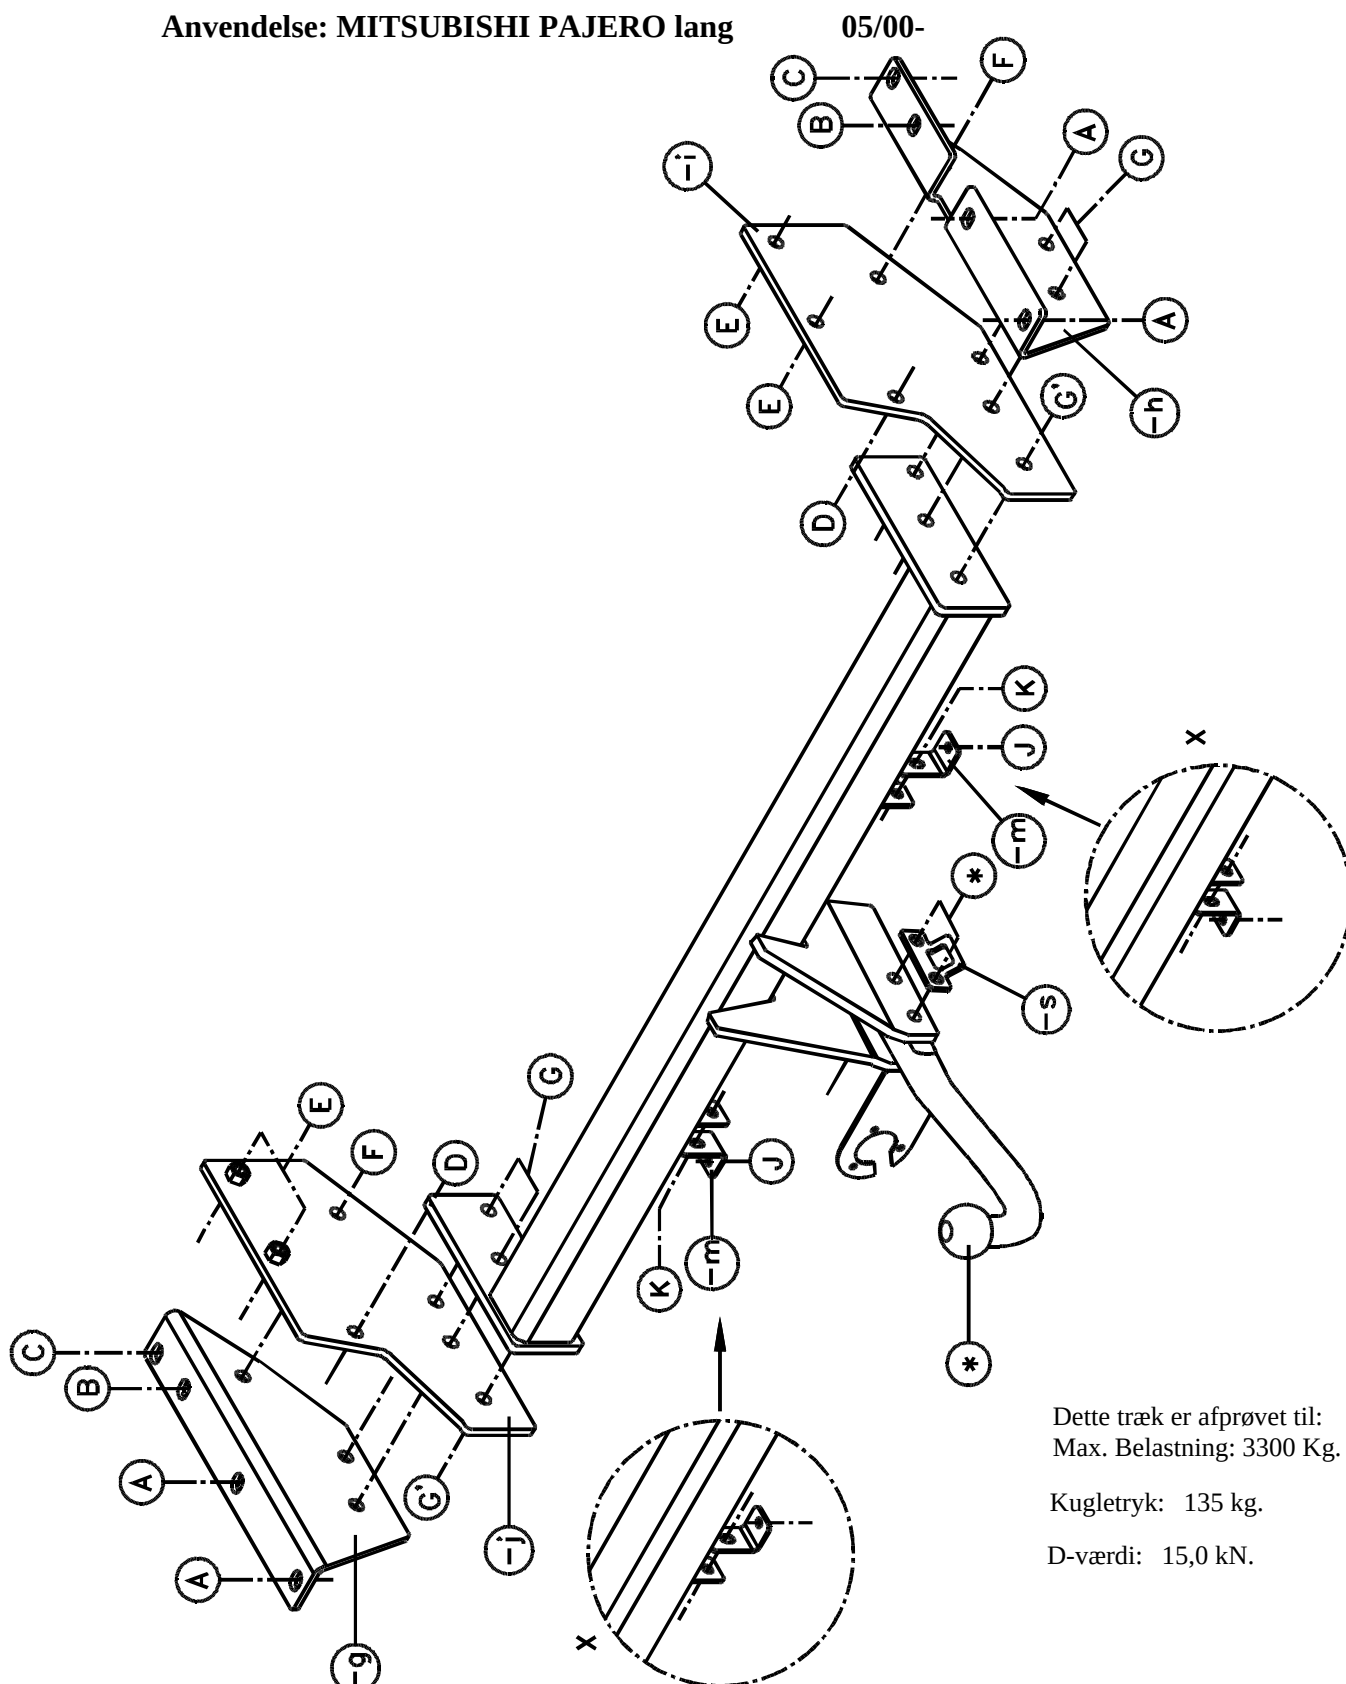

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 3300 Kg.

Kugletryk: 135 kg.

D-værdi: 15,0 kN.

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk