

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 32-1465-00 / 32-1465-20 Type: 1309

Godkendelses nummer: e6*94/20*0305*00

Anvendelse: Nissan Almera 4 dørs. 2001-

Side 1 af 1
28.08.2003


1. Kofangeren afmonteres og lydporten sænkes. De 2 metalplader, som lukker vangerne fjernes. Metaldelen der er boltet på vangen afmonteres.
2. Beslagene (g) og (h) anbringes i vangerne ved de eksisterende huller svarende til A, B, C, D og E.
3. Spændepladerne (i) og (j) anbringes udvendig på vangen, hvorefter (g) og (h) monteres løst.
4. Tværbroen anbringes mellem (g) og (h), hvor den monteres løst ved F. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
5. Der laves en udskæring i kofangerens nederste del – 70mm bred og 50mm dyb, målt fra bagkant af kofanger. Kofanger og lydporten monteres.
6. Er trækket med fast kugle monteres denne sammen med dåsepladen (k) ved *.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	4 stk. M12x30	5 stk. M10x40	5 stk. M10x35
Møtrikker (8):	2 stk. M12	2 stk. M10	
Skiver:	4 stk. ø12 fjederskiver	10 stk. ø10 fjederskiver	6 stk. 40-12-4
Kuglesystem:	1 stk. T45 alternativ T36 (fast eller aftagelig kuglestang)		

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:	Bolte (8.8):	2 stk. M12x65
		2 stk. M12x60
	Møtrikker (8):	4 stk. M12 låsemøtrikker
	Afstandsrør:	2 stk. ø21,5/16x11,5
	Div.:	2 stk. Montageplader
		1 stk. beslag for sikkerhedswire

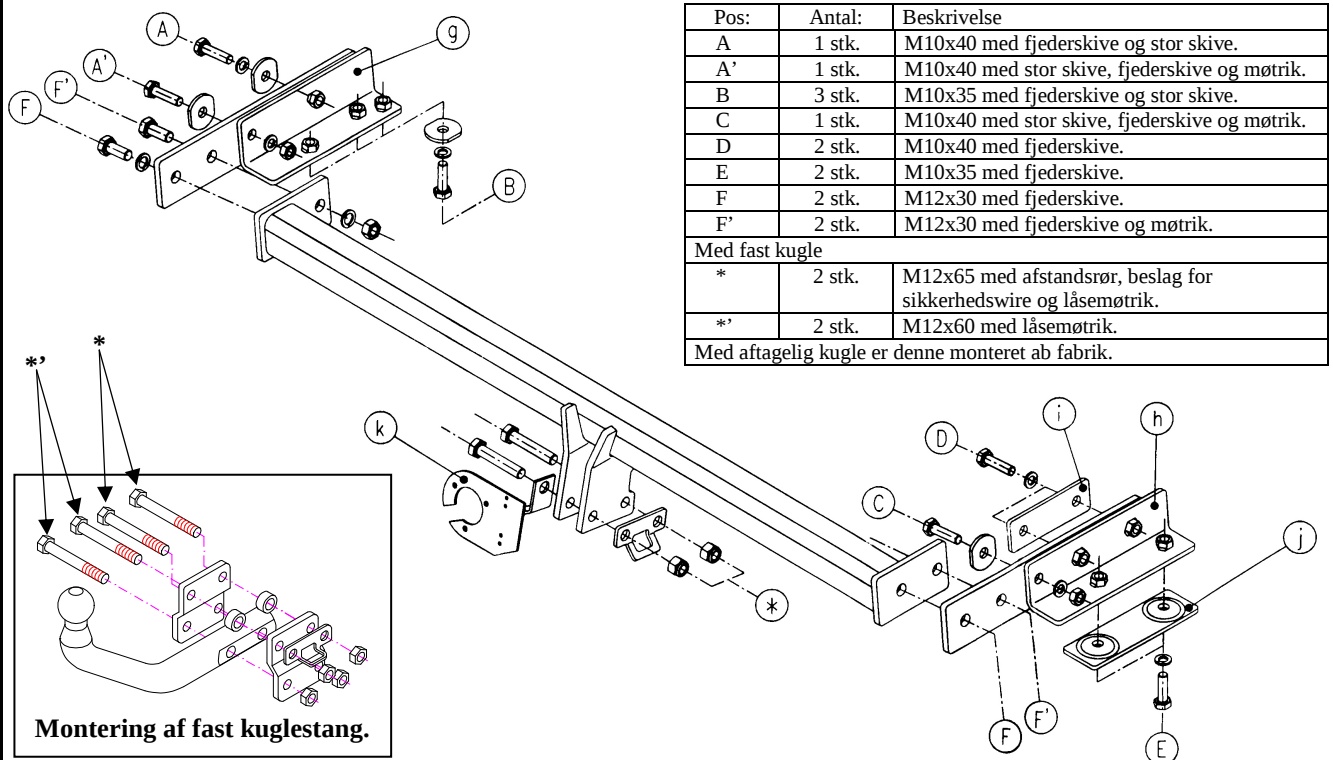

Montering af fast kuglestang.

Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 7,65 kN. Kugletryk: 50 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk