

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 32-1482-00 Type: 1525

Godkendelses nummer: e6*94/20*0547*00


Anvendelse: NISSAN Navara Pick Up

5/2005-

Side 1 af 1
04.01.2006

1. Trækningen på venstre side af bilen afmonteres, og skal ikke bruges igen.
2. Placer trækken med hullerne A ud for de matchende huller i vangerne. Bolte med skiver monteres løst.
3. Monteringspladerne 1 og 2 placeres på undersiden af vangerne, så hullerne B passer over de eksisterende huller i vangerne, og hullerne C i trækken. Bolte med skiver og møtrikker monteres løst i alle huller.
4. Trækken rettes ind, og alle bolte spændes forsvarligt.
5. Monter el-sæt.

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	0 stk.	M10x30 med firkantskive låsemøtrik.
B	0 stk.	M10x30 med fjederskive og firkantskive.
C	0 stk.	M10x30 med fjederskive og stor skive.
4	0 stk.	M10x35 med stor skive, firkantskive og låsemøtrik.
5	0 stk.	M6x16 med alm. skive og låsemøtrik
Med fast kugle		
*	2 stk.	M12x35 med fjederskive.
Kugle eller kugle/gaffeltræk er monteret af fabrik.		

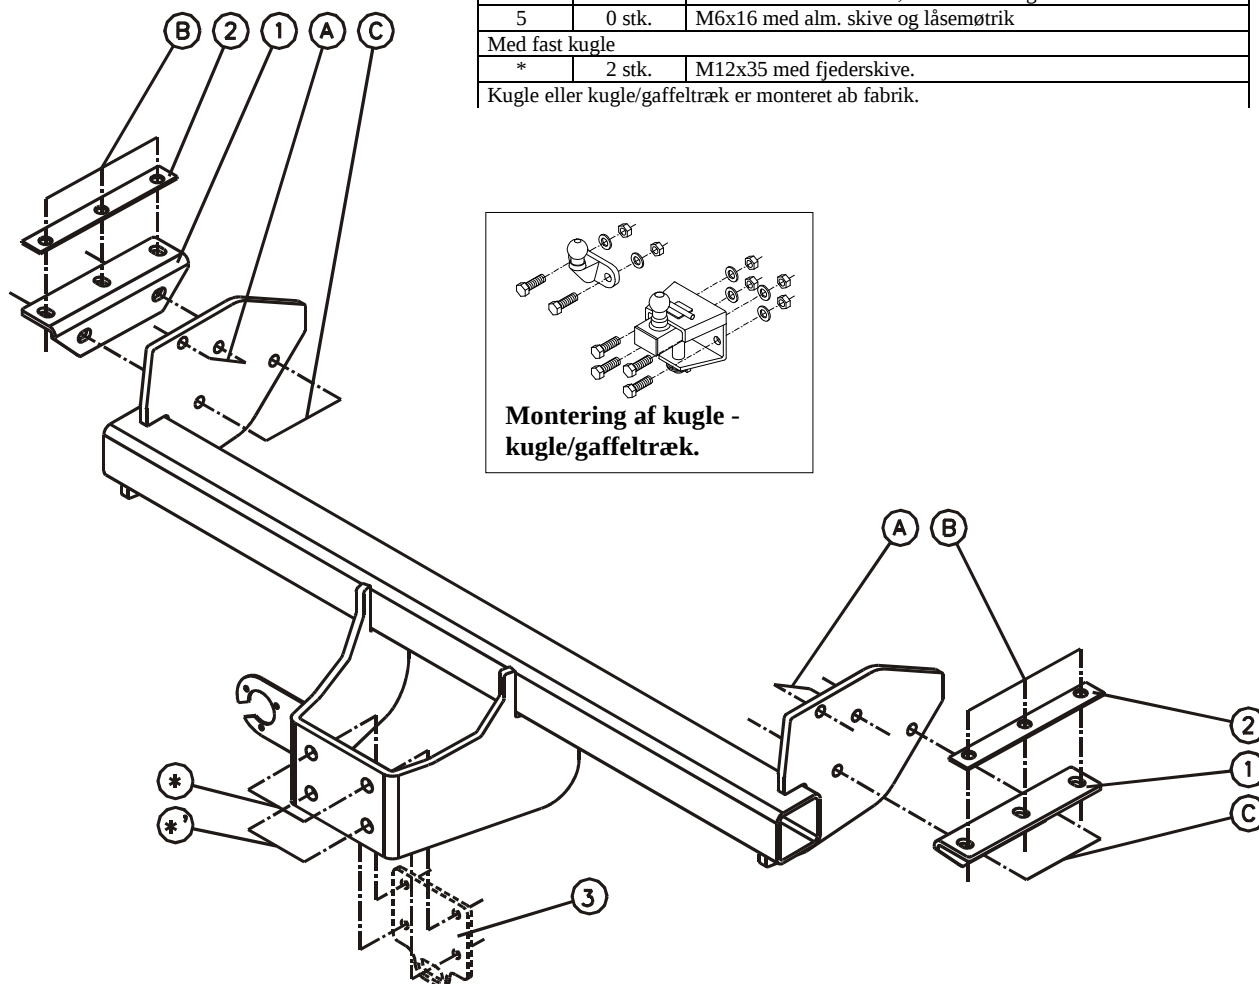

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 3000 Kg.

D-værdi: 14,5
kN.

Kugletryk: 100 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk