

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 32-1479-00 / 8079

Type: 1493

Godkendelses nummer: e6*94/20*0507*00

Anvendelse: Nissan Patrol Y61 10/2004-

Side 1 af 2
30.03.2005

1. Gevind i møtrikbeslagene (3) og (4) skæres fri for rustbeskyttende maling.
2. Kofanger afmonteres og trækøje på kofanger fjernes, derefter monteres de originale bolte igen.
3. Sideplader (1) og (2) anbringes med (B) og (C) ved eksisterende huller i bunden af vangerne. Møtrikbeslag (3) og (4) anbringes ved (C) via åbninger bagpå vangerne, derefter monteres bolten ved (C) løst.
4. Afstandsrør (7) anbringes i vangerne ved (A) og (B) og spændeplade (5) anbringes ovenpå vangerne. Bolte ved (B) monteres løst nedefra. (A) bores igennem med ø13 og bolte monteres løst nedefra.
5. Kofanger monteres på bilen igen.
6. Trækket anbringes med (D) og (E) mellem sidepladerne, derefter monteres bolten løst.
7. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
8. **BEMÆRK:** Plade (6) anvendes kun ved specielle flangekugler, der monteres med M10 bolte.

Afmontering af kofanger:

- baglygter tages ud af kofanger
- 2x2 M12 bolte skrues løs bagpå vangen
- 2x5 skruer fjernes ved stænklapper
- kofanger trækkes bagud

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	6 stk. M12x140	2 stk. M12x40	6 stk. M14x40
Møtrikker (8):	6 stk. M12	4 stk. M14	
Skiver:	8 stk. ø12 fjederskiver	6 stk. ø14 fjederskiver	
Diverse:	2 stk. M12 møtrikbeslag	2 stk. afstandsrør	
	1 stk. beslag for sikkerhedswire		
Kuglesystem:	1 stk. 8012 alternativ 8079 (kugle eller kugle-/gaffeltræk)		

Kugle eller kugle/gaffeltræk er monteret af fabrik.

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 3500 Kg.

D-værdi: 16,45 kN.

Kugletryk: 140 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING



Træk nr.: 32-1479-00 / 8079

Type: 1493

Godkendelses nummer: e6*94/20*0507*00

Anvendelse: Nissan Patrol Y61 10/2004-

Side 2 af 2
30.03.2005

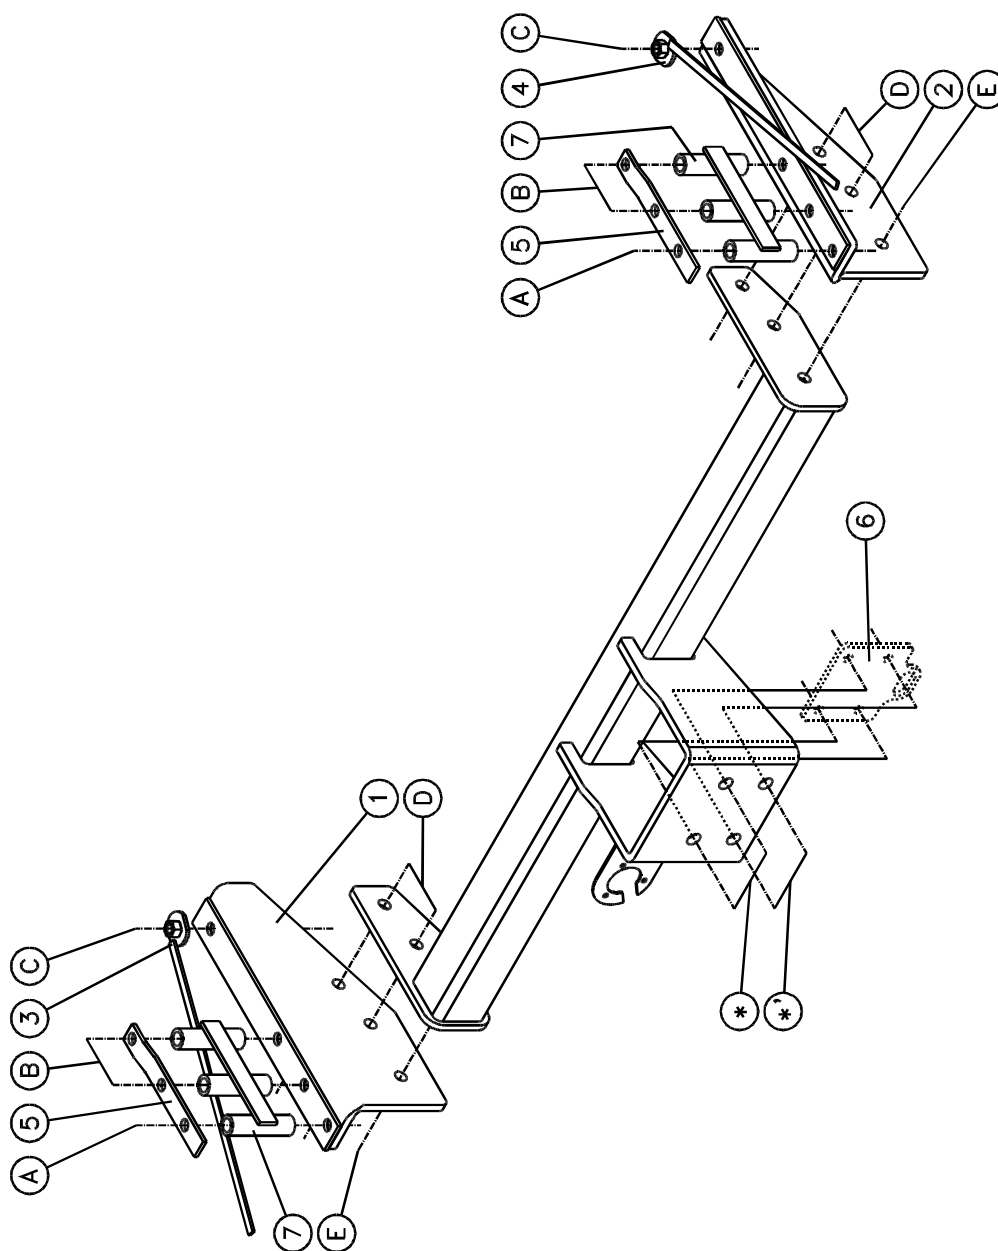

Montering af kugle -
kugle/gaffeltræk.

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	2 stk.	M12x140 med afstandsør, fjederskive og møtrik.
B	4 stk.	M12x140 med afstandsør, fjederskive og møtrik.
C	2 stk.	M12x40 med fjederskive og møtrikbeslag.
D	4 stk.	M14x40 med fjederskive og møtrik.
E	2 stk.	M14x40 med fjederskive.
Kugle eller kugle/gaffeltræk er monteret af fabrik.		

Dette træk er afprøvet til: Max. Belastning: 3500 Kg.

D-værdi: 16,45 kN.

Kugletryk: 140 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk