

MONTERINGSVEJLEDNING

Side 1 af 2
28.08.2003

Træk nr.: 32-1455-00 / 32-1455-20 Type: 1096

Godkendelses nummer: e4*94/20*1000*00

Anvendelse: Nissan Primera st.car 1999-

1. Kofanger afmonteres, lydporten afmonteres fra trækøjet. Trækøjer afmonteres – skal ikke bruges igen. Der laves en udskæring i kofangerens nederste del – 90mm bred og 60mm dyb, målt fra kant af kofanger.
2. Beslag **A** anbringes i højre side og monteres løst i de eksisterende gevindhuller, svarende til **2** og **3**.
3. Trækket anbringes i venstre side ved de eksisterende gevindhuller svarende til **1** og **4**, samt ved beslag **A** ved **5** og **6**. Trækket monteres løst ved **1**, **4**, **5** og **6**. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
4. Lydporten monteres på trækket, hvorefter kofangeren monteres. Er trækket med fast kugle monteres denne ved **7** og **8**.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	4 stk. M8x30	8 stk. M10x30x1,25	3 stk. M12x30
Møtrikker (8):	2 stk. M12		
Skiver:	8 stk. 40-12-4	4 stk. ø8 fjederskiver	4 stk. ø8 stor
	8 stk. ø10 fjederskiver	3 stk. ø12 fjederskiver	
Kuglesystem:	1 stk. T45 alternativ T36 (fast eller aftagelig kuglestang)		

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:	Bolte (8.8):	2 stk. M12x70	2 stk. M12x60
	Møtrikker (8):	4 stk. M12 låsemøtrikker	
	Afstandsrør:	2 stk. ø21,5/16x11,5	
	Div.:	2 stk. Montageplader	
		1 stk. beslag for sikkerhedswire	

Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 7,7 kN. Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 32-1455-00 / 32-1455-20 Type: 1096


Godkendelses nummer: e4*94/20*1000*00

Anvendelse: Nissan Primera st.car 1999-

Side 2 af 2
28.08.2003





Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	4 stk.	M10x30x1,25 med fjederskive og stor skive.
2	4 stk.	M8x30 med fjederskive og stor skive.
3	2 stk.	M10x30x1,25 med fjederskive og stor skive.
4	2 stk.	M10x30x1,25 med fjederskive og stor skive.
5	2 stk.	M12x30 med fjederskive og møtrik.
6	1 stk.	M12x30 med fjederskive.
Med fast kugle		
7	2 stk.	M12x70 med afstandsør, beslag for sikkerhedswire og låsemøtrik.
8	2 stk.	M12x60 med låsemøtrik.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

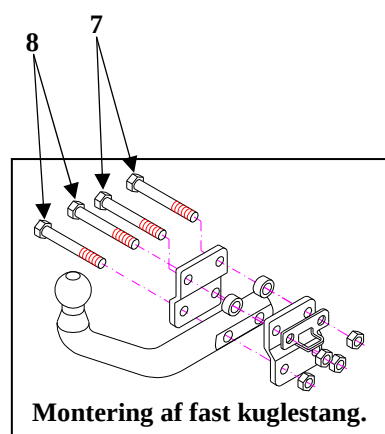

Montering af fast kuglestang.

Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 7,7 kN.

Kugletryk: 75 kg.

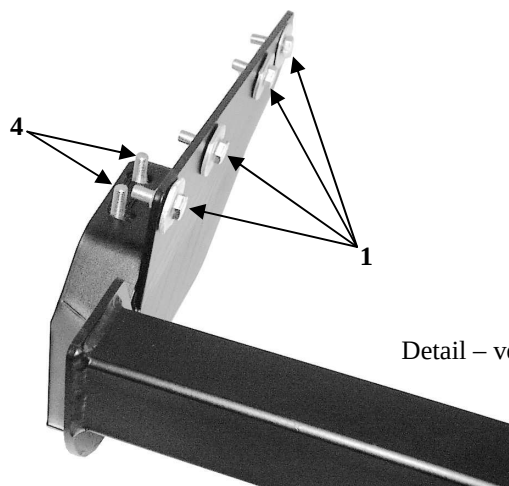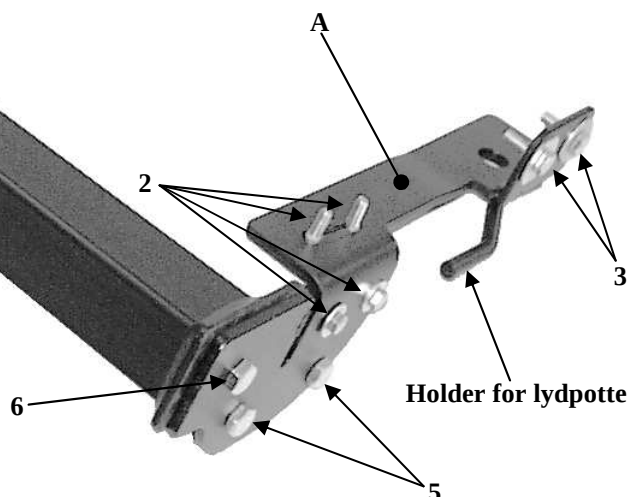

Detail – venstre side.

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk