

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 32-1456-00 / 32-1456-20 Type: 1195

Godkendelses nummer: e4*94/20*1501*00

Anvendelse: Nissan Primera personvogn 1999-

Side 1 af 1
28.08.2003

1. Kofangeren og trækøjet i venstre side afmonteres – lydpudden sænkes.
2. Beslag **A** anbringes i vangen, hvor det monteres løst i de eksisterende huller ved 1 og 2.
3. Beslag **B** anbringes og monteres løst på vangen ved 3 og 4.
4. Trækket anbringes mellem **A** og **B** og monteres løst ved 5 og 6. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes og lydpudden monteres. Der laves en udskæring i kofangerens vandrette del – 150 mm bred og 40 mm dyb, Der slibes ligeledes et lille stykke ud til dåsepladen, hvorefter kofangeren monteres.
5. Er trækket med fast kugle monteres denne ved 7.


MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	4 stk. M12x30	5 stk. M10x30	3 stk. M10x30x1,25
Møtrikker (8):	2 stk. M12	1 stk. M10	
Skiver:	4 stk. ø12 fjederskiver	8 stk. ø10 fjederskiver	
	5 stk. 40-12-4	3 stk. 40-12-2	
Kuglestang:	1 stk. T43M002 alternativ T35M002 (fast eller aftagelig kuglestang)		

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:

Bolte (8.8):	4 stk. M12x35
Skiver:	4 stk. ø12 fjederskiver

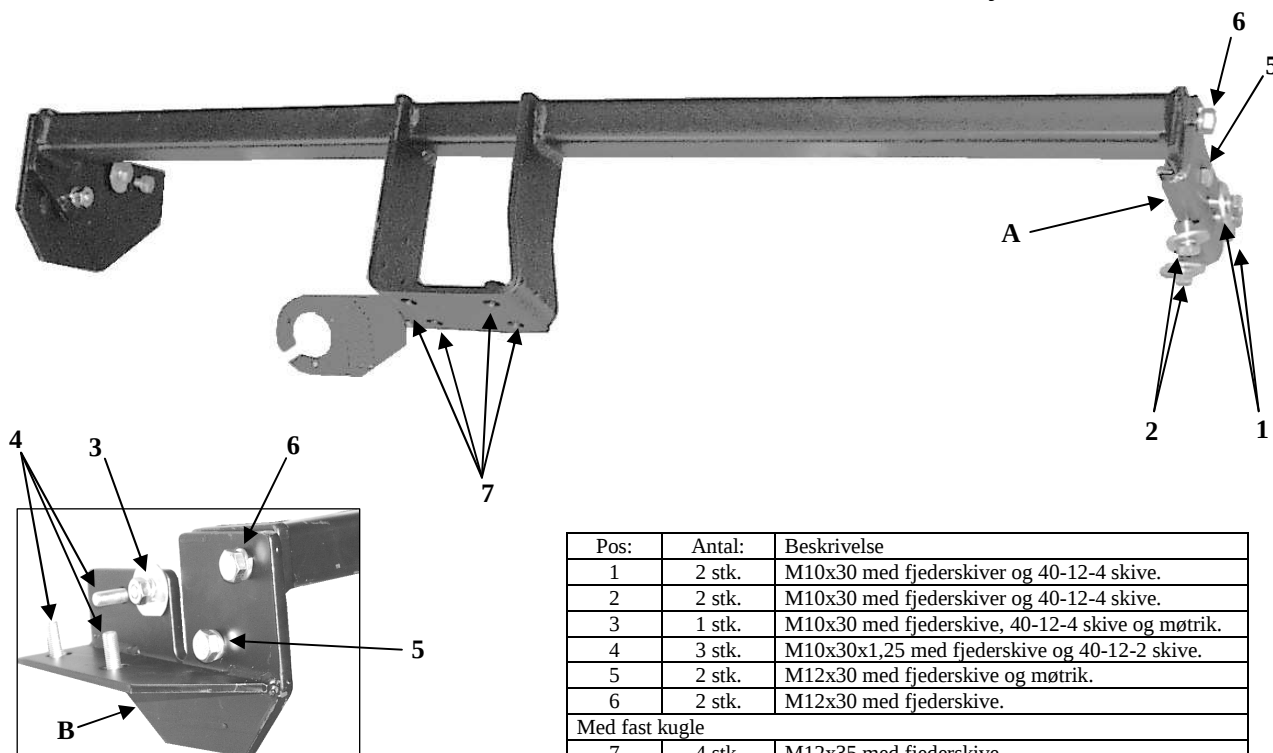

Detail venstre side.

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	2 stk.	M10x30 med fjederskiver og 40-12-4 skive.
2	2 stk.	M10x30 med fjederskiver og 40-12-4 skive.
3	1 stk.	M10x30 med fjederskive, 40-12-4 skive og møtrik.
4	3 stk.	M10x30x1,25 med fjederskive og 40-12-2 skive.
5	2 stk.	M12x30 med fjederskive og møtrik.
6	2 stk.	M12x30 med fjederskive.
Med fast kugle		
7	4 stk.	M12x35 med fjederskive.
Med aftagelig kugle er hus og holder for dåseplade monteret af fabrik.		

Dette træk er afprøvet til.
D-værdi: 8,00 kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk