

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 32-1475-00 / 32-1475-20 Type: 1377

Godkendelses nummer: e6*94/20*0368*00

Anvendelse: Nissan Primera st. car 2002-

Side 1 af 3
09.09.2005

1. Afmonter kofangeren samt metalindsatse og trækøje. Disse skal ikke bruges igen.
2. Løsn bagerste lydpotte ved gummiophængene, og afmonter varmeskjoldet.
3. Den indvendige beklædning i bagagerummet løsnes.
4. Indsæt tværbommen i de to åbninger hvor metalindsatserne før var monteret. Hullerne **A** og **B** i venstre side, rettes ind efter de eksisterende huller i vangerne. Monter løst bolte med skiver.
5. Hullerne **C** og **D** i venstre side, rettes ind efter de eksisterende huller i vangerne. Ved **C** monteres løst bolt med skive. Indsæt derefter holdestykket –**g** i vangen, så der kan monteres bolte med skiver igennem hullerne **D**.
6. Ved punkterne **E** og **F** indsættes bolte med skiver i de matchende gevindhuller i chassiset. Alle bolte spændes.
7. Lav en udskæring i kofangeren ifølge vedlagte skitse.
8. Monter først tværbommen, så kofanger og til sidst trækkroen
9. Monter varmeskjold, bagerste lydpotte.

Demontering af kofanger:

- 4 plastik trykknapper nederst på kofangeren
- 2 x 1 plastik trykknapper ved skærmmaskerne
- 2 x M6 bolte i opbevaringsrum i bagagerummet


MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	5 stk. M10x45 A-D	5 stk. M10x35 B/C/F	2 stk. M10x30 E
Låsemøtrikker (8):	6 stk. M8 G/F	10 stk. M10 A/B/E	2 stk. M12 C/D
Møtrikker (8):	12 stk. M10 A/B/C/D/E/F		
Skiver:	10 stk. 40 x 35 x 12 x 4 A/B/C/D/F		2 stk. ø24 X 13 X 2,5 E
Kuglesystem:	1 stk. T48 K000 alternativ T38 K000 (fast eller aftagelig kuglestang)		

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:

Bolte (8.8):	4 stk. M12x65
Møtrikker (8):	4 stk. M12 låsemøtrikker
Afstandsrør:	2 stk. ø21,5/16x11,5
Div.:	2 stk. Montageplader
	1 stk. beslag for sikkerhedswire
	1 stk. stikdåseplade

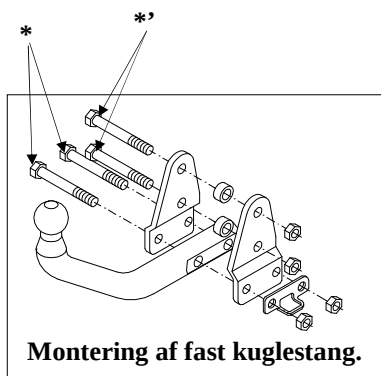

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	3 stk.	M10x45 med stor skive og fjederskive.
B	3 stk.	M10x35 med stor skive og fjederskive.
C	2 stk.	M10x35 med stor skive og fjederskive.
D	2 stk.	M10x35 med stor skive og fjederskive.
E	2 stk.	M10x30 med stor skive.
F	8 stk.	M10x35 med stor skive og fjederskive.
Med fast kugle		
*	2 stk.	M12x65 med afstandsrør og låsemøtrik.
*	2 stk.	M12x65 med beslag for sikkerhedswire og låsemøtrik.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1.850 Kg.

D-værdi: 9,5 kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk


MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 32-1475-00 / 32-1475-20 Type: 1377

Godkendelses nummer: e6*94/20*0368*00

Anvendelse: Nissan Primera st. car 2002-

Side 2 af 3
09.09.2005

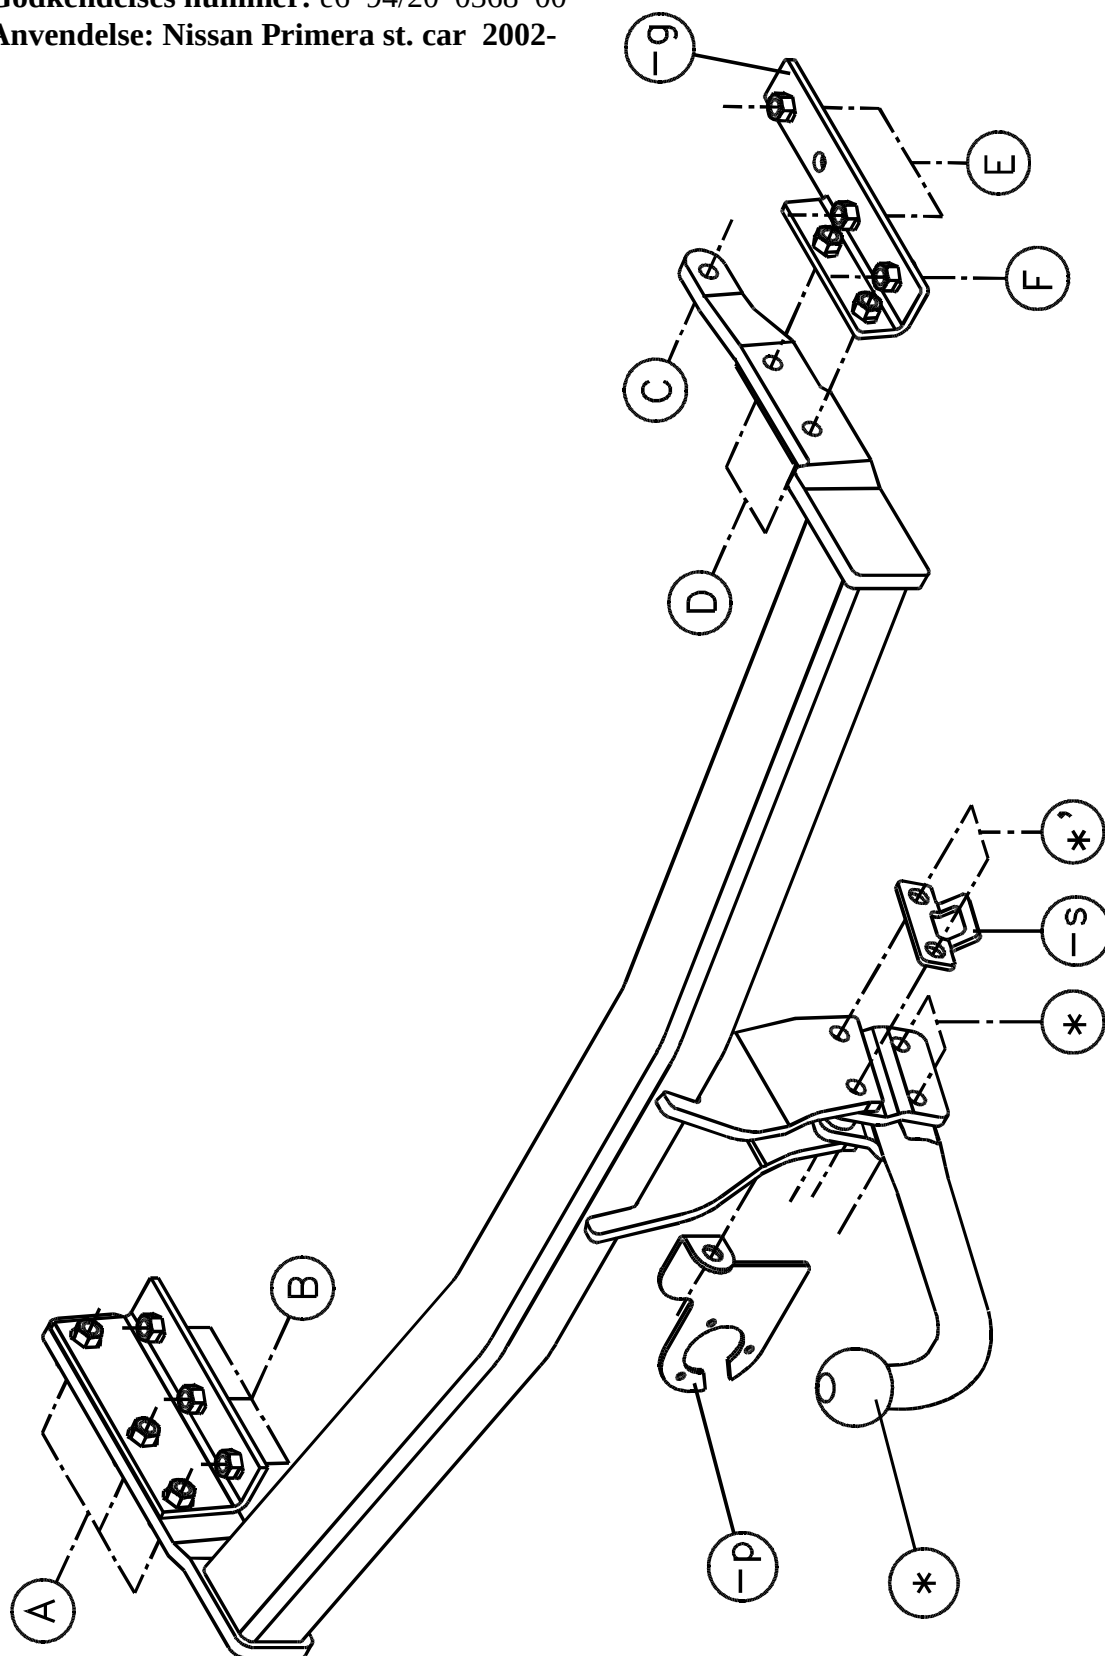

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1.850 Kg.

D-værdi: 9,5 kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk


MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 32-1475-00 / 32-1475-20 Type: 1377

Godkendelses nummer: e6*94/20*0368*00

Anvendelse: Nissan Primera st. car 2002-

Side 3 af 3
09.09.2005

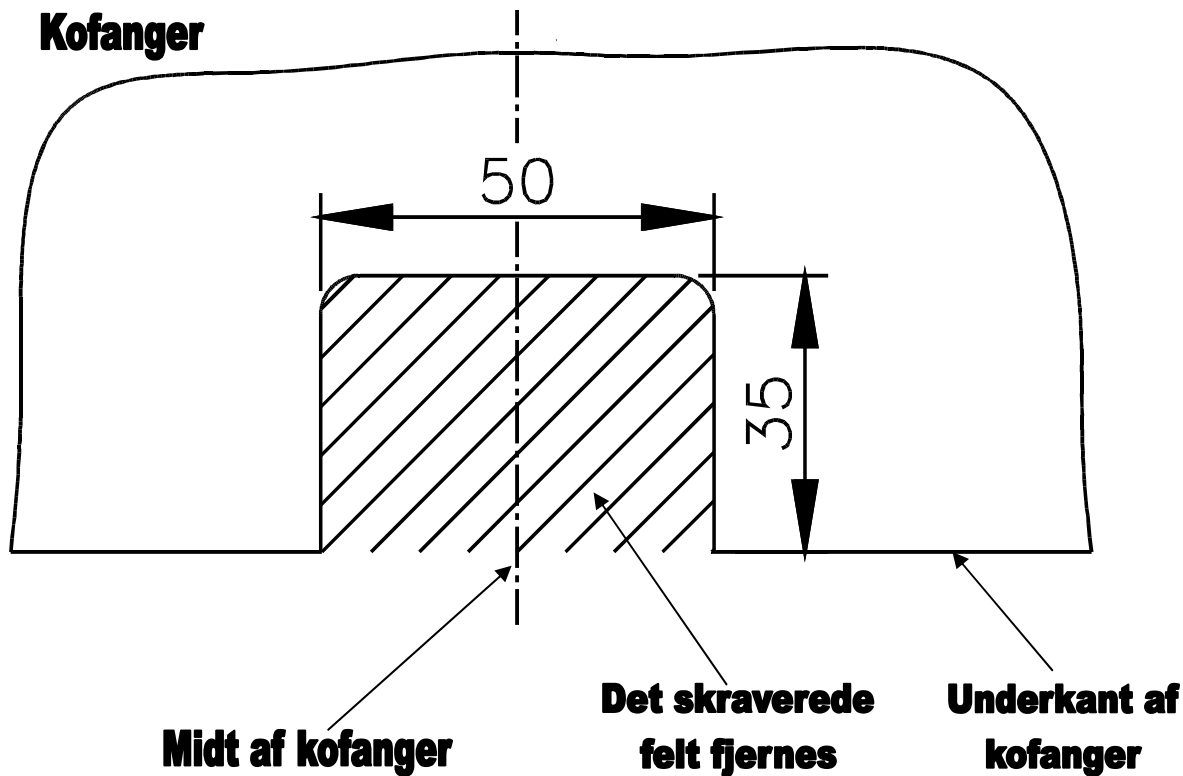

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1.850 Kg.

D-værdi: 9,5 kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk