

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 33-2882-20

Type: 1425

Side 1 af 2
27.07.2005

Godkendelses nummer: e6*94/20*0430*00

Anvendelse: Opel Corsa C '10/2000-

1. Kofanger afmonteres – kofangerindsats skal ikke anvendes igen. Udstødning sænkes og bundbeklædning samt de 2 gummiproppe ved bagpladen fjernes.
2. Trækket anbringes i vangerne med **B**, **C**, **D** og **E** ved de eksisterende huller og **A** ved kørnerprikkerne i bagpladen. Kørnerprikkerne bores igennem til bagagerummet.
3. Afstandsør (-g) og (-i) anbringes, hvor de 2 gummiproppe var monteret. Eksisterende kørnerprikker i bundpladen (**C**) og (**E**) bores igennem med $\varnothing 10,5$ mm og derefter op til $\varnothing 26$ mm. I disse huller anbringes (-h) og (-i) og derefter (-k) og (-l), så **A** passer med hullerne i bagpladen, derefter monteres bolte og møtrikker løst.
4. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
5. Der laves en udskæring i kofangerens vandrette del ifølge vedlagte skabelon. Kofanger monteres og fastgøres på midten ved (**M**).

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	4 stk. M10x30	2 stk. M10x90	2 stk. M10x80
Møtrikker (8):	8 stk. M10		
Skiver:	8 stk. $\varnothing 10$ fjederskiver	4 stk. 40x35x12x4	
Afstandsør:	2 stk. $\varnothing 25 \times 5,6 \times 43$	1 stk. 25x5,6x51	1 stk. 25x5,6x49
Diverse:	Stikdåseplade P04	1 stk. beslag for (-s)	
Kuglesystem:	1 stk. T38K001		


Aftagelig kugle er monteret af fabrik.

Udskæring i kofanger

B = kofanger

O = underkant af kofanger

M = midten af kofanger

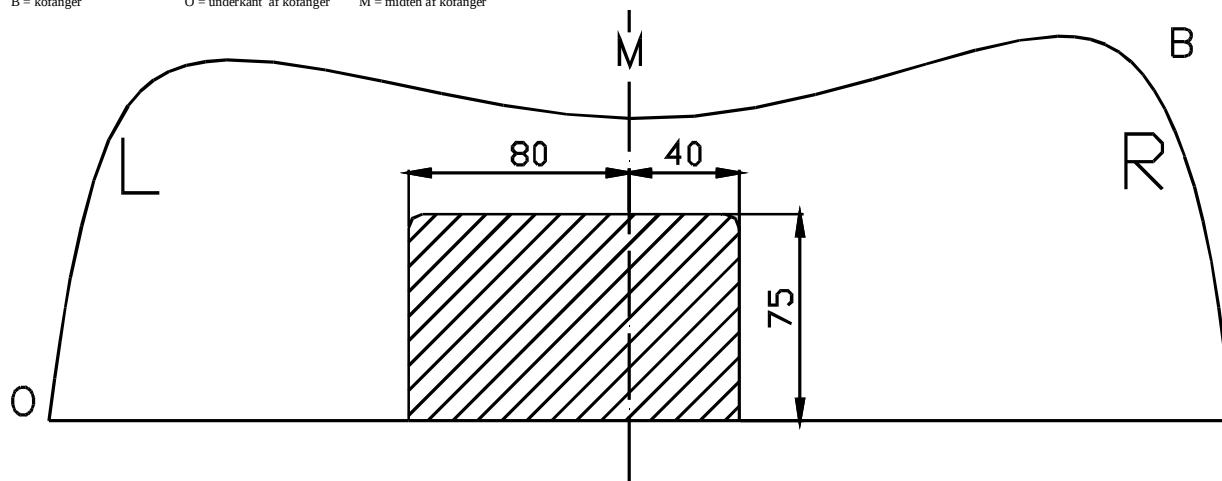

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1200 Kg.

D-værdi: 7,15
kN.

Kugletryk: 50 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

tlf : 26111692 info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING


Træk nr.: 33-2882-20

Type: 1425

Godkendelses nummer: e6*94/20*0430*00

Anvendelse: Opel Corsa C '10/2000-

Side 2 af 2
27.07.2005

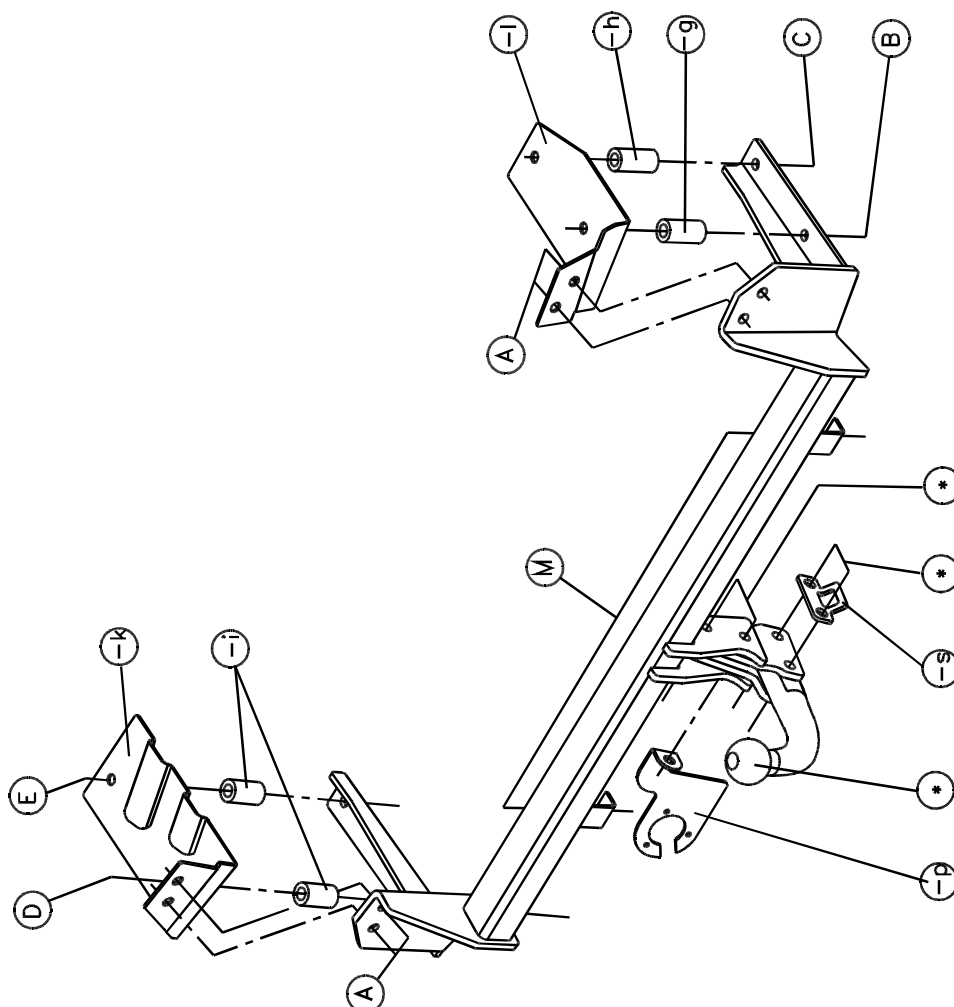

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	4 stk.	M10x30 med fjederskive og møtrik.
B	1 stk.	M10x90 med fjederskive, møtrik, stor skive og afstandsrør
C	1 stk.	M10x90 med fjederskive, møtrik, stor skive og afstandsrør
D	1 stk.	M10x80 med fjederskive, møtrik, stor skive og afstandsrør
E	1 stk.	M10x80 med fjederskive, møtrik, stor skive og afstandsrør

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1200 Kg.

D-værdi: 7,15
kN.

Kugletryk: 50 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

tlf : 26111692 info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk