

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 33-2875-00 Type: 0067

Godkendelses nummer: e4*94/20*0990*00


Anvendelse: OPEL FRONTERA lang

1995-

Side 1 af 1
24.02.2006


1. Demonter kofangeren.
2. Spændestykkerne i og j monteres på hver side af brændstoftanken. Understøt tanken, og afmonter de 2 bolte i venstre side. Disse originale bolte skal IKKE bruges igen. Spændestykke j med 2 stk afstandsrør h, placeres over hullerne B, og monteres løst med bolte og skiver.
3. Afmonter de 2 bolte i venstre side. Disse originale bolte skal IKKE bruges igen. Spændestykke 1 med 2 stk afstandsrør h, placeres over hullerne B, og monteres løst med bolte og skiver.
4. Sidepladerne k monteres sammen med spændestykkerne i hullerne i og j, og på køretøjet ved hullerne A på siden af vangerne. Monter bolte med skiver og møtrikker.
5. Tværvangen placeres mellem sidepladerne k, med bolte, skiver og møtrikker i hullerne C.
6. Trækket justeres ind, og alle bolte spændes forsvarligt.
7. Monter elsæt 33-2875-40
8. Kofangeren monteres igen.

MONTERINGSSÆT:



Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	4 stk.	M10x1,25x35 med fjederskive.
B	4 stk.	M10x1,25x45 med fjederskive.
C	4 stk.	M12x30 med fjederskive og møtrik.
D	2 stk.	M12x30 med fjederskive og møtrik.
Med fast kugle		
	4 stk.	M12x35 med fjederskive.

Kugle eller kugle/gaffeltræk er monteret af fabrik.

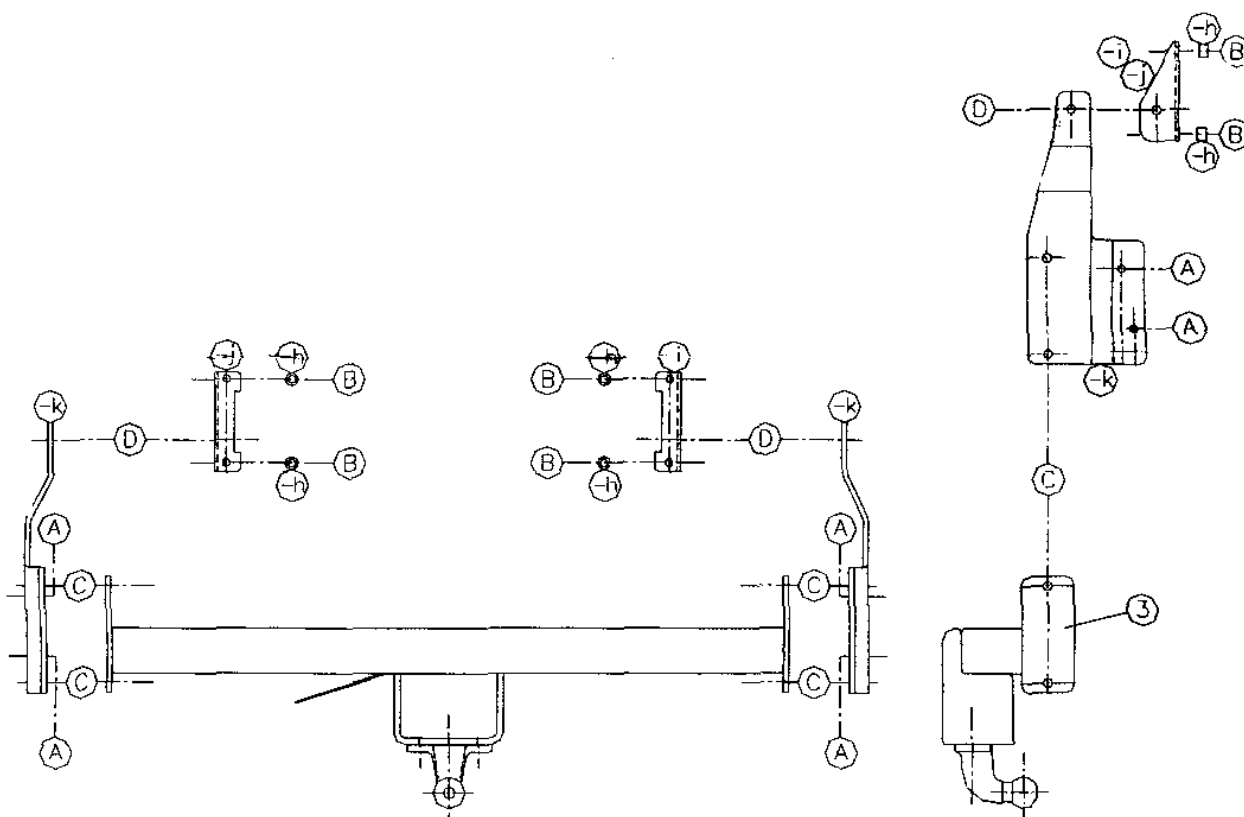

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 2500 Kg.

D-værdi: 12,6 kN.

Kugletryk: 120 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

tlf : 26111692 info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk