

MONTERINGSVEJLEDNING

Side 1 af 2
13.04.2005

Træk nr.: 33-2886-00 / 33-2886-20 Type: 1445

Godkendelses nummer: e6*94/20*0460*00

Anvendelse: Opel Vectra C st.-car 2004-

1. Udstødning løsnes fra gummiophæng og bundbeklædning i bagagerum fjernes.
2. Spændestykker **(3)** og **(4)** anbringes mod bunden af vangerne med **(A)**, **(B)** og **(C)** ved de eksisterende huller. Disse huller er markeret med en kørnerprik i bagagerummet. Bor hullerne igennem med $\varnothing 10,5$ mm og bor derefter i bagagerummet op til $\varnothing 25$ mm. Støjdæmpningsmateriale fjernes fra de steder, hvor spændeplader skal monteres. Afstandsrør **(5)**, **(6)** og **(7)** anbringes i vangerne via bagagerummet og spændeplader **(1)** og **(2)** anbringes over afstandsrørene - derefter monteres bolte via bagagerummet. Spændestykker justeres ind og bolte monteres løst.
3. Trækket anbringes med **(D)** og **(E)** mellem **(3)** og **(4)**, så hullerne matcher. Derefter monteres trækket løst, justeres ind og alle bolte fastspændes.
4. Er trækket med fast kugle monteres denne ved **(*)** og **(*)** sammen med stikdåseplade **(-p)** og beslag for sikkerhedswire **(-s)**.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	2 stk. M10x170	2 stk. M10x160	2 stk. M10x150
	6 stk. M12x35		
Møtrikker (8):	6 stk. M10	4 stk. M12	
Skiver:	6 stk. $\varnothing 10$ fjederskive	2 stk. 40-12-4	6 stk. $\varnothing 12$ fjederskive
Afstandsrør:	2 stk. $\varnothing 24 \times 134$	2 stk. $\varnothing 24 \times 121$	2 stk. $\varnothing 24 \times 118$
Kuglesystem:	1 stk. T45H000 alternativ T36 (fast eller aftagelig kuglestang)		

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:	Bolte (8.8):	2 stk. M12x65
		2 stk. M12x60
	Møtrikker (8):	4 stk. M12 låsemøtrikker
	Div.:	2 stk. Montageplader
		1 stk. beslag for sikkerhedswire
		1 stk. stikdåseplade P04

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1800 Kg.

D-værdi: 9,30 kN.

Kugletryk: 80 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 7430 Ikast

Tlf.: 26111693 Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING



Træk nr.: 33-2886-00 / 33-2886-20 Type: 1445

Godkendelses nummer: e6*94/20*0460*00

Anvendelse: Opel Vectra C st.-car 2004-

Side 2 af 2
13.04.2005

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	2 stk.	M10x170 med 134mm afstandsør, fjederskive og møtrik
B	2 stk.	M10x160 med 121mm afstandsør, fjederskive og møtrik
C	2 stk.	M10x150 med 118mm afstandsør, fjederskive og møtrik
D	4 stk.	M12x35 med fjederskive og møtrik
E	2 stk.	M12x35 med fjederskive
Med fast kugle		
*'	2 stk.	M12x65 med afstandsør, beslag for sikkerhedswire og låsemøtrik.
*	2 stk.	M12x60 med låsemøtrik.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

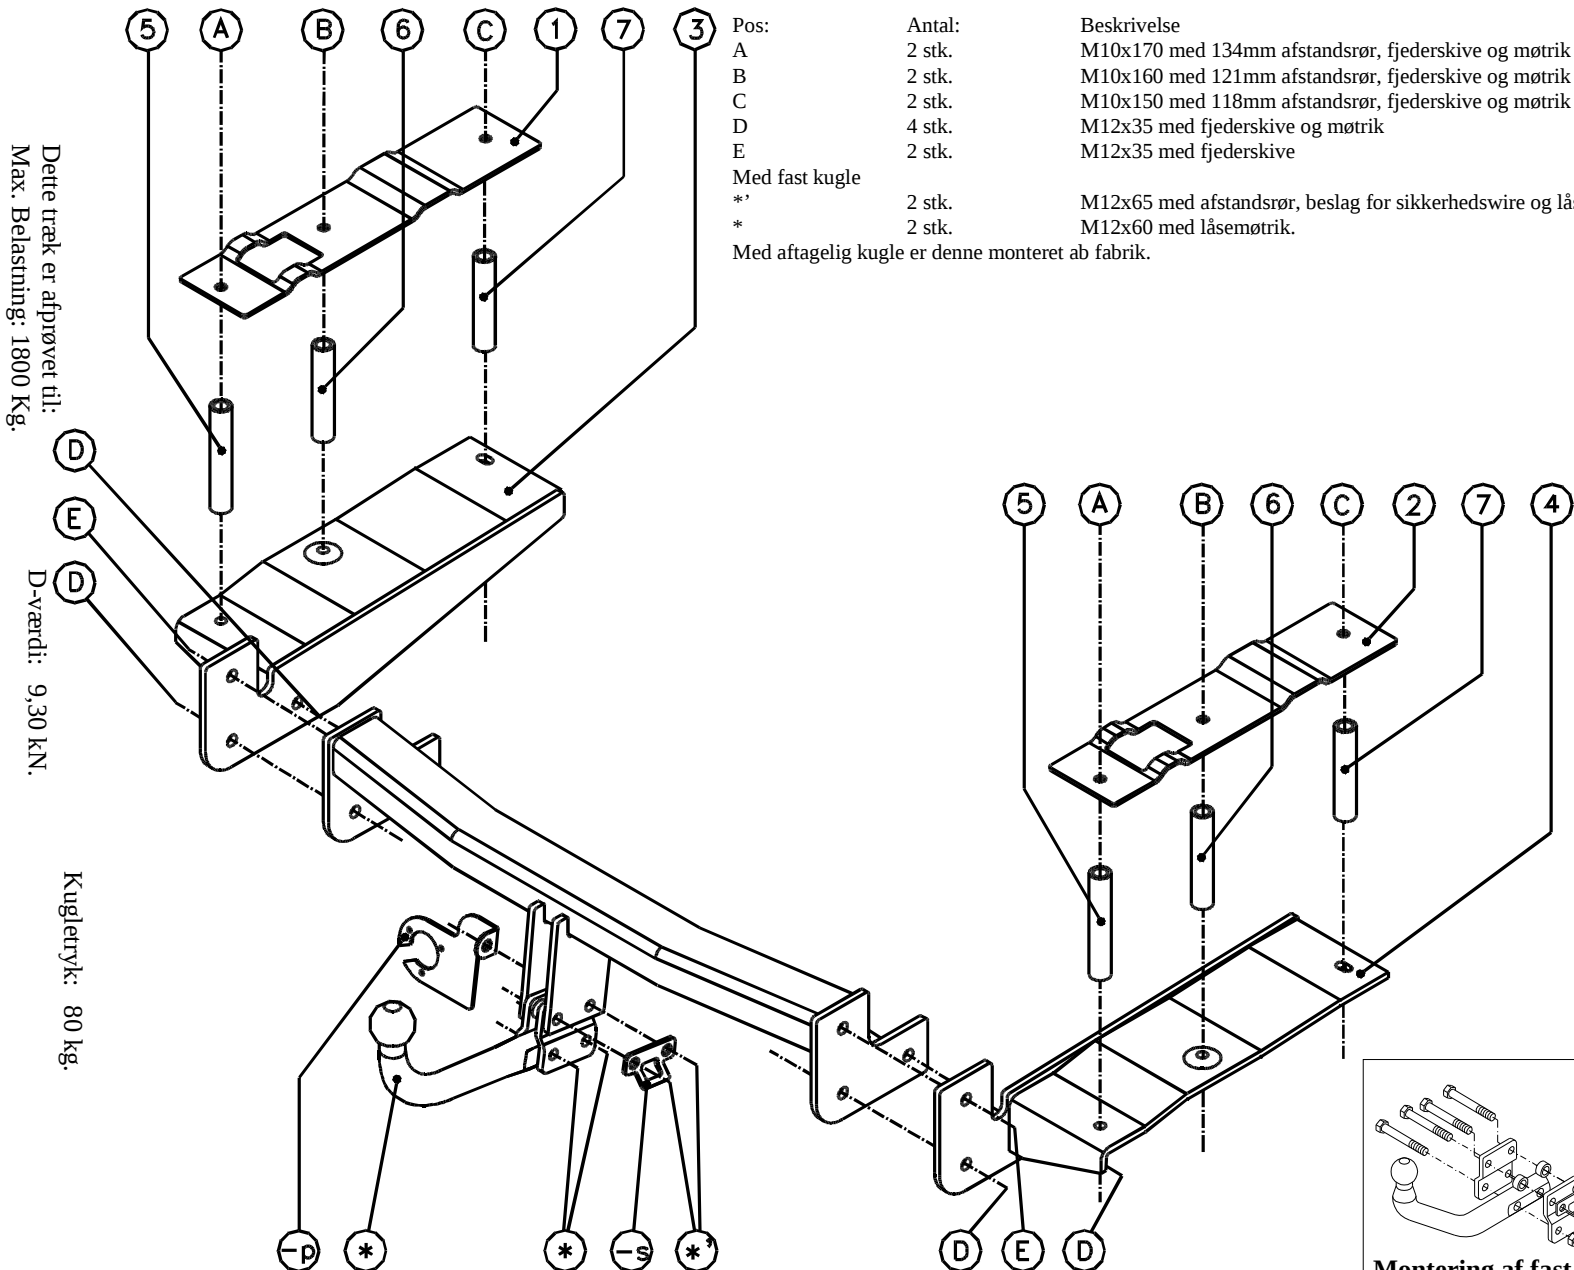

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 7430 Ikast

Tlf.: 26111693 Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk