

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 34-3047-00 / 34-3047-20 Type: 1348

Godkendelses nummer: e6*94/20*0336*00

Anvendelse: Peugeot 307 st.car 2002-

Side 1 af 2

Rev.:

15.09.2003

1. Kofangeren løsnes for neden, hvorefter de 2 nederste bolte svarende til **D** afmonteres.
2. Der laves en udskæring i den nederste kant af kofangeren – 50mm bred og 20mm dyb, målt fra bagkant af kofanger.
3. Sidepladerne (**f**) og (**h**) anbringes ved de eksisterende bolte under vangerne ved **A**, hvor de monteres løst. Sidepladerne monteres ligeledes løst i bagpladen ved **D**.
4. Pladerne (**i**) og (**g**) anbringes på den eksisterende bolt på siden af vangen ved **B**, hvor de monteres løst. Ligeledes monteres pladerne (**i**) og (**g**) løst sammen med de allerede monterede plader (**f**) og (**h**) ved **C**.
5. Tværbroen anbringes mellem sidepladen, hvor den monteres løst ved **E** og **E'**. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
6. Er trækket med fast kugle monteres denne ved * og *'.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	6 stk. M12x35	4 stk. M8x35	4 stk. M10x30
Møtrikker (8):	4 stk. M12	8 stk. M10	6 stk. M8
Skiver:	8 stk. ø10 fjederskiver	6 stk. ø8 fjederskiver	6 stk. ø8 stor
	6 stk. ø12 fjederskiver		
Kuglesystem:	1 stk. T45 alternativ T36 (fast eller aftagelig kuglestang)		

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:	Bolte (8.8):	2 stk. M12x65
		2 stk. M12x60
	Møtrikker (8):	4 stk. M12 låsemøtrikker
	Afstandsrør:	2 stk. ø21,5/16x11,5
	Div.:	2 stk. Montageplader
		1 stk. beslag for sikkerhedswire
		1 stk. stikdåseplade

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1.600 Kg.

D-værdi: 9 kN.

Kugletryk: 750 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 7430 Ikast

Tlf.: 26111693 Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 34-3047-00 / 34-3047-20 Type: 1348



Godkendelses nummer: e6*94/20*0336*00

Anvendelse: Peugeot 307 st.car 2002-

Side 2 af 2

Rev.:

15.09.2003

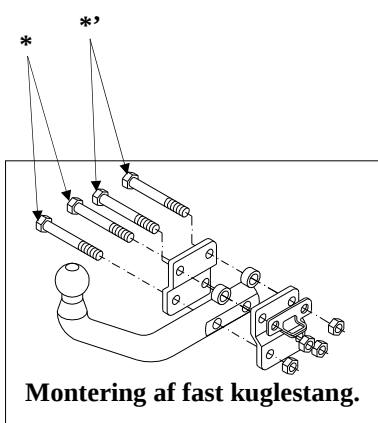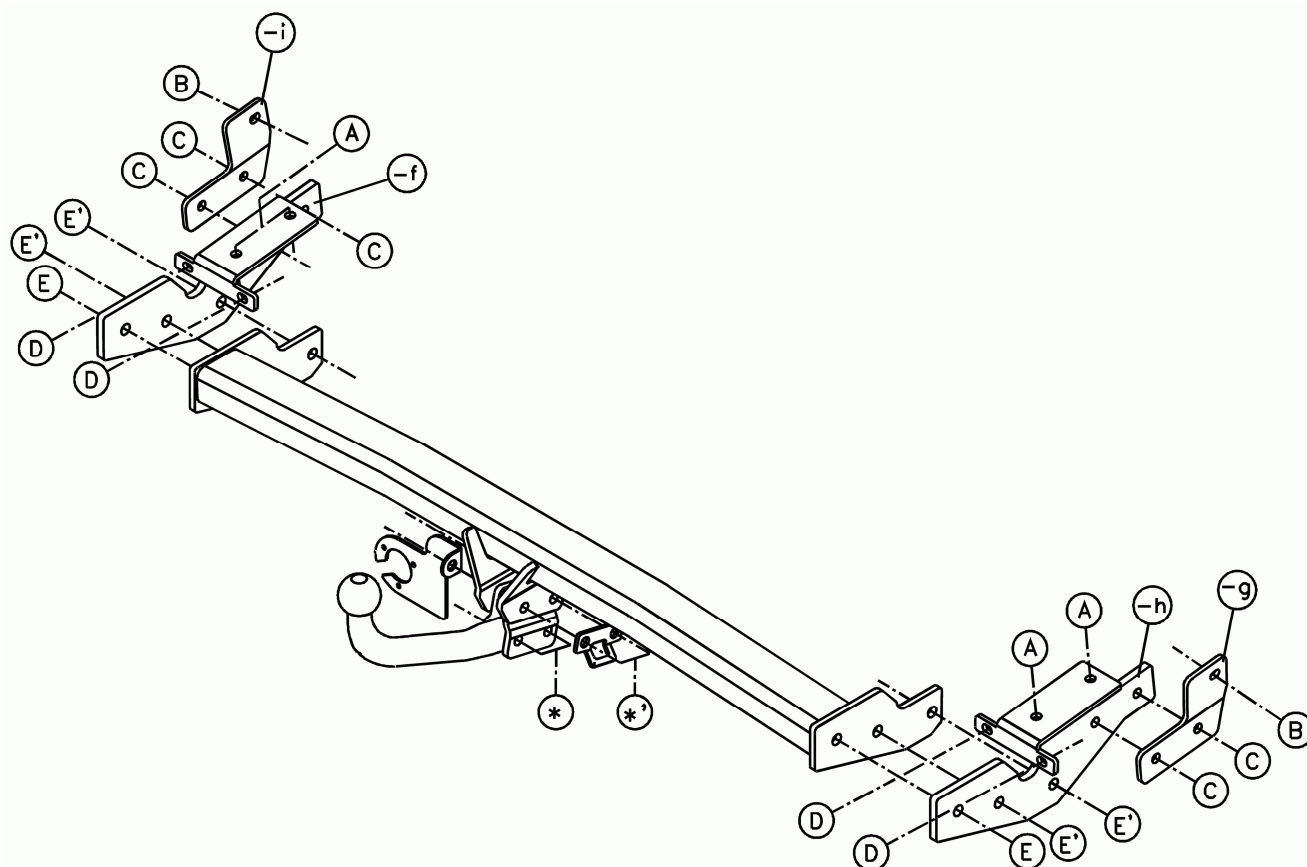

Montering af fast kuglestang.

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	4 stk.	M10 møtrik med fjederskive
B	2 stk.	M8 møtrik med stor skive og fjederskive.
C	4 stk.	M10x30 med fjederskive og møtrik.
D	4 stk.	M8x35 med fjederskive stor skive og møtrik.
E	2 stk.	M12x35 med fjederskive
E'	4 stk.	M12x35 med fjederskive og møtrik.
Med fast kugle		
*'	2 stk.	M12x65 med afstandsrør, beslag for sikkerhedswire, stikdåseplade og låsemøtrik.
*	2 stk.	M12x60 med låsemøtrik.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1.600 Kg.

D-værdi: 9 kN.

Kugletryk: 750 kg.

JYDEKROG.DK
Glentevej 13 7430 Ikast

Tlf.: 26111693 Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk