

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 34-3048-00 / 34-3048-20 Type: 1476

Godkendelses nummer: e6*94/20*0489*00

Anvendelse: Peugeot 407 Sedan 2004-

Side 1 af 2
13.04.2005

1. Kofanger afmonteres – plastindsats skal ikke anvendes igen. Derefter løsnes stænkelap i venstre side.
2. Trækket anbringes ved **(A)** ved de gevindhuller, hvor kofangerindsats var monteret og bolte og skiver monteres løst. Ved **(D)** anbringes vinkelstykker **(1)** og **(2)** ovenpå trækket og **(3)** og **(4)** under trækket, så **(C)** passer med **(C)** på sideplader, derefter monteres bolte løst.
3. Spændestykker **(5)** og **(6)** anbringes med **(C)** mod ydersiden af sidepladerne og så **(B)** passer med de eksisterende gevindhuller på ydersiden af vangerne – overdækningstape fjernes. Derefter monteres bolte og skiver løst.
4. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
5. Afmonterede dele monteres på bilen igen.
6. Er trækket med fast kugle monteres denne ved **(*)** og **(*)** sammen med stikdåseplade **(-p)** og beslag for sikkerhedswire **(-s)**.

Afmontering af kofanger:

- 5 skruer på kofangerens underside.
- 2x2 bolte i siderne indv. i bagagerummet.
- 1 M6 møtrik underneden.
- 2 M6 møtrikker under baglygterne.
- 2x2 skruer ved stænkelapperne.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	8 stk. M8x35 4 stk. M10x90	2 stk. M10x35	4 stk. M10x40
Møtrikker (8):	8 stk. M10		
Skiver:	8 stk. ø8 fjederskiver 2 stk. 40-12-4	8 stk. 25x8,4x2 mm 8 stk. ø10 alm.	10 stk. ø10 fjederskiver
Kuglesystem:	1 stk. T45M006 alternativ T36M006 (fast eller aftagelig kuglestang)		

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:	Bolte (8.8):	2 stk. M12x65 2 stk. M12x60
	Møtrikker (8):	4 stk. M12 låsemøtrikker
	Afstandsør:	2 stk. ø21,5/16x11,5
	Div.:	2 stk. Montageplader
		1 stk. beslag for sikkerhedswire
		1 stk. stikdåseplade P04

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1600 Kg.

D-værdi: 9,20 kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13 7430 IKAST 26111693

WWW.jydekrog.dk info@jydekrog.dk


MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 34-3048-00 / 34-3048-20 Type: 1476

Godkendelses nummer: e6*94/20*0489*00

Anvendelse: Peugeot 407 Sedan 2004-

Side 2 af 2
13.04.2005

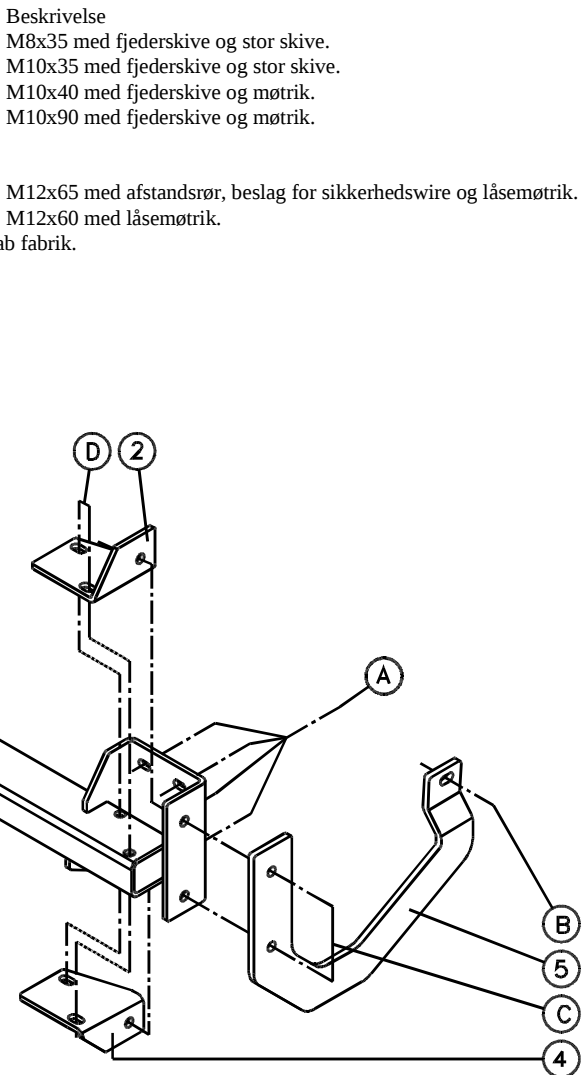



Pos:	Antal:
A	8 stk.
B	2 stk.
C	4 stk.
D	4 stk.

Beskrivelse
M8x35 med fjederskive og stor skive.
M10x35 med fjederskive og stor skive.
M10x40 med fjederskive og møtrik.
M10x90 med fjederskive og møtrik.

Med fast kugle	2 stk.
*'	2 stk.
*	2 stk.

M12x65 med afstandsrør, beslag for sikkerhedswire og låsemøtrik.
M12x60 med låsemøtrik.

Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

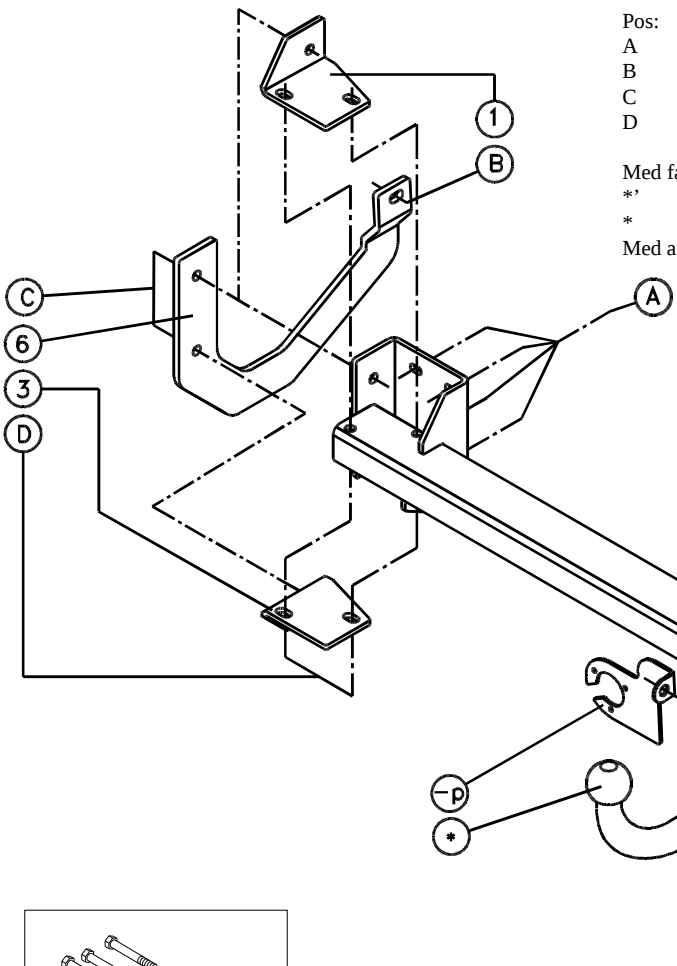

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belasting: 1600 Kg.

D-værdi: 9,20 kN.

Kugletryk: 75
kg.