

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 35-3286-00 / 35-3286-20 Type: 1424

Godkendelses nummer: e6*94/20*0429*00

Anvendelse: Renault Scenic + Grand + Megane 3/5 D '03-

Side 1 af 3
12.06.2006

1. Båndmåttens i bagagerummet fjernes og sidebeklædningen løsnes.
2. Baglygter og kofanger afmonteres. Bundmåttens i bagagerummet fjernes og sidebeklædningen løsnes. Kofangerindsats og pakningen mellem indsatsen og bagpladen fjernes – skal ikke bruges igen. Bolten fra lydpotteophænget, som er monteret på vangen afmonteres.
3. Åbningen for enden af begge vanger laves større for at give adgang til vangen. (se foto)
4. Sidepladen (-h) anbringes i venstre vange ved de eksisterende huller svarende til **A** og **B**. Hullet ved **A** er ikke umiddelbart synlig og befinder sig helt tilbage i venstre hjørne.
5. Trækket anbringes nu i højre vange ved **C**, **D** og **E** samt ved venstre side plade ved **F**. Trækket monteres løst.

6. **OBS:**

KUN Megane 3/5 D laves en udskæring i kofangeren på 40 x 70 mm (bxh) i underkanten på kofangeren målt ud fra midten. Altså IKKE ved Scenic + Grand Scenic.

7. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes. Afmonterede dele monteres igen.
8. Er trækket med fast kugle monteres denne ved * og *'.


MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	1 stk. M12x35	2 stk. M10x35
	1 stk. M10x30	3 stk. M12x40
Møtrikker (8):	1 stk. M12	
Skiver:	4 stk. ø12 fjederskiver	3 stk. ø10 fjederskiver
	4 stk. halvrund 40-12-4	1 stk. aflang 65x25x4
Kuglesystem:	1 stk. T45M002 alternativ T36 (fast eller aftagelig kuglestang)	

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderlig anvendes:

Bolte (8.8):	2 stk. M12x70
	2 stk. M12x60
Møtrikker (8):	4 stk. M12 låsemøtrikker
Afstandsrør:	2 stk. ø21,5/16x11,5
Div.:	2 stk. Montageplader
	1 stk. beslag for sikkerhedswire

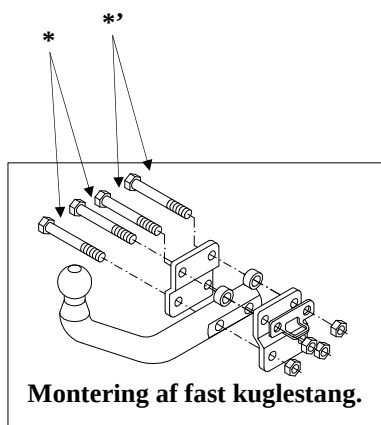

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1.300 Kg.

D-værdi: 8,45
kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 7430 Ikast

Tlf 26111693 - info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING


Træk nr.: 35-3286-00 / 35-3286-20 Type: 1424

Godkendelses nummer: e6*94/20*0429*00

Anvendelse: Renault Scenic + Grand + Megane 3/5 D '03-

Side 2 af 3
12.06.2006

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	1 stk.	M12x35 med fjederskive og halvrund skive
B	1 stk.	M10x35 med fjederskive og halvrund skive.
C	1 stk.	M10x35 med fjederskive og halvrund skive.
D	1 stk.	M12x40 med fjederskive og halvrund skive
E	1 stk.	M10x30 med aflang skive og fjederskive.
F	1 stk.	M12x40 med fjederskive og møtrik.
	1 stk.	M12x40 med fjederskive.
Med fast kugle		
*'	2 stk.	M12x70 med afstandsør, beslag for sikkerhedswire og låsemøtrik.
*	2 stk.	M12x60 med låsemøtrik.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

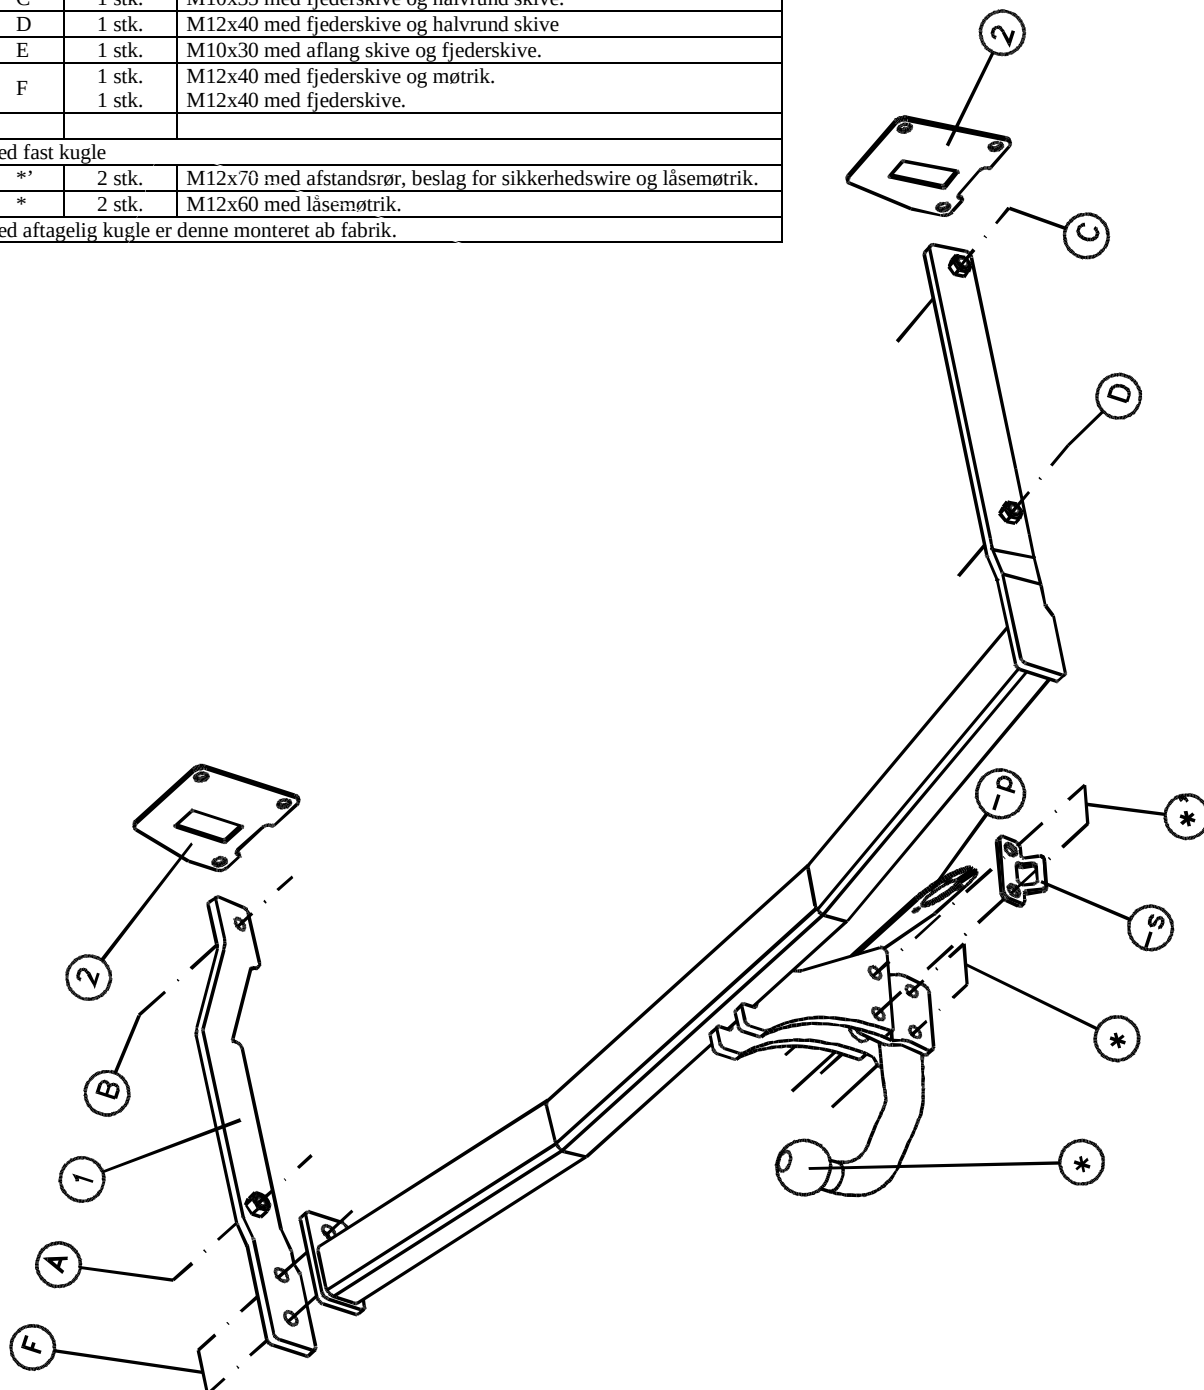

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1.300 Kg.

D-værdi: 8,45
kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 7430 Ikast

Tlf 26111693 - info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk



MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 35-3286-00 / 35-3286-20 Type: 1424

Godkendelses nummer: e6*94/20*0429*00

Anvendelse: Renault Scenic + Grand + Megane 3/5 D '03-

Side 3 af 3
12.06.2006

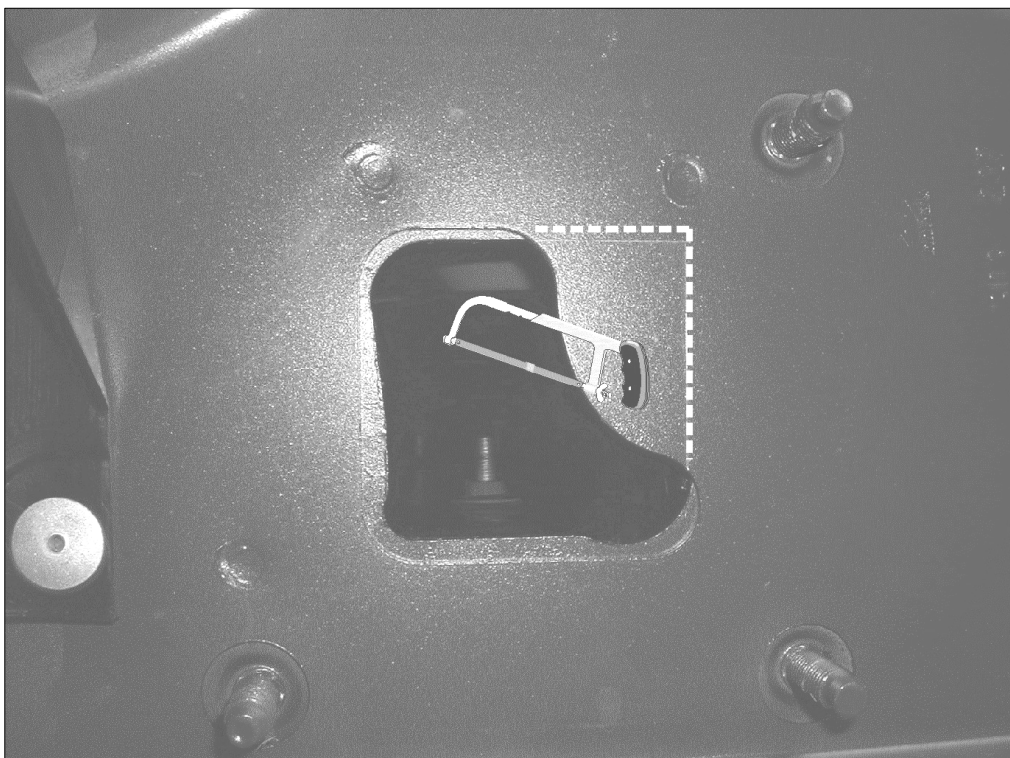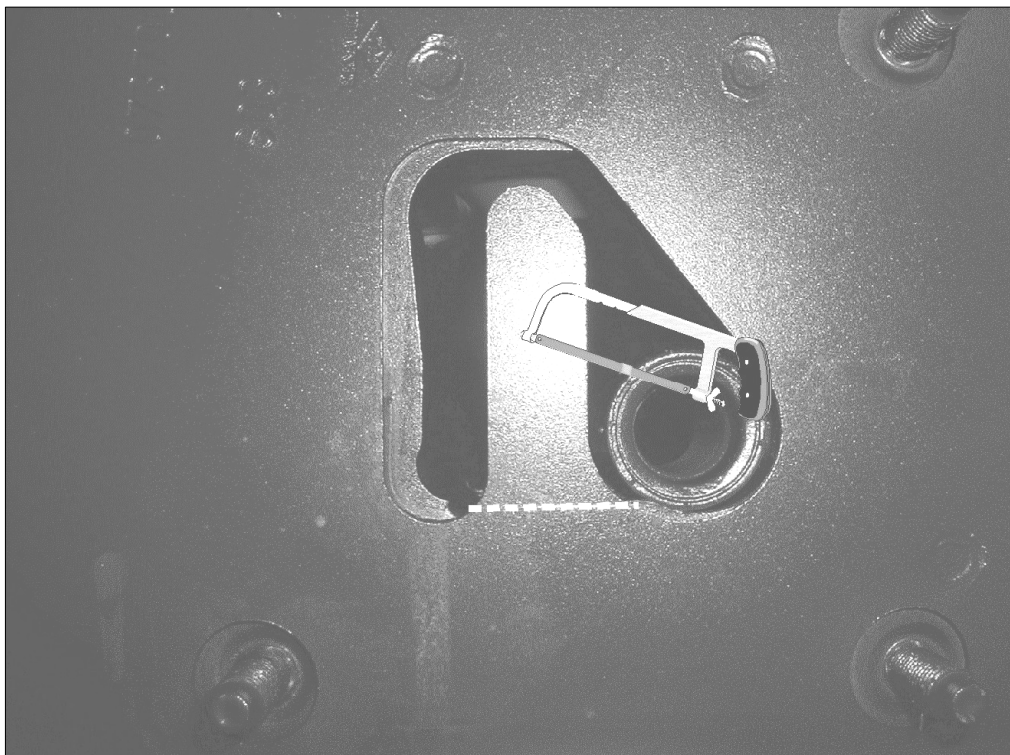

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1.300 Kg.

D-værdi: 8,45 kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 7430 Ikast

Tlf 26111693 - info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk