

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 37-3447-00 / 37-3447-20

Type: 1099

Godkendelses nummer: e6*94/20*0118*00

Anvendelse: Saab 9-3 1998-

Side 1 af 2

Rev.:

16.09.2003

1. Bundbeklædningen i bagagerummet fjernes og lyd-potten sænkes. Ved aftagelig kugle afmonteres boltene pos. 3 fra trækket – skal erstattes af nye længere bolte, møtrikker genbruges.
2. De eksisterende kønerprikker i bagagerummet, svarende til hullerne ved 1 bores op til ø22 for placering af afstandsrør i vangerne. Under vangerne er hullerne eksisterende.
3. Trækket anbringes i højre side gennem trækøjet. Beslag **B** anbringes og monteres løst ved 2 på forside af kofangeren, hvorefter trækket og kuglen monteres løst sammen med beslag **B** ved 3.
4. Afstandsrørene anbringes i vangerne ved 1, hvorefter bolte og spændestykkerne **A** anbringes i bagagerummet. Trækket monteres løst ved 1.
5. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes. Ved fast kugle skal boltene ved 4 også monteres.
6. Bundbeklædning og lyd-potten monteres.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	4 stk. M10x90	2 stk. M10x20
Møtrikker (8):	4 stk. M10	
Skiver:	2 stk. 40-12-2	6 stk. ø10 fjederskiver
Afstandsrør:	4 stk. 22-17/60	
Kuglesystem:	1 stk. T43 alternativ T35 (fast eller aftagelig kuglestang)	

Ved **fast kugle** skal der yderl. anvendes:

Bolte (8.8):	2 stk. M12x35
	2 stk. M12x45
Skiver:	4 stk. ø12 fjederskiver
Møtrikker (8):	2 stk. M12

Ved **aftagelig kugle** skal der yderl. anvendes:

Bolte (8.8):	2 stk. M12x50 med cylindrisk hoved
Skiver:	2 stk. ø12 fjederskiver

Dette træk er afprøvet til. Kugletryk: 75 kg.
D-værdi: 8,7 kN.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tlf 26111693 -Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 37-3447-00 / 37-3447-20

Type: 1099

Godkendelses nummer: e6*94/20*0118*00

Anvendelse: Saab 9-3 1998-



Side 2 af 2

Rev.:

16.09.2003

Fast kugle:		
Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	4 stk.	M10x90 med afstandsør, fjederskive og møtrik.
2	2 stk.	M10x20 med fjederskive og 40-12-2 skive.
3	2 stk.	M12x45 med fjederskive og møtrik.
4	2 stk.	M12x35 med fjederskive.

Aftagelig kugle:		
Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	4 stk.	M10x90 med afstandsør, fjederskive og møtrik.
2	2 stk.	M10x20 med fjederskive og 40-12-2 skive.
3	2 stk.	M12x50 med cylindrisk hoved samt fjederskive og møtrik.
4	2 stk.	M12x35 med fjederskive. (Ved aftagelig kugle er disse monteres af fabrik)

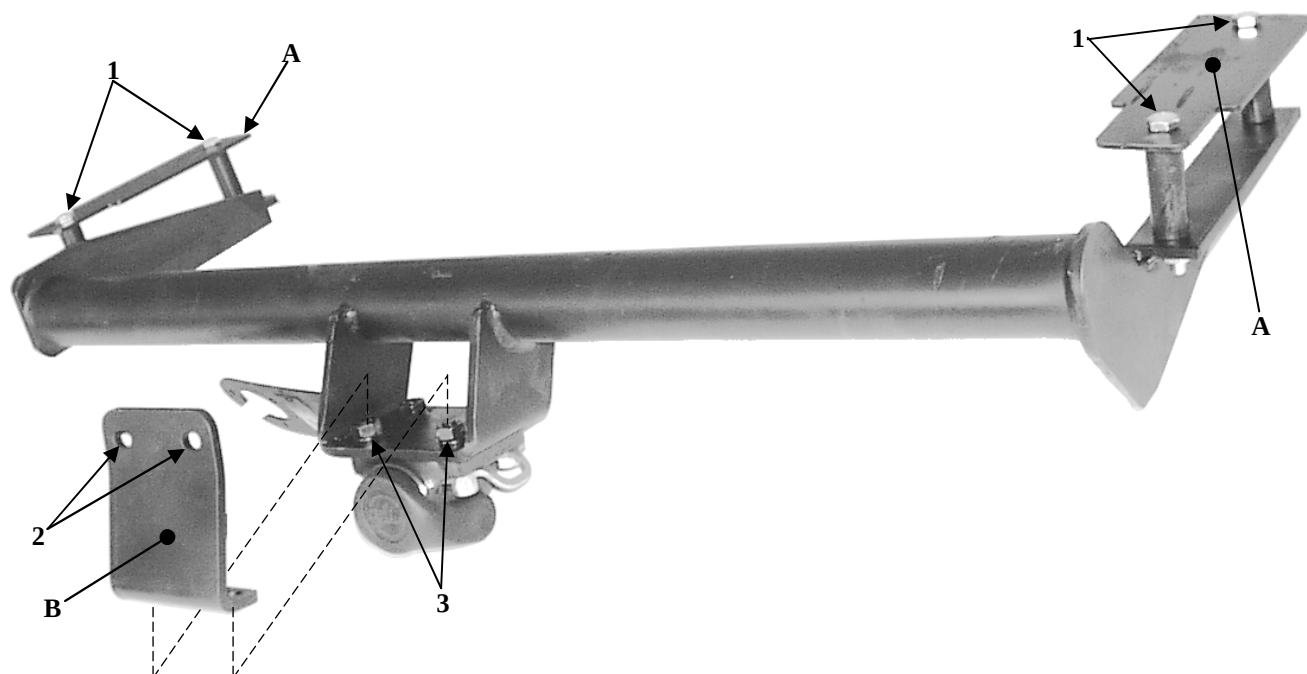

Dette træk er afprøvet til.
D-værdi: 8,7 kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK
Glentevej 13 - 7430 Ikast
Tlf 26111693 -Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

Made by:
G.D.W nv B-8790